


Carrier



ทั้งธน ทั้งคุ้ม เลือก
COPPER 7

www.bbair.co.th

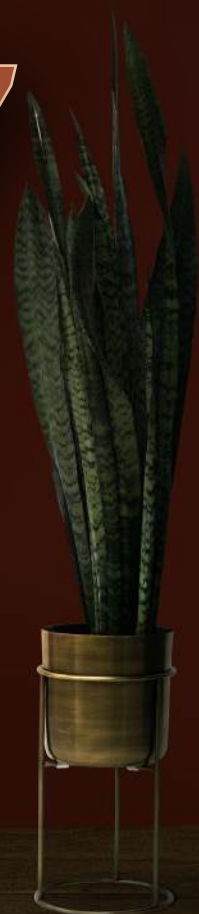



Hiwall Fixed Speed - Copper 7 (TSAA)

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจerkไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจerkจากไฟฟ้าตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับเย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะดวกสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลัสมแรง ทำงานเงียบสนิท

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

WARRANTY

การรับประกัน

FREE 3 YEARS
LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี



WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

www.bbair.co.th

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018A	42TSAA025
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAA010	38TSAA013	38TSAA018A	38TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	13.49	13.35	13.17	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.45	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	6.90	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	370	512	665	812
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	54	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	990	1,850
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดึง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อบนผนังสูงสุด)	M.	5	6	8	10

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.

เบอร์โทร
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30บริการฉุกเฉิน
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30Carrier Smart Service Center / นิดอีโอดี
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเทลโลจิสติกส์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.45 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ใจฮิติ แขวง คลองสามพระย
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม