



COPPER¹¹

WIFI • INVERTER

สะดวกเกินคาด สั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือ

www.bbair.co.th

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี

รับประกัน
อะไหล่
5 ปี

ฟรีค่าบริการ
3 ปี

ใครคิดไม่ถึง **Carrier** คิดถึง

COPPER11 WIFI • INVERTER สะดวกเกินคาด



สั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือ

สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Smart Phone ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ก็สั่งงานแอร์ได้สะดวกเกินคาด




download application



“Carrier In The Air”



Carrier In the Air | สั่งการแอร์ผ่านแอปได้ทุกที่ทุกเวลา
| เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์

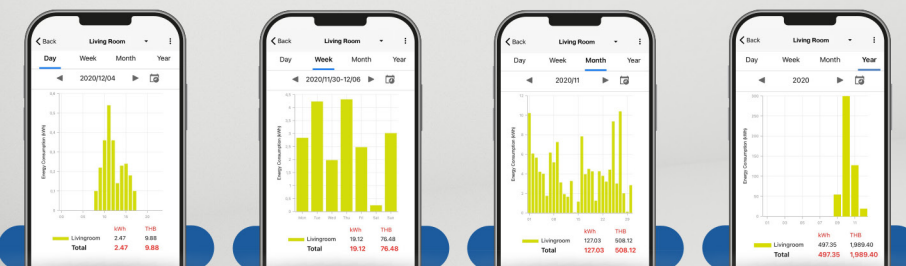

สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี, เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง

ทนทานเกินคาด ด้วยคอยล์ทองแดง

ทั้งในคอยล์ร้อยและคอยล์เย็น
ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
ช่วยยืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาง่ายในระยะยาว



สะอาดเกินคาด ถอดถาดน้ำทิ้งง่าย

ล้างแอร์ได้สะดวกกว่าเดิม ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย
เพื่อการทำความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม




SUUI INVERTER

แอร์ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด
และมาพร้อมการรับประกันยาวนาน

www.bbair.co.th





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนเบอร์ 5 * 2 นิ้ว *

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

COMFORT

ความสะดวกสบาย



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อ และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



EXTRA CLEANING

กาน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEA010B	42TVEA013B	42TVEA016B	42TVEA018B	42TVEA024B	42TVEA028B
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEA010B	38TVEA013B	38TVEA016B	38TVEA018B	38TVEA024B	38TVEA028B
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	4,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35-1.72)	1.75 (0.34 - 1.90)	2.00 (0.35 - 2.10)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.30	5.45	6.80	8.30	9.20	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	394	394	476	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	9	9	13	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	49	51	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	21	28	32	32	39
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	520	590	720	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary			
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อดึง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อดึงเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึงสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อดึงยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อดึงแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.

www.bbair.co.th



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
เสาร์-อาทิตย์
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / นวัตกรรม
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเวอร์ตลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ใจซิดี แขวงคลองสามพระเว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

01/2025