




www.bbair.co.th

Eternity^{R32} inverter

Green Refrigerant

Mini-Split Air Conditioner
9,400 - 24,100 BTU/H Wall Type Model
MYW R32 Series 50Hz

TRANE
TECHNOLOGIES

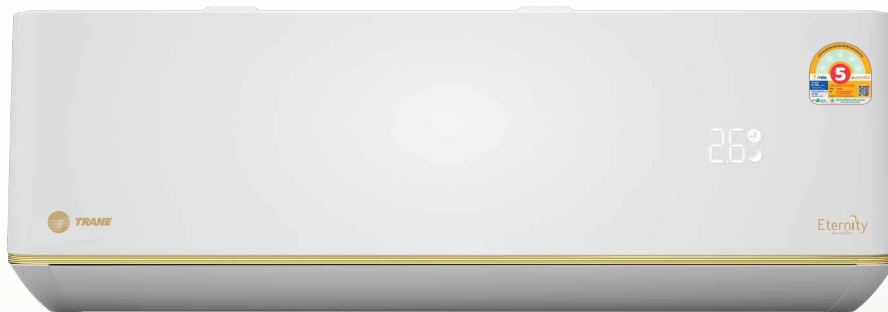

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5



- ดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่สวยงามเข้ากับทุกการตกแต่ง
- ทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน
- ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานใหม่ปี 2024 ด้วยค่า SEER ไม่น้อยกว่า 17.10 ทุกรุ่น
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2553 และ มอก.1529-2561 จาก สมอ.ทุกรุ่น
- Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็นและคอยล์ระบายความร้อน เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นกว่าสารเคลือบโดยทั่วไป ช่วยให้คอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
- แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์



Outdoor unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
- Casing ทำสี Powder Paint เหมาะแก่การใช้งานภายนอก
- พร้อม Shut-Off Valve และฟาส์ทวาล์วทุกรุ่น
- ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ และไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
- ระบบ Auto Restart เริ่มการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติหากเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง
- เชื้อถั่วดีในประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี




ควบคุมการทำงานได้ง่ายด้วยรีโมทไร้สาย



- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-31 °C และแสดงอุณหภูมิห้องได้
- ปรับความเร็วพัดลมได้ถึง 7 ระดับ + Auto ได้แก่ Mute, Super low, Low, Med, High, Super high และ Turbo
- TURBO function ระบบเร่งการทำความเย็น ช่วยให้อุณหภูมิเย็นเร็วทันใจ
- MUTE function ช่วยลดรอบความเร็วของพัดลมให้เสียงการทำงานที่เงียบสนิทสำหรับการนอนหลับ
- ECO function ช่วยประหยัดการใช้พลังงานของเครื่อง
- SLEEP function ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ
- I FEEL function ปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ ด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่รีโมทเพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
- DISPLAY function สามารถเลือกเปิด-ปิดไฟที่แสดงค่าอุณหภูมิที่หน้าจอเครื่องปรับอากาศได้
- Anti-Mildew function ช่วยลดการสะสมความอับชื้นที่คอยล์ทำความเย็นหลังปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วยลดการสะสมเชื้อราที่คอยล์เพื่อคุณภาพของอากาศที่ดีภายในห้อง
- Double Swing Function สามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ทั้งบน-ล่าง และซ้าย-ขวา
- LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทจะเรืองแสงสีส้ม เมื่อกดปุ่มใช้งาน เพื่อความสะดวกในการมองในที่มืด



ชุดบานสวิงและใบเวอร์ทำความสะอาดได้ง่าย

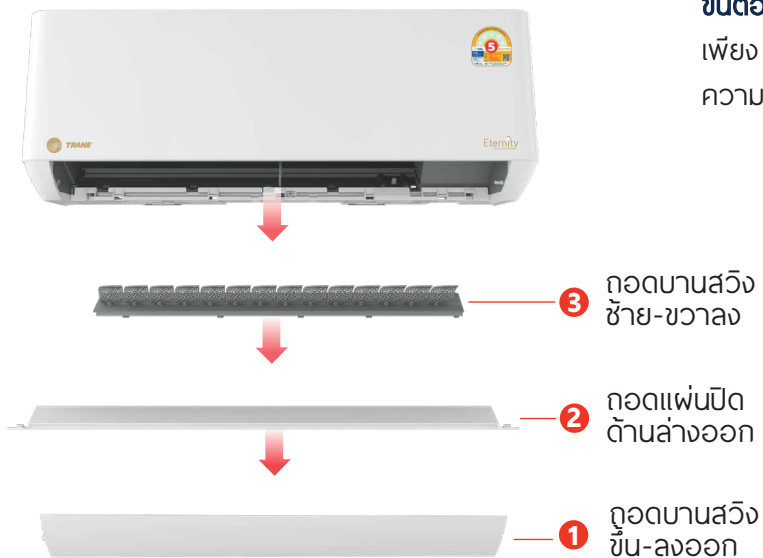

ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำความสะอาด

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องชันสกรู ก็สามารถทำความสะอาดชุดบานสวิงและใบเวอร์ได้



Options

1. IONIZER + UVC



Bipolar Ionic Generator (BIG) + UVC Sterilization


- รวมสุดยอดระบบฟอกอากาศเข้ากับระบบแสงยูวีฆ่าเชื้อ ที่ติดตั้งมาที่เครื่องปรับอากาศ เพื่อยับยั้ง และฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา รวมถึงฝุ่นควันพิษ
- Bipolar Ionic Generator ทำหน้าที่ปล่อยประจุลบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อทำจذبสิ่งแปลกปลอมในอากาศ และ UVC Sterilization จะปล่อยแสงยูวีหรือรังสีอัลตราไวโอเลต ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับการฆ่าเชื้อในวงการแพทย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ



2. WIFI Control



สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Smart Phone / Tablet ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเปิด-ปิด ควบคุมอุณหภูมิผ่าน Wifi Control

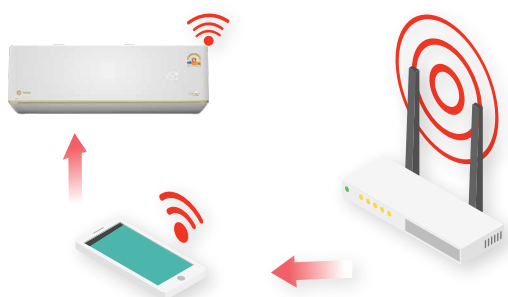

Product Specifications

Models	Indoor unit		MYWE09DB5	MYWE12DB5	MYWE18DB5	MYWE24DB5
	Outdoor unit		TYKE09DB5	TYKE12DB5	TYKE18DB5	TYKE24DB5
Electrical Data	Power Source	V/ph/Hz	220-240/1/50			
Performance Data	Capacity	Btu/h	9,400	12,100	18,000	24,100
	Airflow	cfm	300	400	600	800
	Running Current (Full Load)	A	7.6	7.7	8.3	11.2
	SEER	Btu/h/W	17.1 	17.5 	18.2 	18.0 
Room Size		sq.m.	9 - 12	13 - 18	19 - 28	29 - 35
Indoor Units						
Fan Motor	Type		BLDC Motor			
	Fan Speed		7 Speed & Auto			
Dimensions	H x W x D	mm	275 x 790 x 192	275 x 790 x 192	306 x 920 x 195	333 x 1100 x 222
Weight	Net	kg	8	8	11	14
Outdoor Units						
Compressor	Type		Rotary DC Inverter			
Fan Motor	Type		BLDC Motor			
Dimensions	H x W x D	mm	493 x 716 x 240	493 x 716 x 240	602 x 778 x 288	602 x 778 x 288
Weight	Net	kg	19	19	28	31
Piping Connection Type	Type		Shut-Off Valve-Flare Connection Type			
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	1/4	1/4	1/4	1/4
	Suction	in	3/8	3/8	1/2	1/2
Refrigerant Charge			R-32			
TIS 2134-2553 Mark						

หมายเหตุ

1. สภาทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80°FDB / 67°FWB (Indoor) และ 95°FDB (Outdoor)
2. Dimensions ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้งและฟลักซ์คอนวาล์ว
3. © ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 ทุกชิ้น
4. ขนาดห้อง เป็นค่าที่กำหนดสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องโดยทั่วไป เช่น ห้องนอน ที่มีอัตราส่วนของพื้นที่ที่ระบุแสดงตามปกติ
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.bbair.co.th



อินซู (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารพาณิชย์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2761-1111

©2025 Trane. All Rights Reserved.
MS-SLB-MYWE-TH January 3, 2025

