


Mark 5 High Wall Split Air Conditioners FWUH - AVR Series R32 with PM2.5

Fancoil Unit

- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดใหญ่ สามารถทำประสิทธิภาพได้ขนาด 30,000 ถึง 36,000 บีทียู
- จะแสดงผลบนหน้าเครื่องปรับอากาศ แจ้งสถานะการทำงานและแสดงอุณหภูมิได้อย่างชัดเจน
- ให้ค่าประสิทธิภาพพลังงานที่สูง (SEER) ประหยัดไฟในการทำงาน ได้รับการรับรองจากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5




Cooling SEER

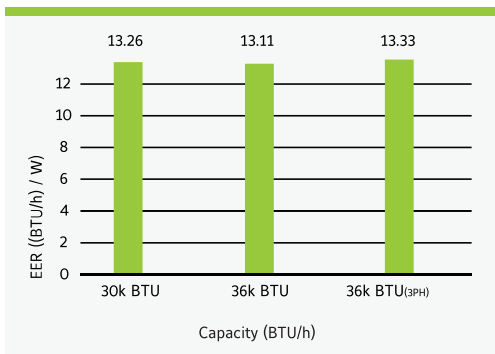

Inner Groove Copper Tube & Hydrophillic Aluminum Fin

- แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ครีมนองแผงคอยล์เคลือบสาร Hydrophillic (Blue Fin) เพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ำ ป้องกัน การเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งาน



Label No.5 & TIS Certificate

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานจากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาตรฐานแบบใหม่ SEER จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)* อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)* มอก.2134-2553, มอก.1529-2561 และ มอก.1155-2557 ให้ประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

*มาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1155 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ (40,944 BTU/hr)

*มาตรฐาน มอก.1529 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 18,000 วัตต์ (61,416 BTU/hr)

*มาตรฐาน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รับรองเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 18,000 วัตต์ (61,416 BTU/hr)

R32 Refrigerant Ozone Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R32 ที่ให้ประสิทธิภาพสูงและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารคลอรีนเป็นส่วนประกอบของสารทำความเย็นจึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ หรือชั้นโอโซนของโลก

Fully Cooling Capacity & Fully Charge

เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ และชาร์จสารทำความเย็นเต็มระบบสำหรับติดตั้งท่อที่มีความยาวที่ 7.5 เมตร พร้อมกับอุปกรณ์กรองสิ่งสกปรกในระบบ Filter Drier ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

Wireless Remote Controller

- ควบคุมอุณหภูมิได้ระยะไกล โดยไม่ต้องเปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่อง
- ปรับโหมดการทำงานได้ 4 โหมด (Auto, Cool, Dry, Fan)
- ปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ (Auto, High, Medium, Low)
- ปรับบานสวิง บน-ล่าง แบบอัตโนมัติ
- มีโหมด Turbo, Sleep



PM2.5 Filter

- Synthetic Filter แผงกรองอากาศชนิดใยสังเคราะห์ สามารถดักจับ ทำความสะอาดได้
- สามารถเพิ่มแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ช่วยสร้างอากาศให้สะอาดสดชื่น

Protection Device

- มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟตกไฟดับ เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟมา
- Self-Diagnosis And Auto Protection Function ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงผลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง

Specification : FWUH-AVR High Wall R32 Fixed Speed



Models		Indoor Unit		FWUH30AVR	FWUH36BVR	FWUH36BSR
		Outdoor Unit		YCLH30AVR	YCLH36BVR	YCLH36BYR
Capacity	Cooling	BTU/ h	30,194	36,102	36,152	
		W	8,800	10,600	10,600	
	Performance	COP	3.43	3.43	3.43	
		SEER	13.26	12.77	13.12	
Power Consumption		W	2,565	3,090	3,090	
Running Current		A	11.3	14.3	5.3	
Refrigerant R32 Fully Charge		gr	2,500	2,700	2,700	
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50 at CDU		380/3/50 at CDU	
Indoor Units						
Fan & Motor	Type		Centrifugal Cross Flow Fan - Direct Drive			
	Quantity	Q'ty	1	1	1	
	Motor	HP	1/13	1/13	1/13	
Dimension	Height	mm.	365	365	365	
	Width	mm.	1,350	1,350	1,350	
	Depth	mm.	272	272	272	
Weight		kg.	21.7	21.7	21.7	
System Operation Control			Wireless Controls			
Pressure Reducer Control (Standard)			Capillary Tube at FCU			
PM 2.5 Filter*			✓	✓	✓	
Outdoor Units						
Compressor	Type		Hermetic - Rotary	Hermetic - Scroll		
	Current	A	12.2	14.6	5.5	
Fan	Type		Propeller/Direct Drive			
	Material		Plastic			
	Dimension	inch	21.65	22.44	22.44	
	Quantity		1	1	1	
Dimension	Hight	mm.	794	1104	1104	
	Width	mm.	983	1092	1092	
	Depth	mm.	428	440	440	
Weight		kg.	68	96	90	
Connecting						
Pipe Connection	Type		FCU / CDU : Flare Nuts			
	Liquid	inch	1/4	3/8	3/8	
	Suction	inch	5/8	5/8	5/8	
	Drain	inch	3/4			

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.2134-2553 (รับรองสูงสุด 12,000 วัตต์)
- คุณสมบัติขณะทำงานที่ความดันต่ำ ทดสอบภายใต้มาตรฐาน มอก.1529-2561 (รับรองสูงสุด 18,000 วัตต์)
- เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยไฟเบอร์ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ (รับรองสูงสุด 18,000 วัตต์)
- เครื่องปรับอากาศทุกตัวออกแบบภายใต้มาตรฐาน AHRI Standard
- เติมน้ำยาเต็มระบบจากโรงงาน สำหรับการเดินท่อที่มีความยาว 7.5 เมตร
- แผ่นกรองอากาศ PM2.5 Filter เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- รายละเอียดสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27°Cdb / 19°Cwb
Outdoor Temperature	35°Cdb / 24°Cwb



มอก.2134-2553



มอก.1529-2561



มอก.1155-2557



Line ID :
@yorkservice

YorkThailand
www.york.com/th_th

COOL LINE
02-838-1234

เวลาทำการ จ.-ศ. (8.00-17.00น.)



COMPRESSOR



WARRANTY

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ซีตาบี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เค ๘ เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-838-1234