

Haier
Healthy Air Provider



BBAIR
GROUP

smart home



Puri Cool

VIP Series

เย็นสบาย ได้สุขภาพ


กำจัดฝุ่นพิษได้เล็กกว่า PM 2.5
ถึง 8 เท่าได้ 99.9%*



Self Purify

กำจัดมลพิษในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพด้วย **Super IFD Filter** ที่สร้างกระแสไฟฟ้าสถิตย์เพื่อส่งมอบอากาศบริสุทธิ์ได้เทียบเท่าเครื่องฟอกอากาศ เพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก

(แอร์ขนาด 9,000 BTU และ 13,000 BTU มีอัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) 200 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง แอร์ 18,000 BTU มีอัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) 300 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง)

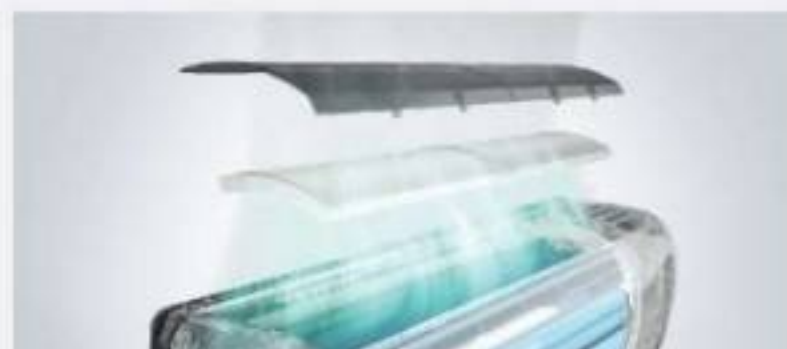

*อ้างอิงผลการทดสอบของ Darwin Technology International LTD. เรื่องระบบ IFD ในการจับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน เมื่อ ม.ค. 2546

**ผลการทดสอบการต่อต้านเชื้อโรคไวรัส และเชื้อแบคทีเรียของฟิลเตอร์จาก บ.ชิงต้า ไช่เออร์ แอร์ คอนเน็คชั่นเบอร์ เซ็นเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ WTS2015-8626-1 เมื่อ 10 ธ.ค. 2558

เทคโนโลยีตรวจเช็คคุณภาพอากาศ

ด้วยเซนเซอร์ที่ไวต่อการตรวจจับฝุ่นละออง สามารถบอกถึงค่า PM 2.5 ในอากาศและคุณภาพของอากาศได้อย่างแม่นยำในขณะนั้น โดยแสดง ผ่านจอ LED ด้วยสีที่แตกต่างกัน (สีเขียวบ่งบอกถึงคุณภาพอากาศที่ดีและสีแดงเตือนคุณภาพอากาศที่ไม่ดี)



ฟิลเตอร์เปลี่ยนตามการใช้งาน

เมื่ออากาศภายในห้องมีคุณภาพไม่ดี และเปิดโหมดการฟอกอากาศ ฟิลเตอร์ IFD จะเลื่อนขึ้นไปปิดช่องอากาศ หลังจากฟอกเสร็จ ฟิลเตอร์ IFD จะเลื่อนกลับไปที่เดิมเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างสูงสุด



อากาศสะอาด ได้สุขภาพ

อัตราการส่งมอบอากาศสะอาด (CADR) สูงถึง 300 ลบ.ม./ชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถทำอากาศให้บริสุทธิ์ได้เหมือนเครื่องฟอกอากาศ (เมื่อขนาด 10,000 BTU/13,000 BTU ฟอกอากาศได้ 200ลบ.ม./ชม, ขนาด 18,000 BTU ได้ 300ลบ.ม./ชม.)



ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคต

เพราะตัวฟิลเตอร์ IFD สามารถถอดล้างได้และนำกลับไปได้ใหม่หลังจากทำความสะอาด จึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิลเตอร์ใหม่ในอนาคต



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

www.bbair.co.th

Product Specification



USB Wi-Fi



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

Model		HSU10VIP03T 10000 BTU	HSU-13VIP03T 13000 BTU	HSU-18VIP03T 18000 BTU
Capacity (BTU/hr) (Min-Max)	Cooling	8975	12031	17712
Power input (W) (Min-Max)	Cooling	570	790	1400
Energy Star Level No.5		★ ★	★ ★	★
SEER (W/W)		20.64	21.02	19.04
Coefficient of Performance	COP (W/W)	2.8	2.8	3.26
Running current (A)	Cooling	2.5(1.4-6.7)	3.5(1.4-6.7)	6.2(1.8-8.9)
Power supply (Ph/V/Hz)		Single Phase/ 220 V/ 50 Hz	Single Phase/ 220 V/ 50 Hz	Single Phase/ 220 V/ 50 Hz
Air circulation (m³/h)		550	600	900
Moisture removal (10³m³/h)		1.2	1.6	2
Refrigerant		R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35
	Gas side diameter	9.52	9.52	12.7
	Drain (mm)	5/8"	5/8"	5/8"
Indoor				
Net dimension (mm)	W/D/H	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Package dimension (mm)	W/D/H	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Net weight (kg)		12.00	12.00	14.90
Gross weight (kg)		15.20	15.20	18.90
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Low/So)		34/29/25/15	36/31/27/16	41/37/33/28
Outdoor				
Net dimension (mm)	W/D/H	800/280/550	800/280/550	890/353/697
Package dimension (mm)	W/D/H	954/409/625	954/409/625	1046/460/780
Net weight (kg)		31.50	31.50	45.50
Gross weight (kg)		34.00	34.00	49.50
Noise [dB(A)]		47	48	53



บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารชัยเนิสัย ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2821-3999 โทรสาร: 0-281-3900



www.facebook.com/HaierTH
www.haier.com/th