

Clean Cool Plus | VNR(H) Series (R32)



PID DC Inverter



เย็นได้สุด ไม่สะดุดอารมณ์

เย็นเร็วเย็นสบายทั่วห้อง
แบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟ



จากภาพนี้กรณีสักห้อง

HSU-10VNR03T(H)
18,900.-

HSU-13VNR03T(H)
21,900.-

HSU-18VNR03T(H)
30,900.-

HSU-24VNR03T(H)
35,900.-

HSU-28VNH03T(H)
45,900.-



Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter

เทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้งแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แผ่นกรองอากาศ Nano Purify Filter ประกอบด้วยสารประสิทธิภาพสูงและไทเทเนียม เคลือบสารด้วยเทคโนโลยีระดับนาโน ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผ่นกรองอากาศ Nano Carbon Filter เคลือบสารคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์และกลิ่นอับชื้น ดักจับฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งยังป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วมากขึ้น 47% เย็นเร็วเพียงนิ้วสัมผัส



Hyper PCB

ที่สุดของการออกแบบ ที่ช่วยควบคุมความผันผวนของแรงไฟฟ้า และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศไฮเปอร์จะสามารถทำความเย็นได้อย่างอุณหภูมิคงที่ แม้นสภาพแวดล้อมและอากาศที่เลวร้าย

(ยกเว้นรุ่น HSU-24VNR03T(H), HSU-24VNH03T)



Remote Controller



VNR



VNH

Indoor Unit



Outdoor Unit


Evaporator Self Cleaning



ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อละลายสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งานเพียง 20 นาที

PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด รักษาอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

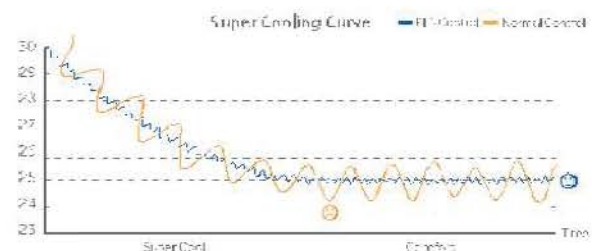

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ข้อมูลจำเพาะ Product Specification	Model	Indoor Outdoor	HSU-10VNR03T(H) 10000 BTU	HSU-13VNR03T(H) 13000 BTU	HSU-18VNR03T(H) 18000 BTU	HSU-24VNR03T(H) 24000 BTU	HSU-28VNH03T 28000 BTU
Capacity (Btu/h)	Cooling		9489	12673	19184	26212	28500
Power input (W)	Cooling		744.1	1116.07	1568.9	2318.91	2409.13
SEER (Btu/h/W)			18.7	18.6	18.32	19	17.50
Power supply (Ph/V/Hz)			1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Air circulation (m³/h)			700	720	1000	1200	3400
Moisture removal (L/24h)			1.2	1.6	2	3	3
Refrigerant			R32	R32	R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)		Liquid diameter	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Gas diameter	9.52	9.52	12.7	12.7	15.88
40H FCL (set)		*Just reference					
Indoor							
Net dimension (mm)	W/D/H		810/200/280	810/200/280	997/230/322	1115/248/336	1316/275/365
Package dimension (mm)	W/D/H		945/279/355	954/279/355	1085/329/403	1206/342/418	1418/402/478
Net weight (kg)			9.8	10	12.5	16.5	21.15
Gross weight (kg)			11.8	12	15.5	19.5	25.5
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Low/So)			37/35/32/28	38/35/32/28	43/40/37/31	46/43/41/33	48/44/40/36
Outdoor							
Net dimension (mm)	W/D/H		780/245/540	780/245/540	800/275/553	890/353/697	920/385/762
Package dimension (mm)	W/D/H		920/351/620	920/351/620	954/409/625	1046/460/780	1085/478/843
Net weight (kg)			25	26	33.3	45.2	57.5
Gross weight (kg)			27.5	28.5	36.8	50	62
Noise [dB(A)]			50	50	52	56	54