


TCL

INSPIRE
GREATNESS

SMART AIR, SOFT CARE

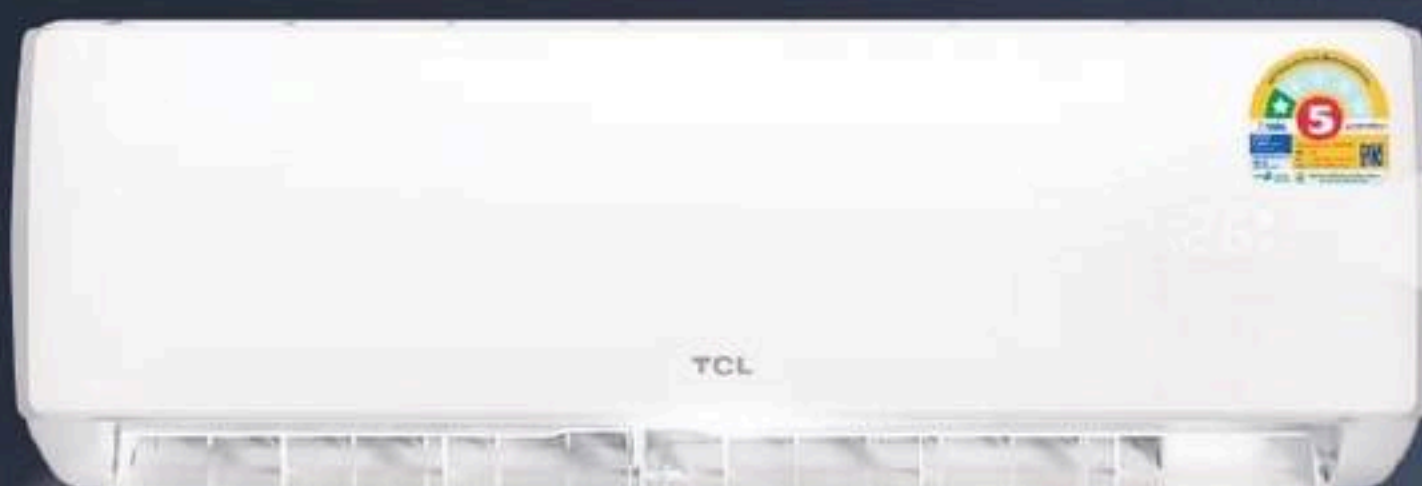

Elite

AI INVERTER

เย็นสบาย อากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน



Self Cleaning

ทำความสะอาดตัวเอง
ช่วยลดกลิ่นอับและเชื้อรา
ประหยัดค่าบำรุงรักษา



Ai Smart Inverter

ประหยัดพลังงานสูงสุด 60%
ประหยัดทั้งเงินและพลังงาน



Gen Mode

ทำงานได้ดีกับเครื่องปั่นไฟ
และในสภาวะไฟตก
ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%

Pong-rit
ป๋อง ณวัฒน์ กุศลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



60° STRONG COOLING




LEAKAGE
DETECTOR



FAST COOLING



Filter Cleaning
Reminder



DISPLAY ON/OFF



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



เย็นสบาย สะอาด
ประหยัดพลังงาน



60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้อากาศแวดล้อม 60°C และระบายความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ทำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



GENERATOR MODE

ทำงานได้กับเครื่องปั่นไฟ และในสภาวะไฟตก ในพื้นที่ไฟฟ้าไม่เสถียร ลดการจ่ายไฟและลดการทำงานของเครื่อง ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%

*ลดการใช้ไฟถึง 3 ระดับ (L1 : 30%, L2 : 50%, L3 : 70%)



SMART INVERTER

ประหยัดเงินและประหยัดพลังงาน ด้วย SMART INVERTER ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 60% อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะช่วยให้ตั้งอุณหภูมิได้เร็วยิ่งขึ้น ทำความเย็น 18°C ใน 30 วินาที

(*ข้อมูลที่ใช้กับรุ่นเฉพาะในเงื่อนไขการทดสอบในห้องปฏิบัติการ)



TITAN GOLD REAL COPPER
ท่อทองแดงแท้ 100%
แข็งแกร่งทนทาน ยับยั้งแบคทีเรีย



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)

เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-WDX10C	T-WDX13C	T-WDX19C	T-WDX25C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-WDX10H	T-WDX13H	T-WDX19H	T-WDX25H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	9,500	12,510	18,940	24,200
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,715~12,350	3,575~16,265	5,415~24,625	6,915~31,460
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	19.14	18.7	18.02	17.37
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5	5	5	5
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P			

ชุดภายใน (Indoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	42/40/38/35/32	44/42/20/38/35	47/45/42/40/38	49/47/45/42/40
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	776×202×250	776×202×250	910×206×294	1010×220×315
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	850×275×320	850×275×320	979×277×372	1096×297×390
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	7.5	7.5	9.5	12
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	10.5	10.5	12.5	15

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	54	54	56	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	722×459×276	787×498×290	863×602×349	863×602×349
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	765×481×310	818×520×325	890×628×385	890×628×385
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	19	21	26	28
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	23	25	30	32

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.0mm²*4	1.0mm²*4	1.5mm²*4	1.5mm²*4

TCL

Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*ข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคและข้อมูลอื่น ๆ โปรดดูจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ
*ข้อมูลการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกัน โปรดดูจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ