

TCL


INSPIRE GREATNESS

SMART AIR, SOFT CARE



F1 Series AI INVERTER

เย็นสบาย อากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน



Self Cleaning
ทำความสะอาดตัวเอง
ช่วยลดกลิ่นอับและเชื้อรา
ประหยัดค่าบำรุงรักษา





Smart Control
ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง
ผ่าน TCL Home App ใช้งาน
ผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงง่าย ๆ
*ใช้กับ Alexa ผ่าน TCL HOME Kit หรือ Google Assistant



Gen Mode
ทำงานได้กับเครื่องปรับอากาศ
และในสภาวะไฟตก
ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%




Pong-rat
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด





60°C COOLING
เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ให้อุ่นหมกมึน
ภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง
แม้อากาศแวดล้อม 60°C และระบายความร้อน
ได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



SELF CLEANING MODE
ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
ที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมจากภายในด้วยความร้อน
ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค
เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



GENERATOR MODE
ทำงานได้กับเครื่องปั่นไฟ และในสภาวะไฟตก ในพื้นที่
ไฟฟ้าไม่เสถียร ลดการจ่ายไฟและลดการทำงานของ
ของเครื่อง ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%
*ลดการใช้ไฟถึง 3 ระดับ (L1 : 30%, L2 : 50%, L3 : 70%)


www.bbair.co.th

เย็นสบาย สะอาด ประหยัดพลังงาน



SMART INVERTER


ประหยัดเงินและประหยัดพลังงาน ด้วย SMART INVERTER
ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 60% อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะช่วยให้
ตั้งอุณหภูมิได้เร็วยิ่งขึ้น ทำความเย็น 18°C ใน 30 วินาที
(*ข้อมูลใช้กับรุ่นเฉพาะในเงื่อนไขการทดสอบในห้องปฏิบัติการ)



TITAN GOLD REAL COPPER
ทองทองแดงแท้ 100%
เชิงเร่งทันทัน ยับยั้งแบคทีเรีย



Remote Controller

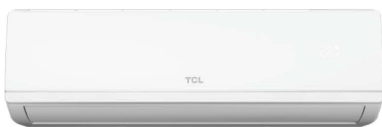

Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)			
เครื่องภายใน (Indoor Unit)			T-F1R30C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)			T-F1R30H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)		Btu/hr.	30,926
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)		Btu/hr.	6,150~34,120
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)		Btu/hr./watt	18.7
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)			5 ★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)			220-240V~/50Hz/1P
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Voltage Range)		Volt	165~265
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current)	การทำความเย็น (Cooling)	Ampere	14.5 (1.8~17.5)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)	การทำความเย็น (Cooling)	Watt	3200 (300~3900)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)		Ampere	17.5
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)		watt	3,900
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)		Gram	R32/400

ชุดภายใน (Indoor Unit)			
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)		54/52/50//48/46
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		1,191×360×258
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		1,260×430×338
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		16.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		20

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)			
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)		64
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		927×380×699
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		960×430×732
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		42
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		46

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)			
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)		6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)		15.88(5/8")
เส้นต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)			0.75mm²×4

