



Perfecting the Air

ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทั่วห้องไร้กังวล

# MAX INVERTER STAR FAVF SERIES



FAST COOLING



LIZARD PROOF  
DESIGN



ENERGY SAVING



POWERFUL  
MODE



LONG AIR FLOW



INTELLIGENT  
EYE



SELF-HYGIENE  
BOOSTER



QUIET OPERATION  
MODE



AIR QUALITY  
FILTER



3D SWING

FAVF



## MAX INVERTER STAR FAVF SERIES

เย็นไวทั่วถึง สวมไกลทั่วห้อง อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter  
และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye



\*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

# HIGHLIGHT FEATURES

## INTELLIGENT EYE ระบบตาอัจฉริยะ

SENSOR



ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



หวั่นปกติตามอุณหภูมิที่ตัวไว้



เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที



เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก



## LONG AIR FLOW

ส่งลมไกล ไม่ว่าจะทำอยู่ไหนในห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ด้วยหน้ากากตีโซนพิเศษ ส่งลมเรียพดานหมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว ผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมในอุณหภูมิห้องที่คงที่



## ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%\*A

### ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5



กลิ่น



สารก่อภูมิแพ้



แบคทีเรีย



ไวรัส



Enzyme Blue


PM2.5 Filter




## SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม **Menu (push 2sec)** ค้างไว้ 2 วินาทีและเลือกเมนูหมายเลข 2 ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ

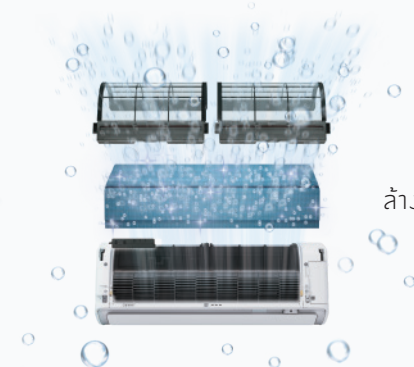

ล้างคอยล์เย็น



เป่าไล่ความชื้น



# PERFECT FEATURES



#### LONG AIRFLOW :

ปรับบานสวิงขึ้นต่ำให้แรงสุด เลี่ยงการสั่นลมโดนตัวโดยตรง



#### POWERFUL MODE :

เย็นเร็วแบบเต็มกำลังด้วยโหมด Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุด ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็ว\*1



#### 3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง สัมผัสเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



#### AIR QUALITY FILTER :

ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



#### SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



#### INTELLIGENT EYE :

ตาอัจฉริยะประหยัพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเองเมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



#### QUIET OPERATION MODE :

Outdoor Unit ทำความเงียบเสียงเบา



#### LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์\*2

\*1 เวลาในการทำความเย็น Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

\*2 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



## MAX INVERTER STAR FAVF SERIES


FAVF

### สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... เย็นทั่วห้องไร้กังวล

ห้องใหญ่แค่ไหนก็เย็นไกลทั่วถึง กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่พร้อมส่งแรงลมอย่างทรงพลัง แถมยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ Intelligent Eye คอยตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว



\*A เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

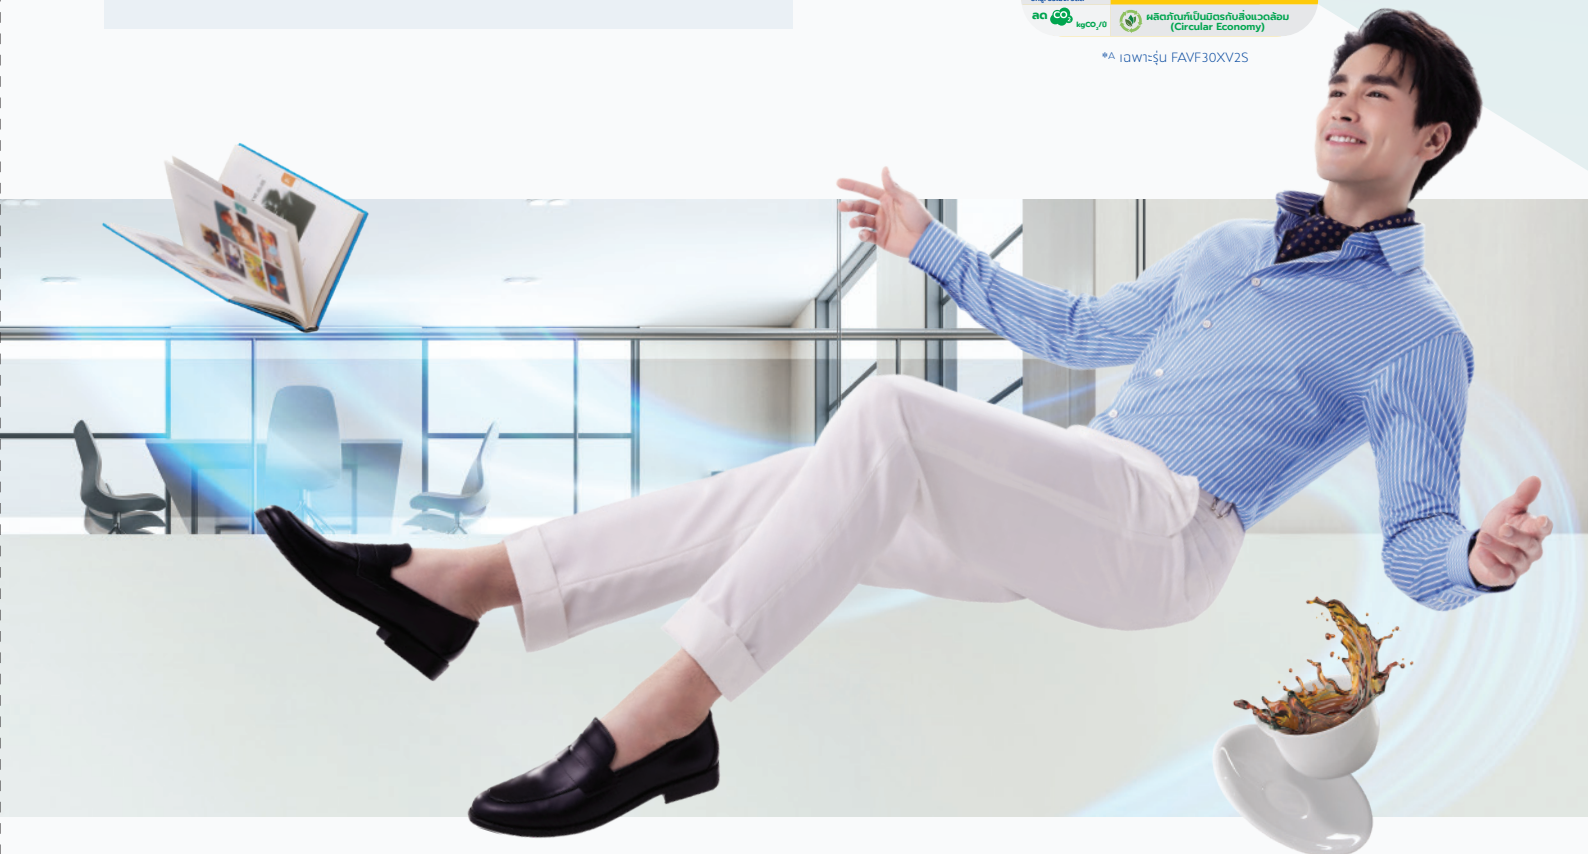

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER  
**STAR SERIES**

\*A ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxellat

\*B เมื่อเปิด ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาทำความเย็นเพื่อเข้าสู่อุณหภูมิที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำความเย็นพร้อมกับ Powerful mode ได้

## ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



| รุ่น       | ขนาด<br>(บิกิว/ชั่วโมง) | SEER<br>(บิกิว/ชั่วโมง/วัตต์) | ค่าไฟฟ้า |                |
|------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------------|
|            |                         |                               | ต่อปี*   | เฉลี่ยต่อวัน** |
| FAVF30XV2S | 30,000                  | 18.30 ★★                      | 23,934   | 65.57          |
| FAVF36XV2S | 36,200                  | 18.27 ★                       | 28,928   | 79.25          |



\*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

\*\*ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

\*เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S เท่านั้น

## MAX INVERTER | STAR FAVF SERIES

## SPECIFICATIONS

| Models (รุ่น)                                             |         | Indoor Unit (ชุดภายใน)   | FAVF30XV2S                                                                                        | FAVF36XV2S               |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                           |         | Outdoor Unit (ชุดภายนอก) | RKV30XV2S                                                                                         | RKV36XV2S                |
| Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)                      | BTU/hr  |                          | 30,000 [7,850 ~ 32,700]                                                                           | 36,200 [10,200 ~ 38,200] |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)                            | W       |                          | 2,600 [385 ~ 3,200]                                                                               | 3,490 [500 ~ 4,100]      |
| SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)            | BTU/W.h |                          | 18.30 ★★                                                                                          | 18.27 ★                  |
| Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)                                | V/Ph/Hz |                          | 220 V / 1 Phase / 50 Hz                                                                           |                          |
| Indoor Unit (ชุดภายใน)                                    |         |                          | FAVF30XV2S                                                                                        | FAVF36XV2S               |
| Front Panel Color (สีหน้าทาส)                             |         |                          | White (ขาว)                                                                                       |                          |
| Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL)<br>(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)   | H       | m³/min<br>(cfm)          | 25.9 [915]                                                                                        | 28.3 [1,001]             |
|                                                           | M       |                          | 19.7 [694]                                                                                        | 19.7 [694]               |
|                                                           | L       |                          | 18.2 [643]                                                                                        | 17.7 [626]               |
|                                                           | SL      |                          | 15.8 [558]                                                                                        | 16.8 [592]               |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)                            |         |                          | 5 Steps, Quiet, Auto                                                                              | 5 Steps, Quiet, Auto     |
| Air Direction Control (การกระจายลม)                       |         |                          | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |                          |
| Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)                                |         |                          | Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)                           |                          |
| Sound (H/M/L/SL) ระดับเสียง                               | dBA     |                          | 51 / 46 / 40 / 37                                                                                 | 53 / 48 / 42 / 38        |
| Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)                   | mm      |                          | 329 x 1,240 x 278                                                                                 | 329 x 1,240 x 278        |
| Weight (น้ำหนัก)                                          | kg      |                          | 19                                                                                                | 19                       |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)                          | Drain   | inch (mm)                | Ø5/8 (16)                                                                                         |                          |
| Outdoor Unit (ชุดภายนอก)                                  |         |                          | RKV30XV2S                                                                                         | RKV36XV2S                |
| Casing Colour (สีชุดภายนอก)                               |         |                          | Ivory White (ขาววานิช)                                                                            |                          |
| Air Flow Rate<br>(อัตราการหมุนเวียนอากาศ)                 | H       | m³/min (cfm)             | 69.1 [2,440]                                                                                      | 70.5 [2,489]             |
|                                                           | SL      |                          | 54.6 [1,928]                                                                                      | 60.4 [2,133]             |
| Sound (H/SL) ระดับเสียง                                   | dBA     |                          | 53 / 49                                                                                           | 54 / 51                  |
| Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)                   | mm      |                          | 695 x 930 x 350                                                                                   | 990 x 940 x 320          |
| Weight (น้ำหนัก)                                          | kg      |                          | 44                                                                                                | 77                       |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)                          | Liquid  | inch (mm)                | Ø1/4 (6.4)                                                                                        |                          |
|                                                           | Gas     | inch (mm)                | Ø5/8 (15.9)                                                                                       |                          |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)                        |         |                          | HERMETICALLY SEALED SWING TYPE                                                                    |                          |
| Refrigerant (สารทำความเย็น)                               |         |                          | R32                                                                                               |                          |
| Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม) | m       |                          | 10                                                                                                |                          |
| Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)    | m       |                          | 30                                                                                                |                          |
| Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)    | m       |                          | 20                                                                                                |                          |
| Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก) |         |                          | CAZ Protection                                                                                    | Copper Tube              |

### เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. ระยะเวลาประกัน : 5 ปี หรือ 60,000 ชั่วโมง ( whichever is earlier ) ในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการรับประกัน
3. การรับประกัน : ครอบคลุมการดำเนินงานที่ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ DAIKIN โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย ( ไม่รวมค่าเดินทาง )
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยช่างเทคนิคที่เชื่อถือได้จากผลิตภัณฑ์ DAIKIN โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย ( ไม่รวมค่าเดินทาง )
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. รายละเอียด : ดูรายละเอียด



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด  
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน





DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER

**STAR SERIES**

## ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตกิ้น  
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนานทน ห้างงานเรียบ...อย่าง MAX

### ✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



#### ENERGY SAVING

เพียวกดปุ่ม Econo เครื่องปรับอากาศจะกินไฟ  
น้อยลง ประหยัดขึ้นกว่าด้วย Intelligent Eye

### ✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



#### POWERFUL MODE

ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว  
ส่วนเย็นเร็วทันใจ

### ✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



#### LIZARD PROOF DESIGN

หนานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ  
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ  
ให้เล็กเพียง 4 มม.\*<sup>1</sup>



#### CAZ COIL

หนานต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษ  
จากโตกิ้น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง  
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม<sup>2</sup>

### ✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX



#### QUIET OPERATION


เสียงเรียบทั่วตัวเครื่องภายในและภายนอก<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ยกเว้นช่องนำลมเข้าช่องต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

<sup>2</sup> เฉพาะรุ่น RKV30XV2S

<sup>3</sup> เรียบสุด 37 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FAVF30XV2S และ 49 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอกรุ่น RKV30XV2S

## “รีโมท FAVF SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”



### 3 MODES

“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

❄️ เย็น (COOL)

💧 ลดความชื้น (DRY)

🌀 พัดลม (FAN)

### 2 ปุ่ม เย็น... สบายกาย



#### NEW POWERFUL MODE

เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ



#### COMFORT MODE

ส่วนเย็นเพดาน ลดลมปะทะศีรษะ



### 3 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



#### INTELLIGENT EYE

ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง



#### ECONO MODE

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 30%\*<sup>B</sup>



#### QUIET MODE

ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก



#### FAN

ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น  
ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเรียบสุด

## “จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271  
ดูแลทุกวัน บริการถึงเที่ยงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี\*

DAIKIN MAX  
**READY  
CARE**

รับประกันทันที  
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

\*รายละเอียดการรับประกันนี้สามารถพบได้ที่  
ศูนย์ DAIKIN (INVERTER Y-SERIES) ปี 5 ปี  
ไม่รวมอะไหล่และค่าติดตั้ง  
\*\*การรับประกันสูงสุดอยู่ที่ FTKG-Y ไม่เกินปี 10

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271