

CK SERIES 1-Way Cassette
แอร์คาสเซตไทป์กระจายลมทิศทางเดียว
ติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดาน



1-Way Cassette Type
CK SERIES




ขนาด 9,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

CK SERIES ความเย็นที่มาพร้อมความสวยงาม
ลงตัวกับงานตกแต่งภายใน เพิ่มพื้นที่ภายในห้อง
ด้วยการติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดาน กระจายลมเย็นได้ทั่วถึง



ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ เหมือนเทอร์โมสแตท



แรงลมเย็นมาตรฐาน
สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ
แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH




แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ
แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน
ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING


เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะเข้าทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด

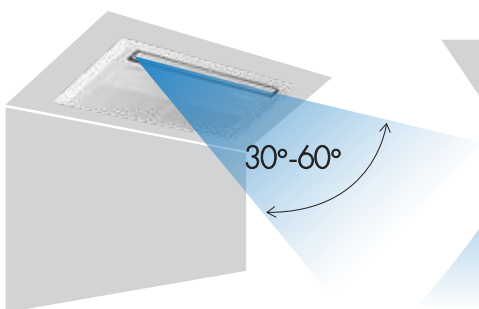

ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 30-60 องศา
หรือล็อกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล

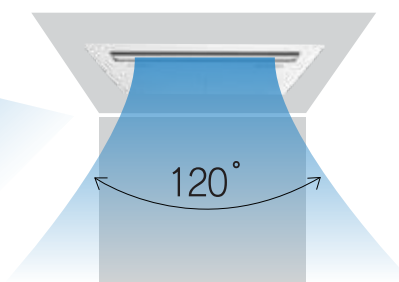

ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา หรือเพิ่ม OPTION
ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	มาตรฐาน	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
CK09-40			
CK44-60			

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology



แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์ จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ




แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Micro-Tech

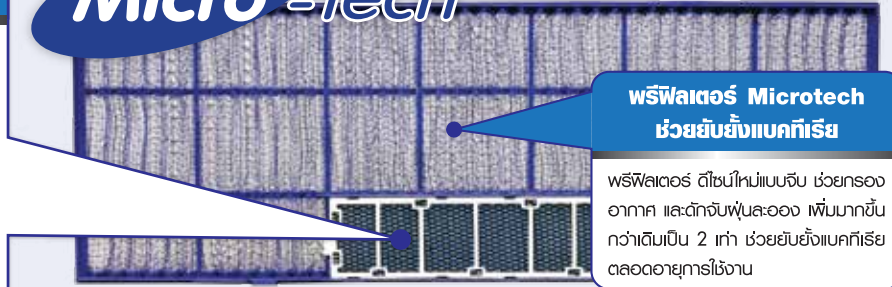

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย


พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจีน ช่วยกรองอากาศ และดักจับฝุ่นละออง ฝุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ผลิตโดย NANOTEC เลขสารอยู่ที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ผลิตโดย เม.พีดล เลขสารอยู่ที่ VIE12/2552

เทคโนโลยีโครโคก (Anti Plas Additive 3% ผลิตโดย MTEC เลขสารอยู่ที่ MTEC 1044/59

ความเย็นสบายที่มั่นใจได้... กับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

พื้นที่เหนือฝ้าเพดาน สำหรับการติดตั้ง

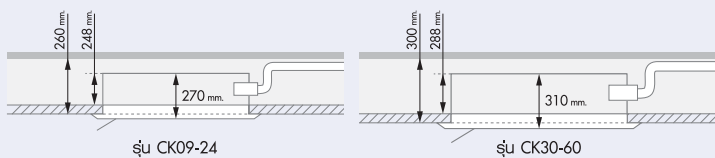

ความสูงของเพดานที่เหมาะสม สำหรับการติดตั้ง

รุ่น	ระยะความสูงมาตรฐาน	ระยะความสูงที่สูงที่สุด
CK09-24	≤ 2.7 m	3.0 m
CK30-60	≤ 2.7 m	3.5 m

* ความสูงต่ำแหน่งติดตั้งในตาราง เป็นระยะความสูงกับรีนาห์แน


ไฟโชว์ แสดงสถานะการทำงาน

ไฟดีสเพลย์สีขาอรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถ Dimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง




บิมน้ำคุณภาพสูง

สามารถต่อท่อน้ำทิ้งยกระดับจากตัวเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 85 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการต่อท่อน้ำทิ้งและเช็ควาล์ว (Check Valve) กับน้ำไหลกลับ

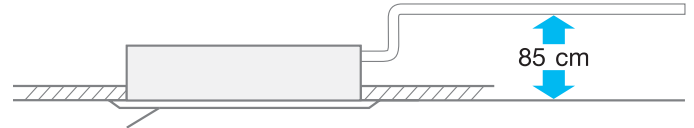

ขนาดการติดตั้ง แพนคอยล์ ยูนิต

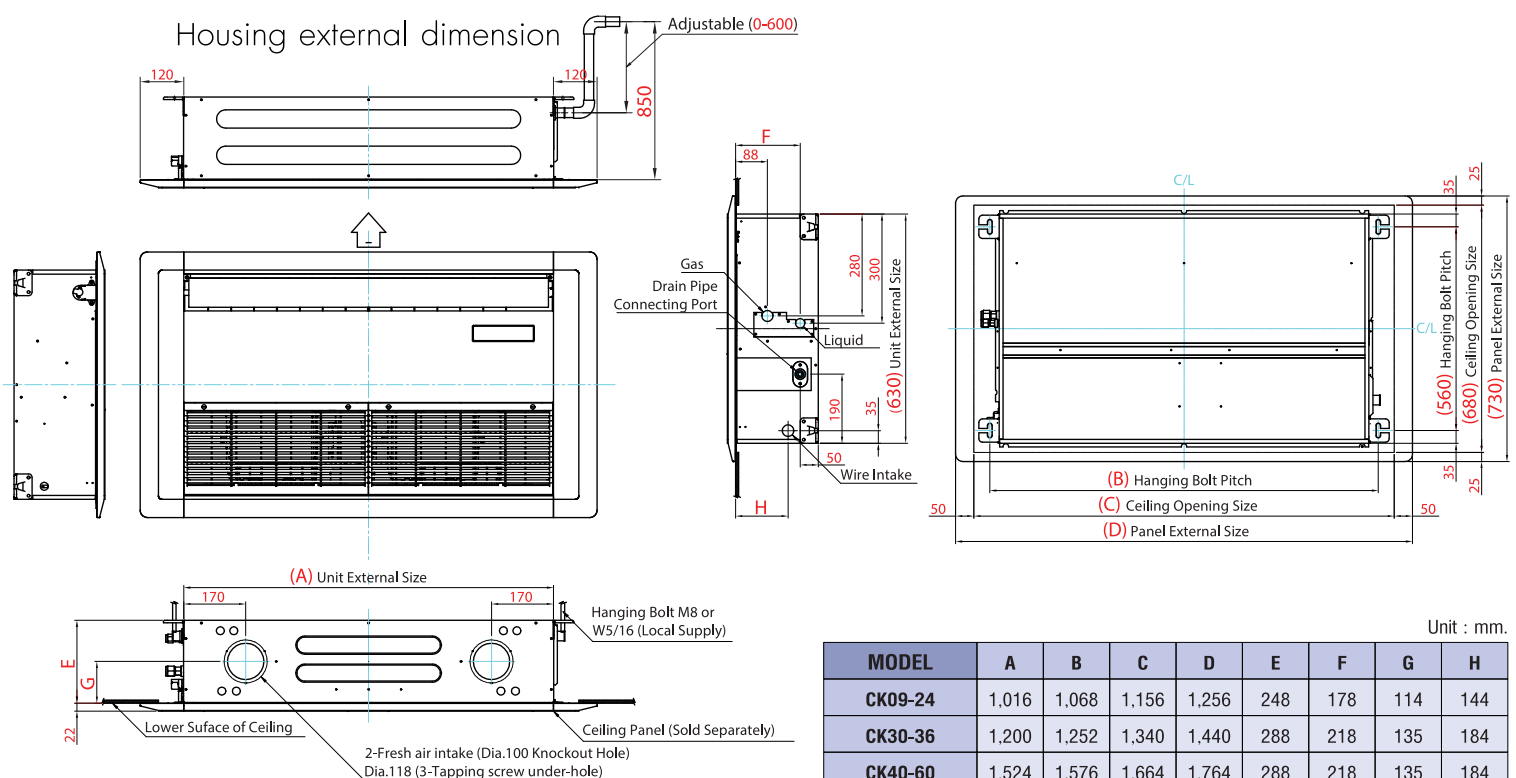

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK09BA-MNVJE	CK13BA-MNVKE	CK18BA-MNVJE	CK24BA-MNVJE	CK30B-MNVJE	CK36B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVJE	KC36B-RSVTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	9,400	13,000	18,100	25,200	32,800	36,800
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน								
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.40	13.40	13.40	13.18	12.78	12.61
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1030	1,435	2,030	2,725	3,100
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,700	3,800	5,300	7,500	9,500	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.62	3.69	3.69	3.69	3.48	3.49
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,030	1,435	2,030	2,725	3,040
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.40	4.75	6.70	9.35	12.55	14.10
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK09BA-MNVJE	CK13BA-MNVKE	CK18BA-MNVJE	CK24BA-MNVJE	CK30B-MNVJE	CK36B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	1,000	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo,Hi-Med-Low(Auto),Quiet)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up-Down สวิตช์บน-ลง Auto , Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Manual						
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	25 x 1,256 x 730	25 x 1,256 x 730	25 x 1,256 x 730	25 x 1,256 x 730	25 x 1,440 x 730	25 x 1,440 x 730
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	250 x 1,016 x 630	250 x 1,016 x 630	250 x 1,016 x 630	250 x 1,016 x 630	280 x 1,200 x 630	280 x 1,200 x 630
Weight Front Panel	Kg	7	7	7	7	9	9
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	32	32	34	36	38	40

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC09BA-RSVJE	KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVJE	KC36B-RSVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY					
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	545 x 820 x 285		540 x 890 x 315	700 x 970 x 350	980 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก	Kg	26	32	38	52	76	76
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น		R-32					
ตำแหน่งตัวฉีดย่นํ้ายา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)					
ตำแหน่งเบมไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)				OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)	

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK36B-MNVJE	CK40B-MNVJE	CK44B-MNVJU	CK48B-MNVJU	CK60B-MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	36,000	40,000	44,000	48,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน					-	-	-
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		12.58	12.57	11.13	10.62	11.08
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	3,380	4,200	4,800	5,750
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP							
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		10,600	11,800	12,900	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.49	3.49	3.07	2.94	3.06
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		3,040	3,380	4,200	4,800	5,750
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		380 / 3 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		5.45	5.85	7.60	8.60	10.30
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	1/2 / 3/4 / 1 ¹ / ₁₆
Liq / Gas / Drain	mm		9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK36B-MNVJE	CK40B-MNVJE	CK44B-MNVJU	CK48B-MNVJU	CK60B-MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,400	1,600	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo,Hi-Med-Low(Auto),Quiet)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up-Down สวิตช์บน-ลง Auto , Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Manual					
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)	mm	25 x 1,440 x 730	25 x 1,764 x 730	25 x 1,764 x 730	25 x 1,764 x 730	25 x 1,764 x 730
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	280 x 1,200 x 630	280 x 1,524 x 630	280 x 1,524 x 630	280 x 1,524 x 630	280 x 1,524 x 630
Weight Front Panel	Kg	9	10	10	10	10
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	40	46	46	48	48

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSYJE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJU	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	380 / 3 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY				
Dimension (สูงxกว้างxPxลึกD)	mm	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	76	80	78	78	82
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวตัดนํ้ายา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)		
ตำแหน่งเบมไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

CK 2022-1