

ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นทันใจไร้กังวล



www.bbair.co.th

MAX INVERTER STAR KQ SERIES



FAST COOLING



SUPER PCB PRO



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



NEW
POWERFUL
MODE



SELF-HYGIENE
BOOSTER



QUIET OPERATION
MODE



AIR QUALITY
FILTER



COANDA AIRFLOW

FTKQ-YV2S

HIGHLIGHT FEATURES



MAX INVERTER
STAR KQ SERIES | FTKQ-YV2S


NEW



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที

เป่าลมเย็นเร็ว ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่
ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่อง
คอยล์เย็น รวดเร็วกว่า 10 องศาเซลเซียส ภายใน 1 นาที

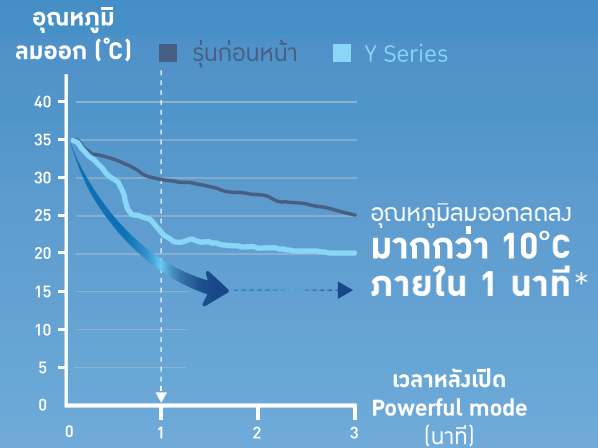

*อ้างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKQ09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKQ09VV2S)

www.bbair.co.th




SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเอง และเป่าลมไล่ความชื้น



ล้างคอยล์เย็น



ระบบเป่าลมไล่ความชื้น



สะอาดลดการสะสม
ของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานเมื่อทำงานรอบต่ำสุด กินไฟเพียง 70 วัตต์*
เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่องได้ในรอบต่ำถึง 14 รอบต่อวินาที
ทำความเย็นต่อเนื่องแม้ในท่อนกลางคืนที่อากาศเย็นกว่า

*เฉพาะรุ่นเทียบเคียง (FTKQ09XV2S) เมื่อทำงานรอบต่ำสุด



PERFECT FEATURES



NEW POWERFUL MODE :
สลับเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที¹
หลังจากเริ่มทำงาน



COANDA AIRFLOW :
สลับเย็นไกลเรียบผาดาน กระจายทั่วทุกมุมห้อง



AIR QUALITY FILTER :
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



SUPER PCB PRO :
ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 150-264 V
และทนทานต่อไฟกระชากได้ถึง 450 V² ป้องกันการเสียหาย
ของแผงวงจรเมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ



SELF-HYGIENE BOOSTER :
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น
ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



QUIET OPERATION MODE :
Outdoor Unit ทำความเงียบเสียงเบา และเสียงเวียน
เพียง 40 dB(A) เมื่อทำงานตลอดทั้งคืน³



LIZARD PROOF DESIGN :
ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลง
เพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์⁴



MAX INVERTER STAR KQ SERIES

FTKQ-Y

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...

เย็นทันใจไร้กังวล

ให้คุณเต็มความสดชื่นขึ้นสุด เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที
ด้วย Powerful Mode ใหม่!
พร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง และเป่าลมไล่ความชื้น
คุ้มเกินกว่าด้วย ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 1 ดาว



www.bbair.co.th



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES

¹ เวลาในการทำความเย็น Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

² อ้างอิงผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการ ว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566

³ สำหรับรุ่น RKQ09/12YV2S ⁴ ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

⁵ เมื่อกดปุ่ม ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาทำงานนานขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKQ09YV2S	9,200	19.12 *	7,025	19.25
FTKQ12YV2S	12,300	19.22 *	9,343	25.60
FTKQ15YV2S	15,000	18.10	12,099	33.15
FTKQ18YV2S	18,100	18.86 *	14,012	38.39
FTKQ24YV2S	20,500	18.40	16,266	44.57



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ขนาด 8 ชั่วโมง/วัน
**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทย 5หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | STAR KQ SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKQ09YV2S	FTKQ12YV2S	FTKQ15YV2S	FTKQ18YV2S	FTKQ24YV2S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKQ09YV2S	RKQ12YV2S	RKQ15YV2S	RKQ18YV2S	RKQ24YV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		2.7 [0.7-2.9]	3.6 [0.7-3.8]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-5.4]	6.0 [1.1-6.1]
		BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	20,500 [3,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		860 [120~1,100]	1,130 [130~1,360]	1,385 [190~1,520]	1,740 [210~2,070]	1,930 [220~2,200]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		19.12 ★	19.22 ★	18.10	18.86 ★	18.40
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKQ09YV2S	FTKQ12YV2S	FTKQ15YV2S	FTKQ18YV2S	FTKQ24YV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)				Pure White (ขาวสดใส)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]	
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	6.5 [230]	6.8 [240]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวมอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA		36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm		285 x 770 x 226				
Weight (น้ำหนัก)		kg		8	8	9	9	9
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch (mm)	Ø5/8 (16)				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKQ09YV2S	RKQ12YV2S	RKQ15YV2S	RKQ18YV2S	RKQ24YV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววานิช)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]	
	SL		12.8 [452]	22.2 [784]	25.7 [907]	27.0 [953]	39.1 [1,381]	
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)		dBA		47 / 44 / 40	48 / 44 / 40	48 / 44 / 43	50 / 46 / 44	51 / 47 / 45
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm		418 x 695 x 244	550 x 675 x 284			595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg		21	24	28	32	40
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)		Ø3/8 (9.5)				
	Gas	inch (mm)		Ø1/2 (12.7)				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m		15		20		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		12		15		20
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)				Copper Tube				

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน : อุ่นภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุ่นภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. 5 ปีการรับประกันคอมเพรสเซอร์ ที่อุณหภูมิปกติและใช้กับระบบปรับอากาศภายในอาคารเท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้งานภายนอกอาคารหรือการใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศอื่น
3. ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูลของ DAIKIN สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของ DAIKIN
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของ DAIKIN
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知ทางบริษัทฯ

* เมื่อเปิดระบบพัดลมต่ำสุดสำหรับเครื่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเครื่องภายนอก



คิดที่คิด...คิดห่วงโลกไม่เลิก



Siam Dairin Sales Co., Ltd.



Siam Dairin Sales Co., Ltd.



Siam Dairin Sales Co., Ltd. (Head Office)



www.dairin.co.th



www.dairin.co.th



www.dairin.co.th



www.dairin.co.th



www.dairin.co.th



บริษัท สยามไดคินเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงบวรราช เขตบวรราช กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.bbair.co.th

www.bbair.co.th

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่另行通知ทางบริษัทฯ

COOL LINE
1271



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตเกียว
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว นหนาน ทำงานเรียบ...อย่าง MAX

✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟเพียง 70 วัตต์^{*1}
เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานรอบต่ำสุด

✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor^{*2}

✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



SUPER PCB PRO

ทนทานต่อไฟฟ้า ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต์^{*3}



LIZARD PROOF DESIGN

ทนทานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องว่าง
ให้เล็กเพียง 4 มม.^{*4}

✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก^{*5}

^{*1} เฉพาะรุ่นเทียบเคียง (FTKQ09XV2S) เมื่อทำงานรอบต่ำสุด

^{*2} อ้างอิงผลการทดสอบโดยบริษัท โตเกียว อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน
เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบ
อุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKF09XV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09V2S)


^{*3} อ้างอิงผลการทดสอบจากบริษัทเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่อง
ไม่เสียหายจากการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566

^{*4} ยกเว้นช่องบรูว์เพื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

^{*5} มีนัยยะ 19 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKQ09/12 และ 40 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอกรุ่น RQK09/12

“รีโมท KQ SERIES ใช้งาน ไม่ซับซ้อน”

Remote

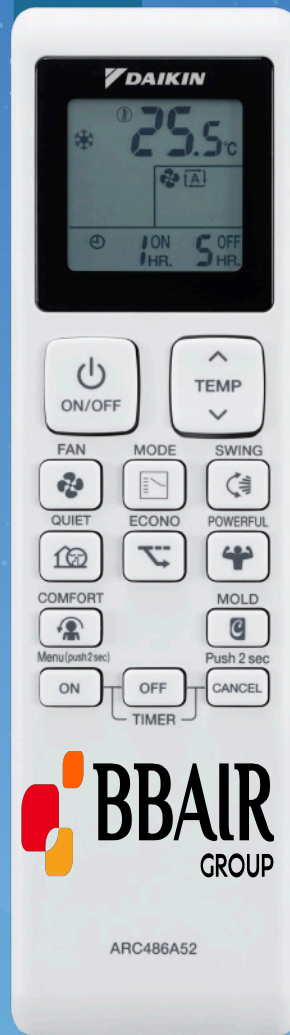

3 MODES

“ใช้งาน ครอบคลุม”

❄️ เย็น (COOL)

💧 ลดความชื้น (DRY)

🌀 พัดลม (FAN)

4 ปุ่ม เย็น...เรียบ สบายกาย



NEW POWERFUL MODE

เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที



COANDA AIRFLOW

ส่วลมเรียพดาน เย็นไกลไม่ปะทะตัว



QUIET MODE

ตัวเครื่องภายนอกทำงานเรียบ



FAN

ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเรียบสุด

2 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



ECONO MODE

โหมดประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ
ได้สูงสุด 30%^{*5}



SELF-HYGIENE BOOSTER

กดค้าง 25 วินาที ลดความชื้น ลดกลิ่นอับ

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271
- ✓ ดูแลทุกวัน บริการถึงเตียงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
READY CARE

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันและข้อยกเว้นการรับประกัน
ฉบับปี 2024 (INVERTER Y-SERIES) เป็น 5 ปีขึ้นไป
ไม่รวมอะไหล่และค่าแรง
**การรับประกันสูงสุดสำหรับ FTKQ-Y ไม่เกินปี 10

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271