

DAIKIN MAX INVERTER
SABAI SERIES

สบายซีรี่ส์ (FTKB-Z)



คุ้มสบาย

ราคาเบาๆ

ค่าไฟสบาย

2.5 บาท/ชม.*

เงียบสบาย

เสียงเบา 19 dB(A)**



เย็นเร็วทันใจ



กันจิ้งจก
เข้าสู่แผงวงจร



ทนไฟตก
ไฟกระชาก



คอยล์ทองแดง



เงียบเท่าเสียง
ลมหายใจ

www.bbair.co.th

FTKB-ZV2S

MAX
INVERTER

MAX INVERTER **SABAI SERIES**
สบายกระป๋อง เสียงเบาสบาย

*คำนวณจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตามอัตรากำหนดไฟฟ้า 5 จอห์น FTKB09ZV2S

**ค่าเสียงที่เบาที่สุดของรุ่น FTKB09ZV2S ตรวจสอบโดยไดคิน



DAIKIN MAX INVERTER SABAI SERIES

FTKB-ZV2S



“สบายซีรี่ส์
แอร์ประหยัด เปิดได้ทั้งวัน”

ค่าไฟเพียงแค่
2.5
บาท/ชม.*1

SEER
สูงสุด
18.20*

*ยกเว้นรุ่น FTKBI5ZV2S

สบาย FEATURES



QUIET OPERATION

เสียงเบา หลับสบาย

เสียง Compressor เบาเพราะเปลี่ยนความถี่และความเร็ว
ของพัดลม เหมาะสำหรับช่วงกลางคืน



www.bbair.co.th

เสียงภายในเบ้าเท้า
“ลมหายใจ”
(INDOOR SOUND LEVEL)

19 dB(A)^{*2}

เสียงภายนอกเบ้าเท้า
“เสียงกระซิบ”
(OUTDOOR SOUND LEVEL)

41 dB(A)^{*2}

“เย็นเร็วทันใจ ลมไกลทั่วถึง”



POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ เร่งรอบการทำงานของ Compressor
และแรงลมสูงสุด อุณหภูมิห้องลดลงเร็วกว่าโหมดปกติ
หลังผ่านไป 20 นาที จะกลับสู่ความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ^{*3}



COANDA AIRFLOW

ออกแบบหน้าทากแอร์ให้ส่วนลมเย็นไหลเรียวยาวตาม
กระจายลมทั่วทุกมุมห้อง ลดลมปะทะตัว





MAX INVERTER SABAI SERIES

FTKB

“เย็นเบาสบายไร้กังวล
ประหยัดไฟเบอร์ 5”



SEER สูงสุด
18.20*
(*ยกเว้นรุ่น FTKB15ZV2S)

สบายใจ หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพจากไต้หวัน



COPPER COIL TRIPLE LAYER COATING

วัสดุทองแดงหุ้มคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
ทนต่อการกัดกร่อน เคลือบแผงระบายความร้อน 3 ชั้น
ด้วย RESIN FILM และ CHROMATE FILM



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบล้างทำความสะอาดตัวเอง ไล่ความชื้นลดการสะสมของ
สิ่งสกปรกและกลิ่นอับ เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาทีระบบ
จะเริ่มทำงานหลังจากปิดเครื่อง



SUPER PCB PRO

แผงวงจรทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร เมื่อไฟตกไฟกระชาก
ได้ถึง 450 Volt*⁴ ป้องกันการเสียหายเมื่อไฟฟ้ามกลับมา
ใช้งานได้ปกติจากไฟดับ



DAIKIN INVERTER SWING COMPRESSOR

เอกสิทธิ์การออกแบบเฉพาะได้กั้น! ปฏิวัติเทคโนโลยีการออกแบบ
"สวิตช์คอมเพรสเซอร์" ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงานสูงสุด



LIZARD PROOF DESIGN

จุดช่องว่างคอยล์ร้อนเหลือเพียง 4 มม.
ป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจรทำให้แผงวงจรชำรุด*⁵



*1 ค่าไฟต่อวันเฉลี่ย 20.22 บาท/หน่วยจากรุ่น FTKB09ZV2S ค่าหน่วยจากค่าไฟฟ้าต่อปีจำนวนเงินตามข้อมูลจากประปาและไฟฟ้าเบอร์ 5 หารด้วย 365 วัน

*2 เย็นสุด 19 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKB09/12 และ 41 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKB09/12

*3 เวลาในการทำงานของ Powerful mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง / Powerful mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ ECONO mode ได้

*4 จำนวนผลทดสอบจากศูนย์เทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่องไม่เสียหาย

เมื่อการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

*5 ยกเว้นช่องว่างคอยล์ร้อนของตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

*6 เมื่อกดปุ่ม ECONO เครื่องรับอากาศอาจใช้เวลาทำงานนานขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้า

ที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

MAX
INVERTER

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKB09ZV2S	9,200	18.20	7,380	20.22
FTKB12ZV2S	12,300	18.20	9,867	27.03
FTKB15ZV2S	15,000	18.00	12,167	33.33
FTKB18ZV2S	18,100	18.20	14,520	39.78
FTKB24ZV2S	20,500	18.20	16,445	45.05



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลอุปกรณ์ปรับอากาศ 5 ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศในขนาด 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลอุปกรณ์ปรับอากาศ 5 ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศ 365 วัน

MAX INVERTER | SABAI SERIES FTKB

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKB09ZV2S	FTKB12ZV2S	FTKB15ZV2S	FTKB18ZV2S	FTKB24ZV2S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKB09ZV2S	RKB12ZV2S	RKB15ZV2S	RKB18ZV2S	RKB24ZV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		2.7 [0.8-2.9]	3.6 [0.9-3.8]	4.4 [1.2-4.6]	5.3 [1.3-5.4]	6.0 [1.3-6.1]
		BTU/hr		9,200 [2,700-9,900]	12,300 [3,100-13,000]	15,000 [4,100-15,700]	18,100 [4,400-18,400]	20,500 [4,400-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		875 [170~1,100]	1,160 [200~1,360]	1,410 [240~1,520]	1,740 [260~2,070]	1,980 [330~2,200]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		18.20	18.20	18.00	18.20	18.20
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKB09ZV2S	FTKB12ZV2S	FTKB15ZV2S	FTKB18ZV2S	FTKB24ZV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)				Pure White (ขาวสโสด)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	10.4 [367]	11.2 [395]	11.0 [388]	14.5 [512]	14.5 [512]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]	
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	6.5 [230]	6.8 [240]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Pre-Filter (แผ่นกรองขั้นต้น)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA		40 / 34 / 27 / 19	43 / 35 / 28 / 19	46 / 37 / 30 / 25	48 / 42 / 35 / 26	48 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm		285 x 770 x 226				
Weight (น้ำหนัก)		kg		8	8	9	9	9
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm	Ø16				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKB09ZV2S	RKB12ZV2S	RKB15ZV2S	RKB18ZV2S	RKB24ZV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววาฮัว)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	15.9 [561]	27.4 [967]	27.8 [983]	31.6 [1,117]	45.75 [1,615]	
	SL		12.8 [452]	22.5 [794]	24.2 [856]	23.2 [818]	38.66 [1,365]	
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)		dBA		49 / 45 / 41	50 / 45 / 41	51 / 45 / 44	52 / 47 / 45	52 / 48 / 46
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm		418 x 695 x 244		550 x 675 x 284		595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg		20	24	26	28	36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]					
	Gas	inch (mm)	Ø3/8 [9.5]			Ø1/2 [12.7]		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m		10				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อบริเวณ)		m		15		20		30
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		12		15		20
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)				Copper Tube				

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ป้อนค่าขนาดทำความเย็น: 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายใน 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. 5-ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง: ป้อนค่าขนาดทำความเย็น 1 ในกรณีใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่แสดงบนฉลากของเครื่องปรับอากาศ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นจากการคำนวณโดยอิงตามประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปรับอากาศ 5 ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศในขนาด 8 ชั่วโมง/วัน
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นปรับอากาศ 5 ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศโดยอิงตามค่าที่ระบุในฉลากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปรับอากาศ 5 ท่อนต่อเครื่องปรับอากาศในขนาด 8 ชั่วโมง/วัน
5. ข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเงื่อนไขให้ทราบล่วงหน้า

* เมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก



STANDARD GUARANTEE



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.ดอนบุษ 55/1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.bbair.co.th



หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

DAIKIN
MAX
INVERTER

ปรากฏการณ์ คุ่มอย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไตกีน
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนาน ทนทาน งามเรียบ...อย่าง MAX

✓ คุ่มค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

เพียงกดปุ่ม Econo
เครื่องปรับอากาศจะกินไฟน้อยลง*1

✓ คุ่มเร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ด้วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor

✓ คุ่มนาน...ทน อย่าง MAX



SUPER PCB PRO

หนานต่อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต์*2



LIZARD PROOF DESIGN

หนานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่าง ๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.*3


✓ คุ่มซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก*4

“สบายรีโมท
ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”

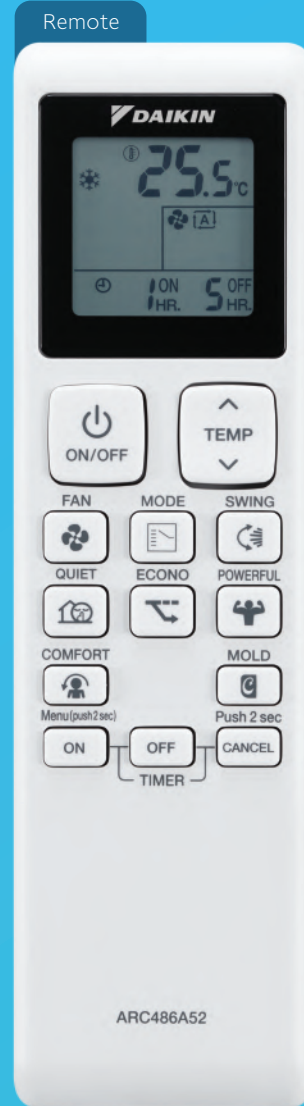

3 MODES

“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

เย็น (COOL)

ลดความชื้น (DRY)

พัดลม (FAN)

3 ปุ่ม เย็น...เรียบ สบายกาย



POWERFUL MODE

เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ



QUIET MODE

ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก



COMFORT AIRFLOW

ปรับการกระจายลม ลดลมปะทะศีรษะ

2 ปุ่ม สบายใจ หายห่วง



SELF-HYGIENE BOOSTER

ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
และการสะสมของเชื้อรา



โหมดประหยัดพลังงาน (ECONO)

ประหยัดไฟได้สูงสุด 30%*6

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”



สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงที่หยั่งคัน



ฟรี! ค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX READY CARE

รับประกันทันที ไม่ต้องลงทะเบียน!

✓ คอบเพอร์เซอร์ ✓ แผงคอยล์เย็น

✓ แผง PCB

*สำหรับสายเคเบิลที่ติดตั้งภายในบ้านตั้งแต่ปี 2014 (INVERTER V-SERIES) ขึ้น 5 ปีขึ้นไป โดยต้องลงทะเบียนก่อนติดตั้ง ณ จุดขาย

คอยล์ทองแดง

เคลือบอะคริลิกเรซิน

หนาน ป้องกันการกัดกร่อน
ดูแลรักษาง่าย ใช้งานยาวนาน



5 YEARS WARRANTY

*1 เมื่อกดปุ่ม ECONO เครื่องปรับอากาศจะใช้เวลาทำงานนานขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

*2 จำนวนผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ35UAVM4) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการ ว่าเครื่องไม่เสียหายจากการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

*3 ยกเว้นช่องบริเวณหัวเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

*4 เย็นสุด 19 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKB09/12 และ 41 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKB09/12