


ปรากฏการณ์คุ้ม...ประหยัดไว้กังวล



MAX INVERTER STAR **KZ SERIES**



FAST COOLING



SUPER PCB PRO



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



STREAMER



DAIKIN MOBILE
CONTROLLER



NEW POWERFUL
MODE



ACTIVE
PLASMA ION



DAIKIN EYE



SELF-HYGIENE
BOOSTER



SMART COMFORT

FTKZ-YV2S

DAIKIN **MAX INVERTER**
STAR SERIES

MAX INVERTER STAR **KZ SERIES**

ค้นพบดาวประหยัดใหม่ 5 ดาว อากาศสะอาดดับเชื้อด้วย Streamer และ Active Plasma Ion พร้อมระบบ Intelligent Eye ควบคุมผ่าน WIFI



HIGHLIGHT FEATURES



MAX INVERTER
STAR KZ SERIES | FTKZ-YV2S

DOUBLE CLEAN

ประสานสองพลัง ช่วยยับยั้งฝุ่น และเชื้อโรค



STREAMER TECHNOLOGY

ฟอกอากาศสะอาด ช่วยยับยั้งภูมิแพ้ และเชื้อโรค ปลอดภัย ดูแลทุกลมหายใจของคุณ และครอบครัว



รู้จัก Daikin Streamer เพียบพร้อมได้



สบายใจไปกับเจ้าตัวโปรด


ช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้ถึง 99.9%^A

สะอาด ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ภูมิแพ้จากละอองเกสร และ PM2.5

จัดการแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสอย่างได้ผล 99.9%^B รวมไปถึงยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสร ฟ้าไอเสีย และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%^C



STEP 1
ปล่อยประจุ
DISCHARGE



STEP 2
เข้าจับ
COMBINATION



STEP 3
ย่อยสลาย
DECOMPOSING

ปลอดภัย ไร้กังวล

อ่อนโยน^D เหมาะกับคุณ และครอบครัว ทดสอบแล้วว่าฟลิทไอออนน้อยกว่า 0.01 ppm ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด



ACTIVE PLASMA ION สลายฝุ่นร้ายภายในห้อง

ปล่อยประจุลบเข้าจับฝุ่น PM2.5 ที่ล่องลอยอยู่ในห้องได้ถึง 99.99%^E ช่วยให้ห้องสะอาดไร้ฝุ่นในอากาศทวนใจ



INTELLIGENT EYE COMFORT & ENERGY SAVING

รองรับความต้องการที่หลากหลายให้อากาศเย็นสบาย และประหยัดพลังงาน ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้องที่ มาพร้อม 2 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเพื่อความสบาย ตรวจจับบุคคลพร้อมปรับทิศทางลมได้ 2 รูปแบบกระจายลมไปสู่คนโดยตรงหรือเลี่ยงการกระจายลมไปสู่คน*

ฟังก์ชันเพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อเซนเซอร์ไม่พบการเคลื่อนไหวของบุคคลใน 20 นาที จะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ



www.bbair.co.th

*F เฉพาะรุ่น FTKZ09YV2S



DAIKIN MOBILE CONTROLLER

สะดวกสบาย ล้างการได้ทุกที่

เข้าถึงเครื่องปรับอากาศของคุณได้โดยง่ายด้วย Daikin Mobile Controller แอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศของคุณผ่านสมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างอัจฉริยะ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้



SMART COMFORT

เย็นสบายด้วยช่วงความชื้นที่เหมาะสม




เพราะช่วงความชื้นที่เหมาะสมเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เพิ่มโอกาสให้เชื้อโรคเจริญเติบโตและโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ Smart Comfort ช่วยควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 50-60% RH โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นช่วงที่รู้สึกสบายและลดโอกาสเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพ



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป่าลมเย็นเร็วภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็นอย่างรวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียสภายใน 1 นาที

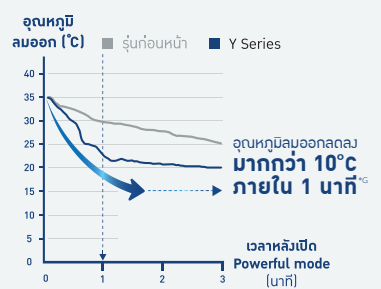

DAIKIN EYE


ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ

อัตลักษณ์ใหม่แห่งดีไซน์ ช่วยให้สังเกตสถานะการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างง่ายดาย

- สีฟ้า - โหมดทำความเย็น
- สีเขียว - โหมดลดความชื้น
- สีขาว - โหมดพัดลม
- สีเหลือง - โหมดล้างทำความสะอาดตัวเอง



Cooling



Dry



Fan only



Self-hygiene booster

MAX INVERTER STAR KZ SERIES

FTKZ-YV2S



สัมผัสปรากฏการณ์ความคุ้มค่ารูปแบบใหม่! ที่อากาศสะอาดแบบดับเบิล ไปกับเครื่องปรับอากาศไต่กัน ที่ประสมพลัง **Streamer** และ **Active Plasma Ion** ยับยั้งฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรค เพิ่มความสะดวกสบายด้วย **Intelligent Eye** และการควบคุมไร้สายผ่านสมาร์ตโฟน



STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา



ACTIVE PLASMA ION :

ปล่อยประจุลบ เพื่อกำจัดฝุ่นและทำลายเชื้อโรคที่ล่องลอย อยู่ในอากาศและที่ติดอยู่ภายในห้อง



NEW POWERFUL MODE :

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor¹



DAIKIN MOBILE CONTROLLER

ควบคุมการดำเนินงานได้ทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนและสัญญาณ อินเทอร์เน็ตผ่าน Daikin Mobile Controller Application



INTELLIGENT EYE :

ตรวจจับระยะประชิดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



DAIKIN EYE :

ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ แสดงการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศไต่กัน ในโหมดต่าง ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกัน



COANDA AIRFLOW :

ปรับบานสวิงขึ้นต่ำให้แรงสุด เลี่ยงการสั่นลม โดนตัวโดยตรง



HUMIDITY SENSOR :

ตรวจสอบความชื้นภายในห้องช่วยป้องกันน้ำหยด เมื่อเครื่องปรับอากาศเริ่มทำความเย็นต่อเนื่องเย็นไวไม่สะดุด



SMART COMFORT :

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



SUPER PCB PRO :

ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 130-264 V และทนทาน ต่อไฟกระชากได้ถึง 450V ป้องกันการเสียหายของ แผงวงจรเมื่อไฟฟ้ามดับอีกครั้งหลังจากไฟดับ²



SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น เป่าลมพร้อมประจุสตรีนเมอร์ ช่วยไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรก สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรค



AIR QUALITY FILTER :

ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



QUIET OPERATION MODE :

Outdoor Unit ทำความเสียงเบา และเสียงภายในเพียง 40 dB(A) เมื่อทำงานตลอดทั้งคืน³



LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์⁴



CAZ COIL :

วัสดุคอยล์สุดแกร่ง ฝาสนทองแดง ชีวกร และอลูมิเนียม แก้วแกร่งทนทาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการประหยัดพลังงาน

PERFECT FEATURES

*A เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง *2 อ้างอิงผลทดสอบจากศูนย์เทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการ ว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566 *3 สำหรับรุ่น RKZ09/12/15YV2S *4 ยกเว้นช่องบรอนท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES



^A ผลการทดสอบโดย Biostir Inc. ยืนยันว่าสตรีนเมอร์สามารถช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสุนัข (Can fl) และสารก่อภูมิแพ้จากแมว (Fel d1) ได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

^B ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยโอซากาประเทศญี่ปุ่น 16 ก.ค.2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

^C ยืนยันความสามารถในการกักเก็บฝุ่นจากการรวมตัวของละอองเรณู ก๊าซโอโซน และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4% ทดสอบโดย Yamagata University

^D ฟิล์มไอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm ในระยะเวลา 30 นาที ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน Singapore National Environmental Agency (NEA) กำหนดไว้ว่าห้ามเกิน 0.05 ppm ใน 30 นาที ทดสอบโดย TUV SUD PSB Pte. Ltd.

^E ผลทดสอบการฟอกอากาศภายในห้องเทียบเคียง (FTKZ18V2S) ซึ่งติดตั้ง Active plasma ion พบว่าการเปิด Active plasma ion และ Streamer ที่ระดับแรงดันสูงสุด สามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ 99.99% ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดำเนินการทดสอบ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

^G อ้างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบริษัท ไต่กัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิบนออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09V2S)

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

รุ่น	ขนาด (บิกิว/ชั่วโมง)	SEER (บิกิว/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKZ09YV2S	9,200	25.80 ***	5,206	14.26
FTKZ12YV2S	12,300	26.50 ***	6,777	18.57
FTKZ15YV2S	15,000	24.80 ***	8,831	24.19
FTKZ18YV2S	18,100	25.60 ***	10,323	28.28
FTKZ24YV2S	24,200	22.60 ***	15,634	42.83

*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ขนาด 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน



MAX INVERTER | STAR KZ SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)	FTKZ09YV2S	FTKZ12YV2S	FTKZ15YV2S	FTKZ18YV2S	FTKZ24YV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)	RKZ09YV2S	RKZ12YV2S	RKZ15YV2S	RKZ18YV2S	RKZ24YV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW	2.7 [1.0-3.6]	3.6 [1.1-4.1]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-6.2]	7.1 [1.1-7.6]
			BTU/hr	9,200 [3,400-12,300]	12,300 [3,800-14,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3800-21,200]	24,200 [3,800-25,900]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	520 [180~800]	750 [185~980]	1,070 [185~1,200]	1,320 [200~1,700]	2,080 [200~2,480]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	25.80 ★★★★★	26.50 ★★★★★	24.80 ★★★★★	25.60 ★★★★★	22.60 ★★ ★
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKZ09YV2S	FTKZ12YV2S	FTKZ15YV2S	FTKZ18YV2S	FTKZ24YV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)				Two Tone, White (สีขาว) [N9.5] Light Grey (สีเทาอ่อน) [B-617]				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	14.0 [494]	17.6 [621]	17.6 [621]	18.3 [646]	21.4 [756]	
	M		10.2 [360]	12.4 [438]	12.4 [438]	14.5 [512]	16.8 [593]	
	L		7.2 [254]	9.2 [325]	9.2 [325]	12.0 [424]	12.8 [452]	
	SL		5.4 [191]	6.3 [222]	7.8 [275]	7.8 [275]	9.2 [325]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	42 / 33 / 26 / 18	43 / 35 / 28 / 19	44 / 36 / 28 / 23	45 / 40 / 35 / 25	49 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	299 x 920 x 275 299 x 1,100 x 275				
Weight (น้ำหนัก)			kg	13	15			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch (mm)	Ø5/8 [16]				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKZ09YV2S	RKZ12YV2S	RKZ15YV2S	RKZ18YV2S	RKZ24YV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	35.8 [1,264]	35.8 [1,264]	35.8 [1,264]	66.8 [2,359]	66.8 [2,359]	
	SL		24.5 [856]	28.1 [992]	29.1 [1,028]	43.9 [1,550]	43.9 [1,550]	
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)			dBA	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40	50 / 44 / 40	52 / 49 / 44	52 / 49 / 45
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm	595 x 845 x 300			695 x 930 x 350	
Weight (น้ำหนัก)			kg	34			46	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]				
		Gas	inch (mm)	Ø1/2 [12.7]				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			m	15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังกล่าว)			m	20		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m	15		20		
Outdoor Heat Exchanger (ขี้นัดแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)				CAZ				

เงื่อนไขการวัดค่า

- เมื่อวัดค่าความดันความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
- วัดระดับความดันความเย็น ที่เมื่ออุณหภูมิเย็นตัวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงรบกวน
- ค่าที่แสดงข้างต้นจากการคำนวณโดยใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอำนาจที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอำนาจที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาเป็นค่าสุทธิ

* เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิห้องและโหมด Quiet Mode สำหรับเครื่องปรับอากาศ



บริษัท สยามไดकिनเทรด จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย
www.bbair.co.th

COOL LINE
1271
บริการ-แจ้งเรื่อง-ทุกวัน





ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตเกียว
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว นหนาน ทำงานเรียบ...อย่าง MAX

✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

ประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทต่อปี¹
ประหยัดขึ้นกว่า ด้วย Econo Mode และ
Intelligent Eye

✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor²

✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



SUPER PCB PRO

ทนทานต่อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต์³



LIZARD PROOF DESIGN

ทนทานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.⁴



CAZ COIL

ทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษ
จากโตเกียว ที่ผสมสังกะสี และทองแดง
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก⁵

¹ เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟต่อปี ระหว่างรุ่น FTKZ24YV2S ขนาด 24,200 BTU และเครื่องปรับอากาศโตเกียวรุ่น FTM28PV2S (non-inverter) ขนาด 24,500 BTU

² อ้างอิงผลการทดสอบโดยบริษัท โตเกียว อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบ อุณหภูมิใบออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09YV2S)

³ อ้างอิงผลการทดสอบการทนไฟเทียบเคียง (FTKQ35B/AVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการวัดการรั่วไหลของไฟฟ้าในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566

⁴ ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมตัวเครื่องภายในและภายนอก ขนาด 4.5 มม.

⁵ เย็นสุด 18 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKZ09YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKZ09/12/15YV2S

“รีโมท KZ SERIES ใช้งาน ไม่ซับซ้อน”



3 MODES

“ใช้งาน ครอบคลุม”

❄️ เย็น (COOL)

💧 ลดความชื้น (DRY)

🌀 พัดลม (FAN)

4 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



STREAMER

ฟอกอากาศ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค



SELF-HYGIENE BOOSTER

กดค้าง 2 วิ ได้ความชื้น ลดกลิ่นอับ



INTELLIGENT EYE

ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง



FAN

ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเรียบสุด

2 ปุ่ม เย็น... สบายกาย



NEW POWERFUL MODE

เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที



COANDA AIRFLOW

ส่วลมเรียพदन เย็นไกลไม่ปะทะตัว



“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงเตียงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
READY
CARE

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
รุ่น 2024 (INVERTER Y-SERIES) ขึ้น 5 ปีโดย
ไม่รวมอะไหล่และค่าแรงในการซ่อม

**การรับประกันสูงสุดรุ่น FTKZ-Y ขนาด 10

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271