




Perfecting the Air

ปรากฏการณ์คุ้ม...สดชื่นไร้กังวล



MAX INVERTER STAR **XU** SERIES



www.bbair.co.th



FAST COOLING



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



STREAMER



VENTILATION



AUTOMATIC
OPERATION



HIGH TEMPERATURE
MONITORING



SLEEP SUPPORT
MODE



SMART COMFORT

FTXU-X

DAIKIN **MAX INVERTER**
STAR SERIES

MAX INVERTER STAR **XU** SERIES

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก สามารถทำความเย็น ความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



HIGHLIGHT FEATURES



VENTILATION

เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

ลดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่เกิดจากการทำกิจกรรมในห้องปิด ที่เป็นสาเหตุของอาการง่วงซึม ไม่กระปรี้กระเปร่าและไม่มีสมาธิในการทำงานหรือเรียนรู้ ทำให้สดชื่นปลอดโปร่ง ลดกลิ่นสะสมภายในบ้านจากสัตว์เลี้ยงและลดความอับชื้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายตัว



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบคุมความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ล้างคอยล์เย็น



เป่าไล่ความชื้น



3 MODE & AUTOMATIC OPERATION

ระบบเลือกการทำงานอัตโนมัติ

มาพร้อมการทำงาน 3 โหมด :

Cool Mode ช่วยลดอุณหภูมิของห้อง เย็นสบายทันที

Dry Mode ช่วยลดความชื้นในห้อง รู้สึกสบายตัว ไม่เหนอะหนะในวันที่มีอากาศชื้น

Heat Mode ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของห้อง รู้สึกอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ด้วย Automatic Operation



HIGH TEMPERATURE MONITORING

ป้องกันอุณหภูมิห้องสูงเกินไป

ตรวจวัดความร้อนภายในห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศเองอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 28 องศาเซลเซียส ป้องกันความร้อนสูงในห้องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับของสะสม หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง เด็กและผู้สูงอายุ ที่อ่อนไหวกับอากาศร้อน



SMART COMFORT

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม

เพราะความชื้นที่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เทคโนโลยี SMART COMFORT จึงเข้ามาช่วยควบคุมความชื้นอัตโนมัติมอบความรู้สึกสดชื่นสบายตัว



www.bbair.co.th



STREAMER TECHNOLOGY

ฟอกอากาศสะอาด ช่วยยับยั้งภูมิแพ้และเชื้อโรค
ปลอดภัย ดูแลดูแลสุขภาพใจของคุณและครอบครัว



รู้จัก Daikin Streamer
เพิ่มเติมได้ที่

สบายใจไปกับเจ้าตัวโปรด

ช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง
ได้ถึง 99.9%*




*ผลการทดสอบโดย Biostir Inc. ยืนยันว่าสตรีมเมอร์สามารถช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสุนัข (Can fl) และสารก่อภูมิแพ้จากแมว (Fel d1) ได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

สะอาด ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ภูมิแพ้จากละอองเกสร และ PM2.5

จัดการแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสอย่างได้ผล
99.9%* รวมไปถึงยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จาก
ละอองเกสร พืชโอซี และ PM2.5
อย่างได้ผล 92.4%**



STEP 1
ปล่อยประจุ
DISCHARGE



STEP 2
เข้าจับ
COMBINATION



STEP 3
ย่อยสลาย
DECOMPOSING

*ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาวิทยาลัยไทยเทีย และมหาวิทยาลัยโอคายาม่าประเทศญี่ปุ่น

16 ก.ค. 2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

**ยับยั้งความสามารถในการก่อภูมิแพ้จากธรรมชาติของละอองเรณู พืชโอซี และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%
ทดสอบโดย Yamagata University

ปลอดภัย ไร้กังวล

อ่อนโยน* เหมาะกับคุณ และครอบครัว
ทดสอบแล้วว่าผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด



*ผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm ในระยะเวลา 30 นาที
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Singapore National Environmental Agency (NEA)
กำหนดไว้ว่าห้ามเกิน 0.05 ppm ใน 30 นาทีทดสอบโดย
TÜV SÜD PSB Pte. Ltd.

PERFECT FEATURES



VENTILATION :

เติมอากาศจากภายนอก ลดการสะสมของกลิ่นสัตว์เลี้ยว และคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนทำให้ สมองปลอดโปร่ง



AUTOMATIC OPERATION :

เลือกโหมดการทำความเย็นได้อัตโนมัติ ทำานได้ทั้งระบบทำความเย็นและความร้อน เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ



STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย



HIGH TEMPERATURE MONITOR :

ปรับอากาศอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 28 องศา



SLEEP SUPPORT MODE :

ช่วยให้บรรยากาศเหมาะแก่การนอน ไฟ LED บนตัวเครื่องดับลง และบานสวิงปรับขึ้นต่ำแห่งสุด เพื่อเสียงลมโดนตัว



SMART COMFORT :

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง สุ่มเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลง เพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*

*ยกเว้นช่องบริเวณหัวเชื่อมท่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER STAR XU SERIES

FTXU-X

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...
สดชื่นไร้กังวล!

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก
สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศ
ภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



www.bbair.co.th



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES



MAX INVERTER | STAR XU SERIES FTXU-X

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTXU18XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RXU18XV2S	
			Cooling (การทำความเย็น)	Heating (การทำความร้อน)
Capacity (ขนาดการทำความเย็น/ร้อน)	kW		5.30 [0.6-5.7]	6.0 [0.6-9.1]
	BTU/hr		18,100 [2,000-19,400]	20,500 [2,000-31,100]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		1,580 [135-2,080]	1,450 [125-3,240]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		21.11 ★★	-
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTXU18XV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			WHITE (สีขาว)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	16.5 [583]	18.2 [643]
	M		12.4 [438]	13.7 [484]
	L		9.8 [346]	11.8 [417]
	SL		7.9 [279]	9.1 [321]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวริงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Deodorizing Filter (แผ่นกรองยับยั้งกลิ่น)	
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		52 / 43 / 37 / 34	51 / 42 / 38 / 34
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		295 x 798 x 272	
Weight (น้ำหนัก)	kg		12	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	Ø5/8 (16)	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RXU18XV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	42 [1,438]	38.7 [1,366]
	SL		-	-
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)	dBA		51 / -	53 / -
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		693 x 795 x 300	
Weight (น้ำหนัก)	kg		45	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]	
	Gas	inch (mm)	Ø3/8 [9.5]	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		15	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		12	
Outdoor Heat Exchanger (ขีปนิกแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)			Copper Tube	

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อวัดค่าขนาดการทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. อัตราการหมุนเวียนในโหมดเย็น ที่เมื่ออุณหภูมิเย็นถึงระดับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าค่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรมไฮดรอลิกส์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านวิธีการที่ระบุในฉลากประสิทธิภาพ (ทฟน.) 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ทฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านวิธีการที่ระบุในฉลากประสิทธิภาพ (ทฟน.) 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ทฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



ฟื้นฟู...คิดห่วงใยในสิ่งแวดล้อม



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd (Head Office)



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd



Siam Dairin Sales Co., Ltd



บริษัท สยามไดร์อินเทล จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงปรเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dairin.co.th

ผู้จำหน่าย

www.bbair.co.th

COOL LINE
1271



บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

หมายเหตุ : สินค้ามีไว้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ภายนอกอาคารได้ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

www.bbair.co.th

DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตเกียว
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนานทน ทำงานเรียบ...อย่าง MAX

✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐาน
เบอร์ 5 / 2 ดาว

✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



POWERFUL MODE

ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนเย็นเร็วทันใจ

✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



LIZARD PROOF DESIGN

หนานทนต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.¹⁾

✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX



QUIET OPERATION


เสียงเรียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอก²⁾

¹⁾ ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมท่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

²⁾ เว้นสุด 34 dB(A) สำหรับเครื่องภายใน และ 51 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก

BBAIR
GROUP

“รีโมท XU SERIES ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน”

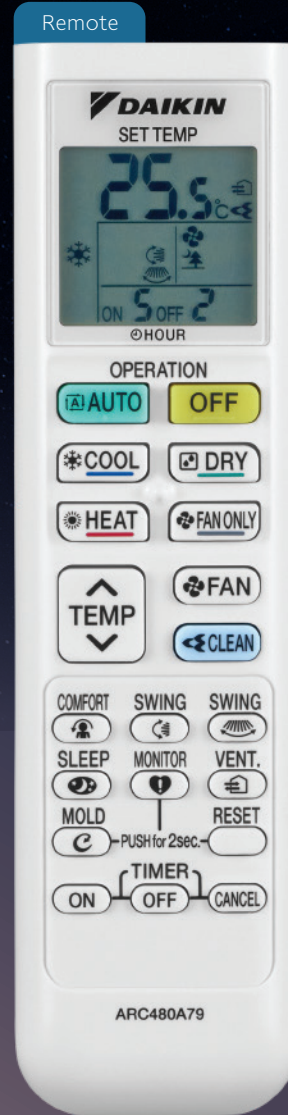

5 MODES “ใช้งานง่าย ครอบคลุม”

- *COOL เย็น (COOL)
- DRY ลดความชื้น (DRY)
- FAN ONLY พัดลม (FAN)
- HEAT ทำความร้อน (HEAT)
- AUTO ควบคุมความอุณหภูมิอัตโนมัติ (AUTO)

3 ปุ่ม เพื่อความสบาย

- VENTILATION MODE
เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง
- HIGH TEMPERATURE
PREVENTION
โหมดป้องกันอุณหภูมิสูง
- SLEEP MODE
ควบคุมทิศทางการกระจายลม และ
ระดับความเร็วเพื่อให้การนอนหลับ
สบายยิ่งขึ้น

2 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล

- CLEAN STREAMER
พอกอากาศ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- SELF-HYGIENE BOOSTER
กดค้าง 2 วิ ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงเที่ยงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
**READY
CARE**

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกัน
วันที่ 2024 (INVERTER Y-SERIES) เป็น 5 ปี
ไม่รวมสายพานและท่อลม 5 ปี
**สำหรับเครื่องปรับอากาศ FTXQ-Y 5匹ขึ้นไป 1 ปี

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271