

NEW JZ Series

ฟังก์ชันครบ
ตอบโจทย์ทุกความสุง




เย็นกระจายทั่วห้อง เพื่อความเย็นที่มากกว่า

www.bbair.co.th



Auto Vane Control

Up & Down



*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swing

Left & Right



*กำหนดทิศทางกระจายลมกว้างสูงสุด 6 ทิศทาง และ Swing

Long Airflow

พลังลมเย็นส่งได้ไกลถึง



12 เมตร

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ด
ไปที่ระดับบนสุดและปรับระดับแรงลมสูงสุด

ในรุ่น MSY-JZ18VF / MSY-JZ24VF / MSY-JY36VF

อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ของทุกคนภายในบ้าน



Dual Barrier Coating

เทคโนโลยีลดการเกาะของฝุ่น
และละอองน้ำบนใบพัดเครื่อง



PM 2.5 Filter


เทคโนโลยีดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ระดับ 2.5 ไมครอน



V-Air Filter

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEW JZ Series

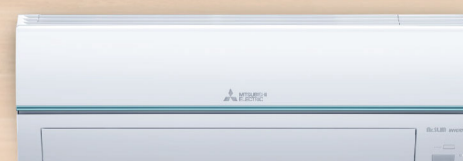

MSY-JZ09VF

9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-JZ13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-JZ15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*



MSY-JZ18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-JZ24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 21.55
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*



MSY-JY36VF

36,167 BTU
Capacity 10.6 kW.
SEER 18.60
ห้องขนาด 34-50 ตร.ม.*

ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่

FAST COOLING

เย็นเร็ว ทันใจในปั้มเดียว

เย็นทันใจในปั้มเดียว เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็น
อย่างรวดเร็ว โดยเร่งรอบคอมเพรสเซอร์ในระดับสูงสุด เพื่อช่วย
ปรับอุณหภูมิให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ความเย็นปกติ
โดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 15 นาที



ในช่วงแรกเครื่องปรับอากาศจะเร่ง
คอมเพรสเซอร์และปล่อยแรงลมสูงสุด
เพื่อส่งลมเย็นอย่างรวดเร็ว



*การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

Specification

www.bbair.co.th

MODEL			3D MOVE EYE KIWAMI (AW Series)			3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)			SUPER INVERTER (GZ Series)						STANDARD INVERTER (JZ Series)							
			MSY-AW09VF2	MSY-AW13VF2	MSY-AW18VF2	MSY-XZ09VF(W/B)	MSY-XZ13VF(W/B)	MSY-XZ18VF(W/B)	MSY-GZ09VF	MSY-GZ13VF	MSY-GZ15VF	MSY-GZ18VF	MSY-GZ24VF	MSY-GZ30VF	MSY-JZ09VF	MSY-JZ13VF	MSY-JZ15VF	MSY-JZ18VF	MSY-JZ24VF	MSY-JY36VF		
Cooling	EGAT Level 5																					
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)	26.48	26.04	25.45	22.85			22.06					18.94	21.55					18.60		
	Electricity Charge (ประเมินการใช้งา 8 ชม. ต่อวัน)	(Baht/Year)	5,079	7,270	10,178	6,105	8,066	11,336	6,323	8,355	9,484	11,742	14,904	21,567	6,473	8,553	9,709	12,020	15,257	28,902		
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (5,118 - 21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,459 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	36,167 (9,895 - 38,214)		
		kW	2.7 (1.0 - 3.5)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.5 - 6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	10.6 (2.9 - 11.2)		
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.29 (0.40 - 1.90)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.50 (0.45 - 3.42)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	3.44 (0.60 - 3.89)		
	Running Current		A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	11.7	4.1	5.0	6.0	6.3	8.7	16.1	
	SPL Indoor	Quiet	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30	18	19	25	27	28	32	
		Low		23		31	24		34	24		29	34	36	37	24		29	34	36	38	
High		42		43	47	38		44	38		40	44	45	46	38		40	44	45	49		
Air Circulation (Low-High)		m³/min	5.0 - 12.7	5.0 - 14.5	7.7 - 16.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	11.3 - 16.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	12.3 - 17.5	5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	6.9 - 11.2	11.3 - 16.5	11.9 - 17.3	14.5 - 23.3		
Coefficient of Performance			(W/W)	4.66	4.00	4.003	3.73	3.63	3.77	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.08	
Power Supply			220 V/ Single Phase/ 50 Hz				220 V/ Single Phase/ 50 Hz			220 V/ Single Phase/ 50 Hz						220 V/ Single Phase/ 50 Hz						
Operating Current Max			A	7.1	9.2	7.2	8.2	9.6	7.2	8.2	9.6		12.5	15.6	7.2	8.2	9.6		12.5	18.2		
Features	Fast Cooling		Fast Cooling A.I.				Fast Cooling A.I.			Fast Cooling Plus						Fast Cooling						
	Error Indication		2-ways, IDU Sends Signal				2-ways, IDU Sends Signal			2-ways, IDU Sends Signal						2-ways, IDU Sends Signal					1-way, User Search and Beep	
	Timer Switch		24 Hr. ON/OFF Timer				24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer						24 Hr. ON/OFF Timer						
	Remote Control Switch		Wireless				Wireless			Wireless						Wireless						
	Indoor Fan Speeds		5+ AUTO				5+ AUTO			5+ AUTO						5+ AUTO						
	Blow Fan	Indoor	Line Flow Fan				Line Flow Fan			Line Flow Fan						Line Flow Fan						
Outdoor		Propeller				Propeller			Propeller						Propeller							
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	305 x 998 x 247				304 x 838 x 239		348 x 1,100 x 266		280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266			280 x 838 x 239			325 x 1,100 x 266		365 X 1,170X 295
	Outdoor	mm	550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294			454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	545 x 780 x 294	714 x 800 x 285	545 x 780 x 294	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
Weight	Indoor	kg	14.4		14.6	9.9		16.1		9.9			16.5			9.9			16.5		20.2	
	Outdoor	kg	26.5	28.5	44.0	20.0	27.5	29.5	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	45.0	20.0	27.5	35.5	29.5	46.0	51.5		
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	Ø 6.35 (1/4)				Ø 6.35 (1/4)			Ø 6.35 (1/4)						Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (diameter)	mm(in)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)	Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.88 (5/8)		Ø 9.52 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.88 (5/8)	
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12				20 / 12			20 / 12				30 / 15		20 / 12				30 / 15		
Refrigerant			R32				R32			R32						R32						
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)				Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)						Multiflow Condenser (MFC)						Copper (Bluefin)

หมายเหตุ : - ค่าไฟฟ้าจึงตามข้อมูลประสิทธิภาพ 5 โดยใช้หน่วยเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน และถึงอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส

- การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่เหมาะสมนำไปเป็นค่าประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในอาคารปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทฯ
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น กระจกสเปรย์ กระจกเคลือบ เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะนิยลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ

ท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน