

ROOM AIR CONDITIONER



GT Series

ฟังก์ชันครบ
ตอบโจทย์ความสบาย

www.bbair.co.th

Mr.SLIM

**INVERTER
SYSTEM**

เครื่องปรับอากาศ
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



GT Series



MSY-GT09VF


9,554 BTU
Capacity 2.8 kW.
SEER 21.80
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.*

MSY-GT13VF

12,624 BTU
Capacity 3.7 kW.
SEER 21.97
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.*

MSY-GT15VF

14,330 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 21.50
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.*

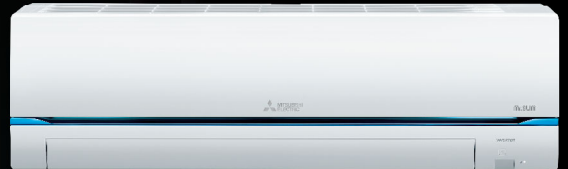

MSY-GT18VF

17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 21.19
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.*

MSY-GT24VF

22,519 BTU
Capacity 6.6 kW.
SEER 20.92
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.*

MSY-GT30VF

27,978 BTU
Capacity 8.2 kW.
SEER 18.87
ห้องขนาด 35-42 ตร.ม.*

*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน
ค่าที่กำหนดไว้ติดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเท่านั้น

FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำความเย็น

เวลา


การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

เย็นเร็ว กันใจในปั้มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังจาก 15 นาทีผ่านไป

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

SLEEP MODE

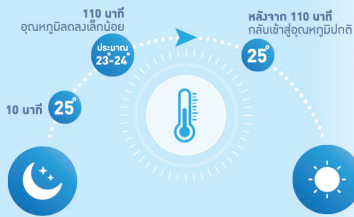

หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณหลับพักผ่อนหลับได้อย่างเต็มที่

*ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งอุณหภูมิในห้อง



PM 2.5
FILTER

เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน


เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดภายในบ้านช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเรื้อปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า

ลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ

เทคโนโลยีเพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบนการทำความสะอาดพิเศษภายในส่วนภายในของเครื่องปรับอากาศทำให้ช่วยลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดพลังงาน

เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ

ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน



พัดลมใบรวม (Line Flow Fan)



ช่องส่งลม (Air Duct)



SPECIFICATION

MODEL			Super Inverter (GT series)						
			MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF	MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF	
Cooling	EGAT Level 5		 ☆☆	 ☆☆	 ☆☆	 ☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆	
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	[Btu/h/W]	21.80	21.97	21.50	21.19	20.92	18.87	
	Electricity Charge (ปีประมาณการใช้งาน 8 ชม.ต่อวัน)	[Baht/Year]	5,068	6,644	7,707	9,682	12,447	17,144	
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,554 [3,753-11,601]	12,624 [4,777-13,989]	14,330 [5,459-16,378]	17,742 [6,142-20,472]	22,519 [6,142-24,566]	27,978 [7,165-31,390]	
		kW	2.8 [1.1-3.4]	3.7 [1.4-4.1]	4.2 [1.6-4.8]	5.2 [1.8-6.0]	6.6 [1.8-7.2]	8.2 [2.1-9.2]	
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.75 [0.23-1.07]	1.02 [0.32-1.31]	1.25 [0.35-1.67]	1.38 [0.34-1.84]	1.90 [0.33-2.15]	2.5 [0.45-3.37]	
	Running Current	A	4.1	5.0	5.8	6.3	8.8	11.4	
	SPL Indoor	Quiet	dB[A]	18	19	25	27	28	30
		Low		24		29	33	36	37
		High		38		40	44	45	46
Air Circulation (Low-High)	m³/min	4.7-8.7		5.8-9.6	10.7-15.2	11.6-16.4	12.4-17.2		
Coefficient of performance		[W]	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28	
Power supply			220 V/ Single phase/ 50 Hz						
Operating Current Max		A	7.2	8.2	9.6	9.7	12.5	15.6	
Features	Fast Cooling / Powerful Cool		Fast Cooling						
	Error indication		2-ways, IDU sends Signal						
	Timer switch		24 Hr. ON/OFF Timer						
	Remote control switch		Wireless						
	Indoor fan speeds		5+ AUTO						
	Blow fan	Indoor	Line flow fan						
Outdoor		Propeller							
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm	280x838x229			325x1100x257			
	Outdoor	mm	454x660x235	538x699x249	550x800x285	714x800x285	880x840x330		
Weight	Indoor	kg	9.9			16.1			
	Outdoor	kg	19.7	23	28	29	34.5	44.5	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)						
	Gas (diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		Ø 15.8 (5/8)	
	Max.Length/Max.Height	m	20 / 12				30 / 15		
Refrigerant			R32						
Heat Exchanger			Multiflow Condenser (MFC)						

www.bbair.co.th

BBAIR
GROUP



หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
• เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อนจะเชื่อมต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
• รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น รันเสริมสวย รันตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสภาวะที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ระบบคุณภาพ ISO 9001

02-2023