

PLY SERIES

4-way Ceiling Cassette

รุ่นฝังในฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง

- รุ่นรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (ประกอบด้วย PLY-SM**EA4-TH+PLP-6EALM)
- รุ่นรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (ประกอบด้วย PLY-SM**EA4-TH+PLP-6EAMD)
- รุ่นหน้ากากเลื่อนอัตโนมัติ + รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือมีสาย (ประกอบด้วย PLY-SM**EA4-TH+PLP-6EAJ+PAR-SL101A-E) (แบบไร้สาย) (ประกอบด้วย PLY-SM**EA4-TH+PLP-6EAJ+PAR-41MAA) (แบบมีสาย)



NEW

(3D Move-eye Human Sensor เป็นอุปกรณ์เสริม)

Black Panel

รุ่น PLP-6EAB(อุปกรณ์เสริม)

www.bbair.co.th



ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก



อุปกรณ์เสริม



ยกเว้นรุ่น PLY-SM42/48EA4-TH

“

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบที่รองรับความหลากหลายของห้องและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพื่อคุณภาพชีวิตของคุณ เป็นการผสมผสานของฟังก์ชันการทำงานในขนาดที่กะทัดรัดของชุดติดตั้งภายในอาคารนี้

”

การออกแบบที่สวยงามกลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ ทำให้เหมาะกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ในสำนักงานและร้านค้าปลีก



PLY-SM·EA4-TH

PLY-SM13/18/24EA4-TH
258mm
PLY-SM30/36/42/48EA4-TH
298mm

"Pure White" Colour Matches Interior Decor
สีขาวใหม่ "Pure White" กลมกลืนกับตกแต่งภายใน

สีขาวใหม่ "Pure White" ของแผงหน้ากากและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ

"Quiet Operation" การทำงานที่เงียบสนิท

ด้วยการปรับปรุงทิศทางการกระจายลมที่ทันสมัยและใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การดำเนินงานเงียบสนิท



Turbo fan

3D Move-eye Human Sensor


Highly accurate motion detection

ตรวจวัดการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูง

ด้วยเซ็นเซอร์ถึง 8 จุด จะคอยตรวจวัดอุณหภูมิเป็นบริเวณกว้างถึง 360 องศาภายในเวลา 3 นาที นอกเหนือจากการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้ว ระบบยังคำนวณการทำความเย็นที่เหมาะสมและยังตรวจวัดจำนวนคนที่อยู่ในห้องและตำแหน่งของพวกเขาได้อีกด้วย

"3D Move-eye Human Sensor"

อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง (Built in) อยู่ที่มุมของหน้ากาก เพื่อช่วยปรับการกระจายอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

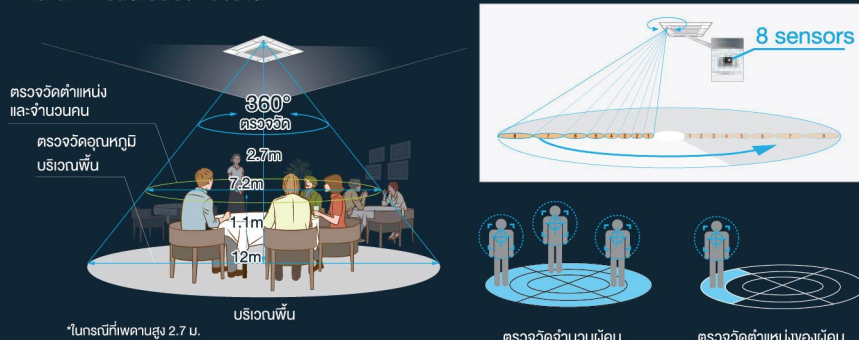

3D Move-eye Human Sensor เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้พลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายภายในห้อง

3D Move-eye Human Sensor นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของบีบีแอร์ อีเล็คทริก ที่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตลอดทั้งห้อง และเมื่อเชื่อมต่อกับแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ การทำงานของ "3D Move-eye Human Sensor" จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายภายในห้อง

การควบคุมอุณหภูมิสัมผัสผ่านการรีโมทเทคโนโลยีการควบคุมที่ช่วยป้องกันความเย็นที่มากเกินไป

โดยการวัดอุณหภูมิลมกลับและอุณหภูมิบริเวณพื้นห้องมีการคำนวณอุณหภูมิจากตัวคน (อุณหภูมิสัมผัส) การคำนวณนี้จะช่วยทำให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่เสมอ ตลอดทั้งความเย็นที่มากเกินไป

Detects number of people ตรวจวัดจำนวนผู้คน

Room occupancy energy-saving mode โหมดประหยัดพลังงานภายในห้อง


3D Move-eye Human Sensor จะตรวจวัดจำนวนคนภายในห้อง จากนั้นจะคำนวณจำนวนคนโดยพิจารณาจากจำนวนคนสูงสุดภายในห้องจนถึงเวลาในขณะนั้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีจำนวนคนอยู่ประมาณ 30% จะปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส การทำความเย็นจะถูกควบคุมอุณหภูมิตามจำนวนคนที่อยู่ในห้อง

No occupancy energy-saving mode โหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่

เมื่อ "3D Move-eye Human Sensor" ตรวจจับได้ว่าไม่มีคนอยู่ภายในห้อง ระบบจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากห้องยังว่างอยู่นานเกินกว่า 60 นาที จะมีการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการทำความเย็น

No occupancy Auto-OFF mode โหมดปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่

เมื่อห้องไม่มีคนอยู่ และเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ เครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น สามารถตั้งเวลาให้หยุดการทำงานได้ครั้งละ 10 นาที จาก 60 ถึง 180 นาที

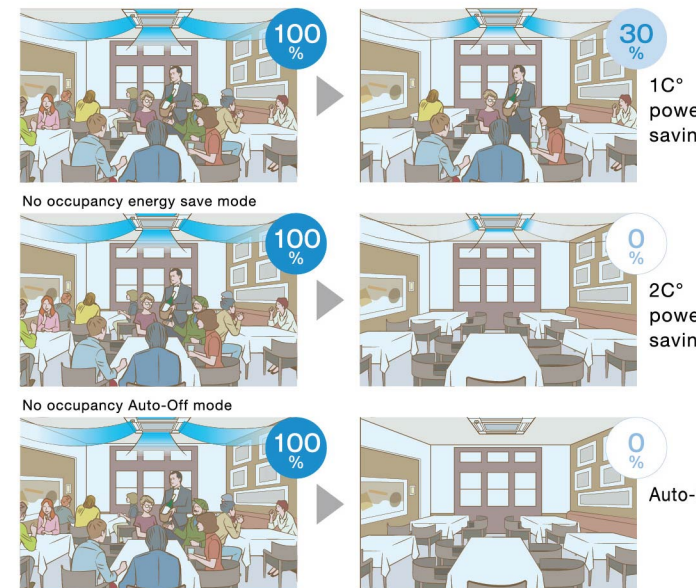

*PAR-41MAA หรือ PAR-SL101A-E จำเป็นสำหรับการตั้งค่าแต่ละค่า (% ที่แสดงเป็นอัตราส่วนของจำนวนคนในห้อง)

Detect people's position ตรวจวัดตำแหน่งของผู้คน

www.bbair.co.th

Direct/Indirect settings*
การตั้งค่าแบบส่งลมตรงถึงผู้ใช้ / ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้
บางคนไม่ชอบเมื่อรู้สึกลมที่สัมผัสตัว บางคนต้องการให้ลมโดนตัว เมื่อความชอบและความไม่ชอบของคนมีหลากหลาย ด้วยการทำงานของ "3D Move-eye Human Sensor" คุณสามารถเลือกที่จะควบคุมการกระจายของลมในแต่ละบานเกล็ดได้




ส่งลมตรงถึงผู้ใช้

ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้

“ การประหยัดพลังงานไปพร้อมกับการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ”

เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดไว้เครื่องปรับอากาศจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานจากพัฒนาแบบสวิงเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ฟังก์ชันอินซายน์ลาดนี้ช่วยรักษาความเย็นที่รู้สึกสบายและสะดวกสบาย

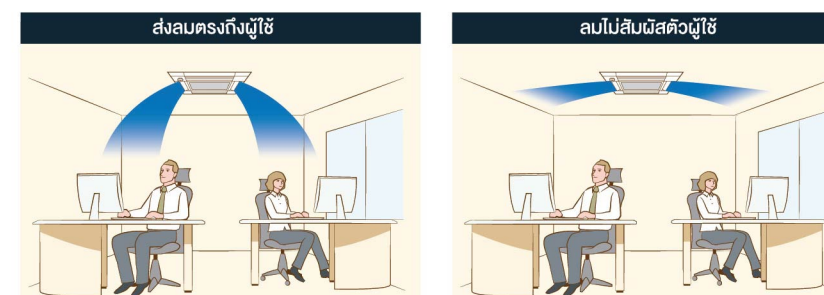

*สำหรับรุ่นที่มี 3D Move-eye Human Sensor.


	การตั้งค่าบานพับ	
	ส่งลมตรงถึงผู้ใช้	ลมไม่สัมผัสตัวผู้ใช้
Cooling	ตามแนวนอน -> สวิง	คงไว้ตามแนวนอน

Vane Control Applications ตัวอย่างการใช้งานของการควบคุมบานเกล็ด

สำหรับห้างสรรพสินค้า

การกระจายลมเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมถึงพื้นที่ห้องแบบบริเวณที่กว้างขวางและมีความสูง เช่น Factory Outlet หรือห้างสรรพสินค้าที่มีเพดานสูง


ด้วยการออกแบบการกระจายลมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นฝังในฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง ที่ช่วยลดการสูญเสียแรงดันและสามารถกระจายความเย็นเป็นบริเวณกว้าง จากพื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นถึงเพดานมากๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าที่มีเพดานสูงกว่า 4 เมตร

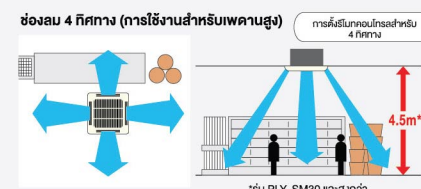

สำหรับร้านค้า

ควบคุมการไหลของอากาศไปในพื้นที่ที่ต้องการ

บานเกล็ดปรับรูปได้แบบอิสระ เพื่อควบคุมการไหลของอากาศไปเฉพาะพื้นที่ ๆ ต้องการ การปรับอากาศหรือไม่ต้องการปรับอากาศก็ได้ เช่น หลีกเลี้ยงการเป่าลมโดยตรงไปบริเวณตู้แช่เย็นสินค้าแบบเปิดสูง เพราะจะกระทบกับสินค้าที่ต้องการเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า

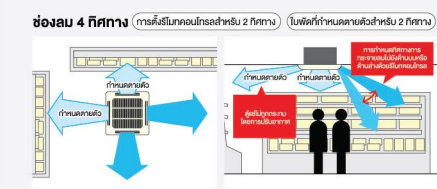

สำหรับสำนักงาน

รู้สึกสบายทุกๆ พื้นที่นั่งทำงาน

บานเกล็ดที่สามารถปรับได้อิสระ ทำให้สามารถปรับทิศทางของกระแสลมในแต่ละด้านได้ตามความต้องการของพนักงานในบริเวณนั้น ๆ ช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้รับความเย็นสบายตามต้องการ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



Mr.SLM Specifications

CEILING CASSETTE รุ่นฝังในฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น Models		PLY-SM13EA4-TH	PLY-SM18EA4-TH	PLY-SM24EA4-TH	PLY-SM30EA4-TH	PLY-SM36EA4-TH	PLY-SM36EA4-TH	PLY-SM42EA4-TH	PLY-SM42EA4-TH	PLY-SM48EA4-TH	PLY-SM48EA4-TH	
EGAT รุ่น 5 Star		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
ความสามารถในการทำความเย็น (ค่าสุด-สูงสุด)	KW	4.1 (2.8-5.3)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)			12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
Cooling capacity	BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167			42,000		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input	KW	0.82	1.09	1.81	2.31	2.72			3.78		5.40	
ค่าประสิทธิภาพ EER	W/W	5.00	4.86	3.92	3.81	3.90			3.25		2.61	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER	BTU/hW	26.37	26.17	24.84	22.28	22.28			20.60		19.06	
รุ่น Model name		PLY-SM13EA4-TH	PLY-SM18EA4-TH	PLY-SM24EA4-TH	PLY-SM30EA4-TH	PLY-SM36EA4-TH	PLY-SM36EA4-TH	PLY-SM42EA4-TH	PLY-SM42EA4-TH	PLY-SM48EA4-TH	PLY-SM48EA4-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz										
วัสดุชุดภายนอก External finish		Munsell 1.0Y 0.2/9.2										
Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	16-17-19-21		16-18-20-23	21-23-25-28	21-25-28-31		21-25-28-32		24-26-29-32		
แรงดันสถิต External static pressure	CFM	565-600-671-742		565-636-706-812	742-812-883-989	742-883-989-1095		742-883-989-1130		848-918-1024-1130		
การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		0 (direct blow)										
Remote-control & Built-in												
ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	28-30-32-35		28-31-34-37	32-34-37-40	32-37-41-43		32-37-41-44		36-39-42-44		
ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	32										
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	840 (950)										
	D	840 (950)										
	H	258 (40)						298 (40)				
น้ำหนัก (หน้าทาบ) Weight (panel)	kg	21 (5)						27 (5)				
รุ่น Model name		SUY-SM13VA4-TH	SUY-SM18VA4-TH	SUY-SM24VA4-TH	SUY-SM30VA4-TH	PUY-SM36VKA4-TH	PUY-SM36VKA4-TH	PUY-SM42VKA4-TH	PUY-SM42VKA4-TH	PUY-SM48VKA4-TH	PUY-SM48VKA4-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz					3ph 380V 50Hz		1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
วัสดุชุดภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1										
สารทำความเย็น (R32) วาล์วการขยายตัว Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve										
อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	51		67		90				93		
	CFM	1800		2365		3177				3283		
ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47		52	54	52		53		56		
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	800		840				1050				
	D	285		330				330				
	H	714		880				981				
น้ำหนัก Weight	kg	35	44	46	43	62	64	62	64	63	64	
ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15				30				
ความยาวท่อระบายน้ำสูงสุด Max. piping length	m	20		30				50				
ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7						Liquid: 9.52 Gas: 15.88				
ไม่ต้องเดินสายผ่านท่อระบายน้ำแบบ Chargeless piping length	m			7				10				
Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)										
Guaranteed Operating Range		Upper limit (DB)		52								
		Lower limit (DB)		18								

●Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80°F)DB, 19°C(66°F)WB, Outdoor: 35°C(95°F)DB ●Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft) ●Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz

CEILING SUSPENDED รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน

รุ่น Models		PCY-SM13KAL4-TH	PCY-SM18KAL4-TH	PCY-SM24KAL4-TH	PCY-SM30KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH	
EGAT แอร์ 5 Star		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
ความสามารถในการทำความเย็น (ค่าสุด-สูงสุด)	KW	4.1(2.8-5.3)	5.3 (2.8-5.3)	7.1(2.9-7.4)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)		
Cooling capacity	BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		42,000		48,109		
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input	BTU/h	0.84	1.10	1.81	2.23	2.83		3.76		5.40		
ค่าประสิทธิภาพ EER	WW	4.88	4.82	3.92	3.95	3.75		3.27		2.61		
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER	BTU/h/W	25.30	25.30	24.84	22.28	22.28		20.92		19.06		
ชุดภายในอาคาร Indoor unit	รุ่น Model name		PCY-SM13KAL4-TH	PCY-SM18KAL4-TH	PCY-SM24KAL4-TH	PCY-SM30KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM36KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM42KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH	PCY-SM48KAL4-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz									
	วัสดุชุดภายนอก External finish		Munsell 6.4Y 8.9/0.4									
	Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	16-17-18-20		21-23-26-29		23-25-27-29		27-29-32-34			
		CFM	565-600-636-706		742-812-918-1024		812-883-953-1024		953-1024-1130-1201			
	แรงดันสถิต External static pressure	Pa	0 (direct blow)									
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Remote control and Built-in									
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	34-36-38-40		33-36-39-42		37-39-41-43		42-44-46-48			
	ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	26									
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	1280						1600			
		D					680					
H						230						
น้ำหนัก Weight	kg	32		37				40				
ชุดภายนอกอาคาร Outdoor unit	รุ่น Model name		SUY-SM13VA4-TH	SUY-SM18VA4-TH	SUY-SM24VA4-TH	SUY-SM30VA4-TH	PUY-SM36VK4-TH	PUY-SM36YK4-TH	PUY-SM42YK4-TH	PUY-SM42YK4-TH	PUY-SM48VK4-TH	PUY-SM48YK4-TH
	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply		1ph 220V 50Hz				3ph 380V 50Hz		1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz	1ph 220V 50Hz	3ph 380V 50Hz
	วัสดุชุดภายนอก External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วการขยายตัว Refrigerant (R32) control		Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	51		67		90				93	
		CFM	1800		2365		3177				3283	
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	52		54	52		53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	mm	800		840				1050		
		D	mm	285		330				330		
		H	mm	714		880				981		
	น้ำหนัก Weight	kg	35	44	46	43	62	64	62	64	63	64
	ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	12		15				30			
	ความยาวท่อน้ำยาสูงสุด Max. piping length	m	20		30				50			
	ขนาดท่อน้ำยา (วัดนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7				Liquid: 9.52 Gas: 15.88					
	ไม่ต้องเดินสายผ่านท่อน้ำยาแบบ Chargeless piping length	m	7				10					
Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)										
Guaranted Operating Range	Upper limit (DB)	52										
	Lower limit (DB)	18										

●Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80°F)DB, 19°C(66°F)WB, Outdoor: 35°C(95°F)DB ●Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft) ●Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz

CEILING CONCEALED รุ่นซ่อนในฝ้าเพดานแบบคอตอลม

รุ่น Models		PEY-SM13JA(L)4-TH	PEY-SM18JA(L)4-TH	PEY-SM24JA(L)4-TH	PEY-SM30JA(L)4-TH	PEY-SM36JA(L)4-TH	PEY-SM36JA(L)4-TH	PEY-SM42JA(L)4-TH	PEY-SM42JA(L)4-TH	PEY-SM48JA(L)4-TH	PEY-SM48JA(L)4-TH
EGAT แอร์ 5 Star		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★		★★★★★		★★★★★	★★★★★
ความสามารถในการทำความเย็น (ค่าสุด-สูงสุด)	KW	4.1 (2.8-5.3)	5.3 (2.8-5.3)	7.1 (2.9-7.1)	8.8 (3.8-8.8)	10.6 (4.0-10.6)		12.3 (6.1-12.3)		14.1 (7.0-14.1)	
Cooling capacity	BTU/h	13,989	18,084	24,225	30,026	36,167		42,000		48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input	KW	1.00	1.26	1.87	2.31	2.76		3.45		6.07	
ค่าประสิทธิภาพ EER	W/W	4.10	4.21	3.80	3.81	3.84		3.57		2.32	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER	BTU/h/W	22.21	22.70	22.21	20.30	21.13		19.06		17.51	
รุ่น Model name		PEY-SM13JA(L)4-TH	PEY-SM18JA(L)4-TH	PEY-SM24JA(L)4-TH	PEY-SM30JA(L)4-TH	PEY-SM36JA(L)4-TH	PEY-SM36JA(L)4-TH	PEY-SM42JA(L)4-TH	PEY-SM42JA(L)4-TH	PEY-SM48JA(L)4-TH	PEY-SM48JA(L)4-TH
ชุดภายในอาคาร Indoor unit	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz									
	วัสดุชุดภายนอก External finish	Galvanized sheet									
	Airflow (low-med-high)	CMM	12-14.5-17	17.5-21-25	24-29-34			29.5-35.5-42			
	แรงดันสถิต External static pressure	CFM	424-512-600	618-742-883	848-1024-1201			1042-1254-1483			
	การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control and thermostat	Pa	35-50-70-100-125								
	ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	28-32-36	29-33-37	33-37-41			36-40-44			
	ขนาดท่อระบายน้ำ (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	32								
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	900	1100				1400			
		D						732			
		H						250			
	น้ำหนัก Weight	kg	26	29.5	36.5			38			
ชุดภายนอกอาคาร Outdoor unit	แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz									
	วัสดุชุดภายนอก External finish	Munsell 3.0Y 7.8/1.1									
	สารทำความเย็น (R32) วาล์วการขยายตัว Refrigerant (R32) control	Linear expansion valve									
	อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	51	67	90	93		93		93	
	ระดับเสียง Noise level	CFM	1800	2365	3177	3283		3283		3283	
	ระดับเสียง Noise level	dB (A)	47	52	54	52		53		56	
	ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	800	840	1050	1050		1050		1050	
		D	285	330	330	330		330		330	
		H	714	880	981	981		981		981	
	น้ำหนัก Weight	kg	35	44	46	43	62	64	62	63	64