

DAIKIN

ไวต์กัน

BBAIR
GROUP



8-WAY CASSETTE

กระจายลม 8 ทิศทาง พร้อมไฟส่องสว่าง
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



SkyAir

8-WAY CASSETTE

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง



FCRN

18,000-45,000 BTU/hr

R410A

www.bbair.co.th

8-Way Cassette

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง



FCRN (18,000-45,000 BTU/hr)



- เย็นเร็ว กระจายลม 8 ทิศทาง
- ทำงานเงียบเพียง 29 dBA
- ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
- มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- หน้ากากไฟ LED ควบคุมอิสระ โดยไม่ต้องเปิดแอร์ (อุปกรณ์เสริม)


จะใช้แอร์แขวนแบบเดิมๆ ทำโมหันมาใช้แอร์แบบฝังในฝ้ากันเถอะ



แบบแขวนทั่วไป

แบบฝังในฝ้า FCRN

การกระจายลม

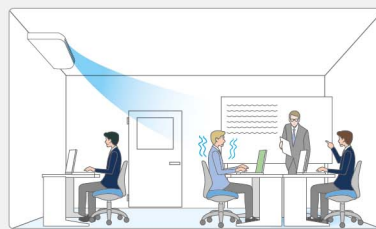


กระจายลมทางเดียว คนอยู่ไกลหนาว



กระจายลม 8 ทิศทาง เย็นสบายทั่วทั้ง

ความสวยงาม

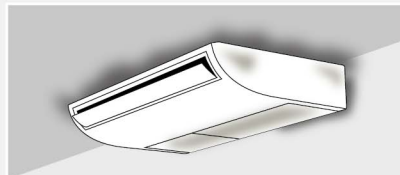


แขวนใต้ฝ้า ฝุ่นเกาะง่าย สกปรกร้าย



ฝังในฝ้า สวยงาม หรือติดตั้งแบบเปลือยสไตล์ Loft

ความเงียบ

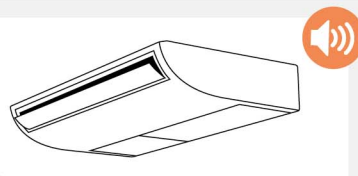


แอร์แขวนทั่วไปเสียงจะดังกว่า เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเสียง



ทำงานเงียบกว่า เหมาะกับทุกการใช้งาน


รุ่น	ระดับเสียงต่ำสุด
FCRN18F	29 dB
FCRN24F	32 dB
FCRN30F	34 dB
FCRN36-45F	37 dB

ปั๊มน้ำ

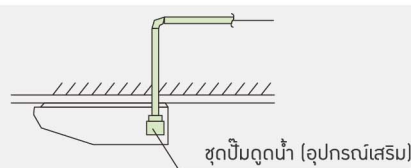

ชุดปั๊มน้ำ (อุปกรณ์เสริม)

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์เสริม เพิ่มค่าใช้จ่าย

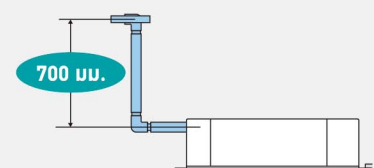

มีปั๊มน้ำติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์เสริม



รีโมท
พร้อมจอ LCD
แบบไร้สาย



BRC52A62
สำหรับหน้ากาก
แบบธรรมดา
(BC50FXW)



BRC62B64
สำหรับหน้ากาก
พร้อมไฟ LED
(BC50FLXW)

รีโมท
พร้อมจอ LCD
แบบมีสาย




BRC51A62

หมายเหตุ:
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

เย็นเร็วและทั่วถึงด้วยการกระจายลม 8 ทิศทาง

- ช่องลม 8 ทิศทางทำให้กระแสลมเย็นกระจายอย่างทั่วถึงและเย็นเร็วในทุกมุมห้อง ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงต่ำสุดเพียง 29 เดซิเบล



20dBA	เสียงใบไม้ไหว
29dBA	เสียง 8-Way Cassette
40dBA	เสียงในห้องสมุด
60dBA	เสียงสนทนา
80dBA	เสียงนาฬิกาปลุก
120dBA	เสียงขูดตะกรบ

ติดตั้งแต่ดูแลรักษาได้ง่าย

เข้าถึงกล่องควบคุมง่าย

สามารถตรวจเช็คกล่องควบคุมได้เพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง

ถอดมุมหน้ากากได้

มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง โดยช่างติดตั้งสามารถสอดมือเข้าไปเพื่อปรับระดับความสูงหรือเช็คการรั่วของท่อน้ำทิ้งได้



ตะขอ Pre-hook

ระหว่างการติดตั้งหน้ากากสามารถแขวนหน้ากากไว้กับตะขอ pre-hook ก่อนเพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น

ส่องสว่างด้วยหน้ากากพร้อมไฟ LED (อุปกรณ์เสริม)

- CoolLight เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับหน้ากากพร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างบริเวณมุมหน้ากากทั้ง 4 ด้าน สามารถควบคุมการเปิด-ปิดอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์




ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ ขนาดบางสุดเพียง 24.6 ซม.



รุ่น	ความสูง (ซม.)
FCRN18/24F	24.6
FCRN30/36/42/45F	28.8

มีบิ๊มน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลัก

- สามารถบิ๊มน้ำทิ้งได้สูงถึง 700 มม. พร้อมลูกลอยที่ตรวจสอบระดับน้ำ

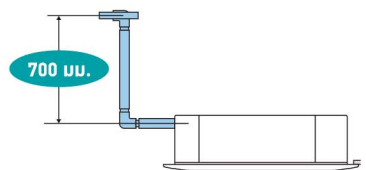

หน้ากากกระจายลม 8 ทิศทาง



หน้ากากแบบธรรมดา
(BC50FXW)



หน้ากากพร้อมไฟ LED
อุปกรณ์เสริม (BC50FLXW)

www.bbair.co.th

8-Way Cassette

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง



Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FCRN18FXV1S	FCRN24FXV1S	FCRN30FXV1S	FCRN36FXV1S	FCRN42FXV1S	FCRN45FXV1S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RN18CXV1S2	RR24CXV1S2	RR30CXV1S2	RR36DXV1S2	RR42DXY1S2	RR45DXY1S2
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW	5.3	6.4	8.4	9.8	12.3	13.2	
		BTU/hr	18,000	21,800	28,600	33,400	42,000	45,000	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		kW	1.71	2.10	2.71	3.16	4.11	4.81	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					380 V / 3 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FCRN18FXV1S	FCRN24FXV1S	FCRN30FXV1S	FCRN36FXV1S	FCRN42FXV1S	FCRN45FXV1S	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	246 x 840 x 840			288 x 840 x 840			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L/SL	m³/min	21/18/14/10	25/22/18/14	29/25/21/16	32/29/25/22			
	H/M/L/SL	cfm	730/620/510/360	890/760/620/490	1,030/870/730/580	1,120/1,030/890/760			
Sound Level (H/L) (ระดับเสียง)	H/M/L/SL	dB(A)	38/35/33/29	41/38/35/32	46/41/37/34	48/45/41/37			
Weight (น้ำหนัก)		kg	22			25		29	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	mm	19.05						
Panel Colour (สีหน้าฉาก)			White (ขาว)						
Panel Dimension (HxWxD) ขนาดหน้าฉาก (สูงxกว้างxลึก)		mm	58 x 950 x 950						
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Resin Net						
Panel Mass Weight (น้ำหนักหน้าฉาก)		kg	5						
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RN18CXV1S2	RR24CXV1S2	RR30CXV1S2	RR36DXV1S2	RR42DXY1S2	RR45DXY1S2	
Colour (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาววานิช)						
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	651 x 855 x 328	753 x 855 x 328		852 x 1,030 x 400			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Rotary Type			Scroll Type			
Sound Level (ระดับเสียง)		dB(A)	46	52		59	58	60	
Weight (น้ำหนัก)		kg	43	50	60	84	95	98	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	1/4		3/8				
	Gas	inch	1/2	5/8					
	Drain	mm	19.05						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อน้ำยา)		m	30		45	50			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	15		25	30			
Refrigerant (น้ำยา)			R410A						
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)		kg	1.3 (7.5m)	2.1 (7.5m)	2.2 (7.5m)	3.4 (7.5m)	2.7 (7.5m)	3.05 (7.5m)	

หมายเหตุ :

1. ความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลกระทบจากความเย็น (การเพิ่มหรือลดของอุณหภูมิ) จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์อินเนอร์ไว้แล้ว

2. ค่าที่ได้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อจำกัดของมาตรฐาน JIS ในระหว่างการคำนวณ ค่าเหล่านี้จะต่ำกว่าค่าจริงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของสภาพแวดล้อม

3. ราคาขายปลีกและค่าธรรมเนียม (หน้าฉากมาตรฐาน 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT) โดยคำนวณจากการเดินท่อ 4 เมตร

* อายุการใช้งานของพัดลมขึ้นอยู่กับวิธีการบำรุงรักษา

* โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งให้เข้าใจก่อนทำการติดตั้ง



คิดห่วงใย...คิดห่วงใยในสิ่งแวดล้อม



DIT (ISO14001) JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031



ผู้จำหน่าย

www.bbair.co.th



www.daikin.co.th

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานของ BB Air และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า