



KAZE

SERIES

STANDARD NON-INVERTER



www.bbair.co.th




KAZE

SERIES
STANDARD NON-INVERTER



SRK/10CXV-W1, SRK/13CXV-W1,
SRK/15CXV-W1




SRK/C10CXV-W1, SRK/C13CXV-W1



SRK/C15CXV-W1



SRKK/10CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRKK/13CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.
SRKK/15CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



OTHERS



CLEAN OPERATION & FILTER




www.bbair.co.th

Model (รุ่น)			SRK/C10CXV-W1 	SRK/C13CXV-W1 	SRK/C15CXV-W1 
Item (รายการ)					
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	9,175		12,262	14,457
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	725		965	1,090
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	3.3		4.6	5.2
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h·w)	13.25		13.23	13.95
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)					
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi : 40 / Lo : 30		Hi : 41 / Lo : 33	
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	262x769x230			290x870x230
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	7.0	8.0		10.0
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi : 8.5		Hi : 8.6	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ			
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ฟิล์ม)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)			
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 15 นาที)			
Filter (แผ่นกรองอากาศ)		Nano air filter (แผ่นกรองฝุ่นนาโน PM2.5), Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)			
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49		48	
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	540x780(+62)x290		595x780(+62)x290	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	29.0		32	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	32.8		30.6	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ			
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32			
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.45		0.71	
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")		
	Gas		Ø 9.52 (3/8")		
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ฟิล์ม)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)			
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปพิลลารี ทิวบ์)			



SRK/18CXV-W1

SRK/24CXV-W1


www.bbair.co.th


SRK/18CXV-W1
เหมาะสมสำหรับห้องขนาด 16-23 ตร.ม.
SRK/24CXV-W1
เหมาะสมสำหรับห้องขนาด 23-30 ตร.ม.

FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW




OTHERS



CLEAN OPERATION & FILTER



Model (รุ่น)			SRK/C18CXV-W1		SRK/C24CXV-W1	
Item (รายการ)						
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	18,447		25,249	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	1,310		1,975	
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)		A	6.1		9.3	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(h·w)	14.94	★★	13.44	
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	Hi: 40 / Lo: 34		Hi: 46 / Lo: 39	
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	339 x 1,197 x 262			
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	16.0			
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		m ³ /min	Hi : 19.0		Hi : 22.0	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 ระดับ			
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวป์)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)			
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)			
Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Nano air filter (แผ่นกรองฝุ่นขนาด PM2.5), Natural Solar Filter (ทำจากเส้นใยธรรมชาติ)			
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	50		55	
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	640 x 800(+71) x 290		750 x 880(+88) x 340	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	44.5		57.5	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		m ³ /min	37.0		60.0	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			1ระดับ			
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32			
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	1.00		1.20	
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	6.35 (1/4")			
	Gas		15.88 (5/8")			
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวป์)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary (โรตารี)			
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Capillary Tube (แคปิลลารี ทิวป์)			

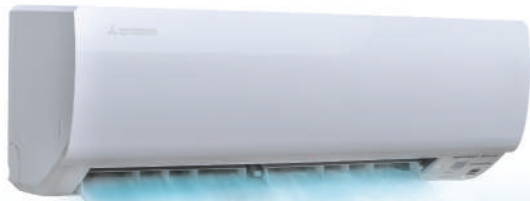

JET FLOW TECHNOLOGY

การออกแบบระบบจ่ายลมด้วยเทคโนโลยีเดียวกับใบพัด
ในเครื่องยนต์เจ็ททำให้สามารถส่งลมไปได้ระยะไกล



24-HOUR ION



ฟังก์ชันที่ทำให้อากาศสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ด้วยการปล่อยประจุลบ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสารทิวมาลีน
ซึ่งเคลื่อนไวได้ช่องจ่ายลม



www.bbair.co.th

NANO AIR FILTER PM2.5 ANTI ALLERGY & ACTIVATED CARBON FILTER



NANO AIR FILTER
แผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติ
กรองฝุ่น PM2.5



Natural Solar Filter
แผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศภายในห้อง
สดชื่นมากขึ้น

อากาศบริสุทธิ์ทุกองศา

ด้วยแผ่นฟอกอากาศ 2 ชนิด



บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด Tel. 02-378-9999 Fax: 02-378-9901 Line ID: @mitsuheavydutyth www.mitsuheavythai.com
Facebook Fanpage: Mitsubishi Heavy Duty Thailand E-mail: airservice@mahajak.com