

iSky Series


เย็นเหนือชั้น สบายทุกองศา



Cassette Circular flow



Ceiling type

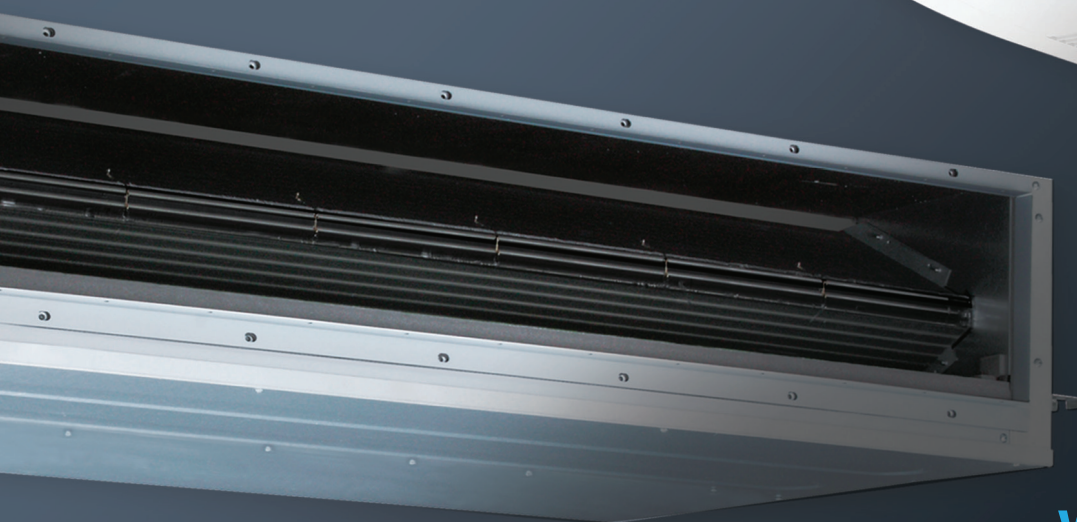

Duct type

www.bbair.co.th



ประหยัด นานา มাত্রฐานญี่ปุ่น
FUJITSU GENERAL (THAILAND)

Cooling
Heating



Circular Flow

www.bbair.co.th

เหนือระดับของการดีไซน์ กระจายลมดี
ประสิทธิภาพสูง

Optional Parts

BBAIR
GROUP



UTY-RLRY



UTY-LBTYC



UTY-RVRY



UTY-RCRYZ1



For AUXG22KRLB



For AUXG24KRLB



For AUXG30/36KRLB




For AUXG45/54KRLB




Human Sensor

ตรวจจับความเคลื่อนไหว และจัดการการใช้พลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน โดยตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของบุคคลอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ 2 โหมด
เป็นโหมดประหยัดพลังงาน และโหมดปิดการทำงาน
เมื่อตรวจจับได้ว่าไม่มีคนอยู่ในห้อง (Option)



เครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบาย
โดยป้องกันการเป่าลมเย็นโดยตรง
และกระจายลมทั่วทั้งห้องได้อย่างทั่วถึง



เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของห้อง

Single Phase

3 Phase

AUXG22KRLB 22,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 3,070-22,900 บีทียู)

AUXG24KRLB 24,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 3,070-27,300 บีทียู)

AUXG30KRLB 30,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 9,600-34,100 บีทียู)

AUXG36KRLB 34,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บีทียู)

AUXG45KRLB 40,900 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บีทียู)

AUXG36KRLB 34,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บีทียู)

AUXG45KRLB 40,900 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บีทียู)

AUXG54KRLB 48,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บีทียู)

AUXG54KRLB 48,000 บีทียู

(ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บีทียู)

SPECIFICATIONS

Model No.	Indoor unit		AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
	Outdoor unit (220V 1ph)	Outdoor unit (380V 3ph)	AOYG22KBTB	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KRTA	AOYG45KRTA	AOYG54KRTA
EGAT Label (มาตรฐานเบอร์ 5)	Capacity (BTU/h)		22,000 (3070-22900)	24,000 (3070-27300)	30,000 (9600-34100)	34,000 (9600-38200)	40,900 (13700-46100)	48,000 (15400-49500)
	SEER		22.40	20.60	20.60	20.50	18.50	20.50
	Rating (ตามประกาศเบอร์ 5)		5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆☆	5☆☆☆
	Electricity cost (ค่าไฟฟ้า บาท/ปี)		14,339	17,010	21,262	24,215	32,278	34,185
Power supply	V/ø/Hz		220V 1Ph 50Hz			220V / 380V	220V	380V
	kW (ที่โหลดเต็ม)		6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.5)	13.4 (4.5-14.5)
Design Capacity (ขนาดทำความเย็นที่ออกแบบ)	Design COP		3.51	3.60	3.49	3.26	3.35	3.04
	Input Power (กำลังไฟฟ้า)		1.71/1.82	1.89/1.90	2.44/2.51	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16
Cooling/Heating	kW (ที่โหลดเต็ม)		1.71/1.82	1.89/1.90	2.44/2.51	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16
	Electricity cost (ค่าไฟฟ้า บาท/ปี)		14,339	17,010	21,262	24,215	32,278	34,185
Airflow Rate (High)	m³/h		1050	1150	1600	1870	2000	2100
	Inner (ฤดูร้อน) Q/L/M/H		28/31/32/33	29/32/33/35	33/36/38/40	34/38/41/44	35/39/42/46	36/40/43/47
Sound Level (ระดับเสียง db)	Outer (ฤดูหนาว)		51	53	53	55	57	57
	Max. Current (กระแสไฟฟ้าสูงสุด)		12.6	13.6	22.6	22.6/10.5	28.5/14.0	28.5/14.0
Moisture removal	A (1ph/3ph)		2.2	2.7	2.5	3.3	4.5	5.0
	Inner (ฤดูร้อน)		246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Dimension HxWxD (ขนาดเครื่อง สูงกว้างลึก)	Outer (ฤดูหนาว)		632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
	Weight kg (น้ำหนัก กก.)		23	24	26	29	29	29
Connecting pipe mm (ขนาดท่อ มม.)	Inner (ฤดูร้อน)		38	42	52	53	67	67
	Outer (ฤดูหนาว)		38	42	52	53	67	67
Size (ขนาด)	Ø6.35 / Ø12.70		Ø6.35 / Ø12.70	Ø6.35 / Ø12.70	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88
	Pre-charge (ที่เข้าจากโรงงาน)		20	20	30	30	30	30
Max. height (ความสูงติดตั้งสูงสุด)	30		30	30	50	50	50	50
	Max. height (ความสูงติดตั้งสูงสุด)		25	25	30	30	30	30
Drain Pipe Diameter (I.D./O.D.)			mm					
Operating temp. Range (ช่วงอุณหภูมิทำงาน)			Outdoor side (ภายนอก)					
Refrigerant (สารทำความเย็น)								
Remote Controller Type			Wired remote					
			Wireless remote					
Features								
Automatic Airflow Adjustment			-	-	-	-	-	-
Economy Mode			•	•	•	•	•	•
Auto Up-down Swing			•	•	•	•	•	•
Automatic Fan Speed			•	•	•	•	•	•
Auto Restart / Auto Changeover			•	•	•	•	•	•
Room Temp. set point limitation			•	•	•	•	•	•
Weekly Timer			•	•	•	•	•	•
External ON/OFF Input			•	•	•	•	•	•
Individual Airflow Direction Control (UTY-RCRYZ1)			•	•	•	•	•	•
Connectable Fresh Air Intake Duct			•	•	•	•	•	•
Filter Sign			•	•	•	•	•	•
High Lift Drain Pump			Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in
Blue fin			Copper Tube	Copper Tube	•	•	•	•

Remarks • รายละเอียดแต่ละโมเดลในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจริงกับที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกันบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในการพิมพ์

