

iSky Series


เย็นเหนือชั้น สบายทุกองศา



Cassette Circular flow



Ceiling type

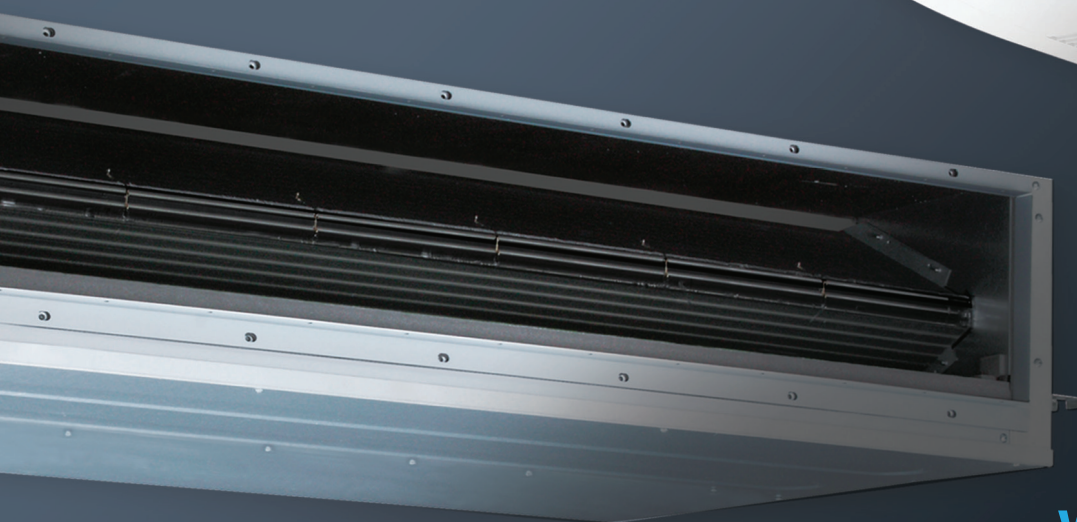

Duct type


www.bbair.co.th



ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น
FUJITSU GENERAL (THAILAND)

Cooling
Heating



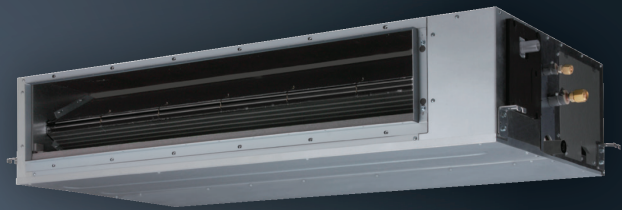

ARXG22/24/30/36/45/54KHTAP

Optional Parts



ประสิทธิภาพสูงและการทำงานที่เงียบ

ระดับเสียง 28 เดซิเบล(A) ARYG18LHTA

ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนรูปตัววี

มอเตอร์พัดลม DC ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานน้อยลง

ฟังก์ชันปรับการไหลเวียนของอากาศอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะตรวจจับการไหลเวียนของอากาศที่ต้องการในแต่ละกรณีการใช้งาน และปรับระดับปริมาณโดยอัตโนมัติ



Single Phase

- ARXG22KHTAP 21,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 3,070-22,900 บีทียู)
- ARXG24KHTAP 24,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 3,070-27,300 บีทียู)
- ARXG30KHTAP 30,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 9,600-34,100 บีทียู)
- ARXG36KHTAP 34,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บีทียู)
- ARXG45KHTAP 40,900 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บีทียู)
- ARXG54KHTAP 48,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บีทียู)

3 Phase

- ARXG36KHTAP 34,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บีทียู)
- ARXG45KHTAP 40,900 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บีทียู)
- ARXG54KHTAP 48,000 บีทียู**

(ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บีทียู)

SPECIFICATIONS										
Model No.	Indoor unit Outdoor unit (220V 1ph) Outdoor unit (380V 3ph)	ARXG22KHTAP AOYG22KBTB	ARXG24KHTAP AOYG24KBTB	ARXG30KHTAP AOYG30KBTB	ARXG36KHTAP AOYG36KBTB AOYG36KRTA	ARXG45KHTAP AOYG45KBTB AOYG45KRTA	ARXG54KHTAP AOYG54KBTB AOYG54KRTA	ARYG72LHTA AOYG72LRLA	ARYG90LHTA AOYG90LRLA	
EGAT Label (มาตรฐานเบอร์ 5)	Capacity (BTU/h)	21,000 (3070-22900)	24,000 (3070-27300)	30,000 (9600-34100)	34,000 (9600-38200)	40,900 (13700-46100)	48,000 (15400-49500)	65,000 (28700-72000)	75,000 (35200-82600)	
	SEER	21.50	18.80	18.00	19.38	19.50	18.25	18.50	19.99	-
	Rating (ตามเกณฑ์เบอร์ 5)	5★☆☆	5★	5★	5★☆☆	5★☆☆	5★	5★☆☆	5★☆☆	-
	Electricity cost (ค่าไฟฟ้า หน่วย) ราค CO2 (kg/20t)	14,260 915.22	18,638 801.83	24,333 1,330.23	25,614 1,712.41	25,456 1,728.86	32,720 1,860.95	32,278 1,907.06	35,058 2,532.61	-
Power supply	V/ø/Hz	220V 1Ph 50Hz				220V / 380V		380V		
Design Capacity (ขนาดทำความเย็นที่ออกแบบ)	kW (กิโลวัตต์) Design COP	6.0 (0.9-6.7) 3.51	6.8 (0.9-8.0) 3.60	8.5 (2.8-10.0) 3.21	9.5 (2.8-11.2) 3.32	12.1 (4.0-13.5) 3.43	13.4 (4.5-14.5) 3.03	19.0 (8.4-20.9) 2.94	22.0 (10.3-24.2) 2.83	
Input Power (กำลังไฟฟ้า)	Cooling/Heating kW (กิโลวัตต์)	1.71/1.81	1.89/1.85	2.65/2.63	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89	6.46 / 6.59	7.77 / 8.18	
Airflow Rate (High)	m³/h	1050	1360	1700	2050	2550	2550	4300	4300	
Sound Level (ระดับเสียง dB)	Inner (ดูภายใน) Q/L/M/H Outer (ดูภายนอก)	20/22/25/28 51	21/24/28/32 53	29/30/33/36 53	26/28/31/36 55	29/31/35/39 57	29/31/35/39 57	39/41/43/46 55	40/42/44/47 55	
Max. Current (กระแสไฟฟ้าสูงสุด)	A (1ph/3ph)	12.6	13.6	22.6	22.6/10.5	28.5/14.0	28.5/14.0	-	-	
Moisture removal	ℓ/h	1.5	1.8	2.3	2.0	2.6	3.7	4.5	6.0	
Dimension HxWxD (ขนาดเครื่อง สูงxกว้างxลึก)	Inner (ดูภายใน) Outer (ดูภายนอก)	300 x 1,000 x 700 632 x 799 x 290	300 x 1,000 x 700 716 x 820 x 315	300 x 1,000 x 700 788 x 940 x 320	300 x 1,400 x 700 788 x 940 x 320	300 x 1,400 x 700 998 x 940 x 320	300 x 1,400 x 700 998 x 940 x 320	360 x 1,400 x 850 1,428 x 1,080 x 480	360 x 1,400 x 850 1,428 x 1,080 x 480	
Weight kg (น้ำหนัก กก.)	Inner (ดูภายใน) Outer (ดูภายนอก) Size (หน่วย)	35 38 ø6.35 / ø12.70	36 42 ø6.35 / ø12.70	36 52 ø9.52 / ø15.88	46 52 ø9.52 / ø15.88	46 67 ø9.52 / ø15.88	46 67 ø9.52 / ø15.88	69 165 ø12.7 / ø25.4	80 174 ø12.7 / ø25.4	
Connecting pipe mm (ขนาดท่อ เชื่อม)	Pre-charge (น้ำหนักจากโรงงาน) Max. height (ความสูงจากระดับน้ำทะเล) Max.height (ความสูงจากระดับน้ำทะเล)	20 30 25	20 30 25	30 50 30	30 50 30	30 50 30	30 50 30	30 100 30	30 100 30	
Drain Pipe Diameter (I.D./O.D.)	mm	25/32								
Operating temp. Range (ช่วงอุณหภูมิทำงาน) Outdoor side (ภายนอก)		-15° C~46° C								
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32	R32		R32	R410A	R410A
Remote Controller Type	Wired remote Wireless remote	UTY-RLRY / UTY-RCRYZ1 UTY-LBTYM								
Features										
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economy Mode		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Up-down Swing		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Fan Speed		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Restart / Auto Changeover		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Room Temp. set point limitation		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weekly Timer		•	•	•	•	•	•	•	•	•
External ON/OFF Input		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Individual Airflow Direction Control		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Connectable Fresh Air Intake Duct		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filter Sign		•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Lift Drain Pump		Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	-	-	-
Blue fin		Copper Tube	Copper Tube							

Remarks • รายละเอียดและสีของโมเดลแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

www.bbair.co.th