


เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่
ติดตั้งง่าย ลมไกล เย็นได้ทั่วถึง

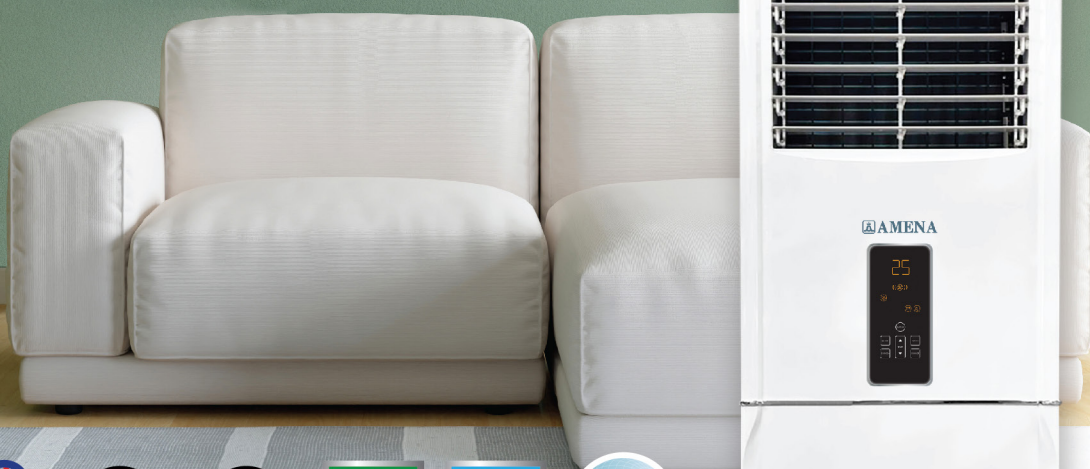

Floor Standing Type
FK SERIES

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit



คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134 และ มอก.1529
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทางแอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเดนซิ่งยูนิต KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Outdoor Unit



หน้าจอและแผงควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FK30B MNVJM		FK36B MNVJM		FK36B MNVJM		FK48B MNVKU		FK60B MNVKU			
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B RSVJM		KC36B RSVJM		KC36B RSYJM		KC48B RSYKU		KC60B RSYKU			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				Btu/hr		30,000		36,000		36,000		48,000		60,000	
เวลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน						-		-		-		-		-	
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน				SEER		10.78		10.92		10.92		10.85		10.99	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,955		3,500		3,500		4,700		5,800	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529								ได้รับมาตรฐาน มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น				W		8,800		10,400		10,400		14,100		17,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน				W/W		2.98		2.97		2.97		3.00		3.03	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า				W		2,955		3,500		3,500		4,700		5,800	
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า				A		14.15		17.10		6.00		9.00		10.70	
Piping Connection		Liquid	mm	Inch	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	9.5	3/8	12.7	1/2	
ขนาดท่อของเครื่อง		Gas	mm	Inch	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	15.9	5/8	19.0	3/4	
Outside Dimension		Drain	mm	Inch	OD.26	1 $\frac{1}{16}$	OD.26	1 $\frac{1}{16}$	OD.26	1 $\frac{1}{16}$	OD.16	5/8	OD.16	5/8	
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต					FK30B MNVJM		FK36B MNVJM		FK36B MNVJM		FK48B MNVKU		FK60B MNVKU		
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50									
Airflow rate ปริมาณลม				CFM		1,000		1,200		1,200		1,600		1,800	
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม					3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)										
Air direction control การควบคุมทิศทางลม					Up-Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Auto										
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	1,910		1,910		1,910		1,910		1,910			
		กว้าง(W)		560		560		560		560					
		ลึก(D)		360		360		360		360					
Weight Indoor น้ำหนัก				Kg		51		51		51		51			
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต					KC30B RSVJM		KC36B RSVJM		KC36B RSYJM		KC48B RSYKU		KC60B RSYKU		
Power Supply ระบบไฟฟ้า				V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์					Rotary										
Dimension Outdoor ขนาดเครื่อง		สูง(H)	mm	735		903		903		980		980			
		กว้าง(W)		840		840		840		970					
		ลึก(D)		334		334		334		340					
Weight น้ำหนัก				Kg		55		57		57		78			
Refrigerant สารทำความเย็น					R-32										
ตำแหน่งตัวฉนวน					OUTDOOR UNIT										
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง					OUTDOOR UNIT										

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

FK 2025-1

