




Concealed Type
DCC SERIES

ขนาด 9,500 - 60,000 บีทียู/ชม.

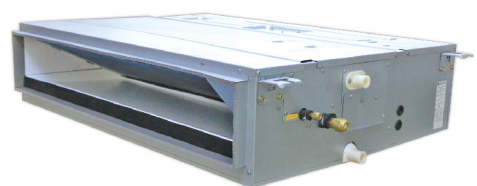

Ducted Type
DKM SERIES

ขนาด 18,000 - 60,000 บีทียู/ชม.


มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไขอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Concealed Type DCC SERIES


Indoor Unit ทุกรุ่นออกแบบให้บางเพียง 220 mm.

คุณลักษณะเฉพาะ

- DCC Series เป็นเครื่องแบบคอยล์เปลี่ยนซ่อนในฝ้าเพดาน ชนิด Low-Medium Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ระหว่าง 0Pa-50Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
- DCC09BA-40B ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 เกณฑ์ใหม่ 2567
- DCC09BA-40B ได้รับมาตรฐาน มอก.2134, มอก.1529
- DCC44B-60B ได้รับมาตรฐาน มอก.1529
- ตัวเครื่องมาตรฐานมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่ Plenum และฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ (OPTION)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

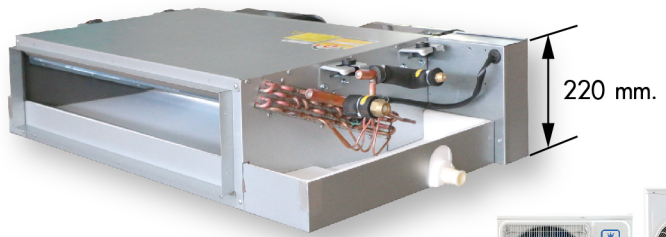

ด้วยการเลือกใช้ DC Fan Motor ภายในเครื่อง ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้

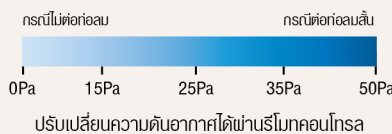

สามารถใส่กล่องเหล็กปิดโบลเวอร์ด้านหลัง (Plenum) และ ฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ (OPTION)




Indoor Unit ทุกรุ่นออกแบบให้บางเพียง 235 mm.


Ducted Type DKM SERIES

คุณลักษณะเฉพาะ

- DKM Series เป็นเครื่องแบบท่อกลมชนิด Medium-High Static Pressure สามารถปรับ ความดันอากาศ ได้จาก 35Pa-125Pa ผ่านทางรีโมทคอนโทรล รวมถึงสามารถสั่ง ผลิตเครื่องที่มี Static Pressure ที่ 0 Pa ได้อีกด้วย
- DKM18BA-36B ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 เกณฑ์ใหม่ 2567
- DKM18BA-36B ได้รับมาตรฐาน มอก.2134, มอก.1529
- DKM44B-60B ได้รับมาตรฐาน มอก.1529
- ตัวเครื่องมาตรฐานมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ถาดน้ำพลาสติกภายใน รองรับด้วยฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
- สามารถใส่บีมน้ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

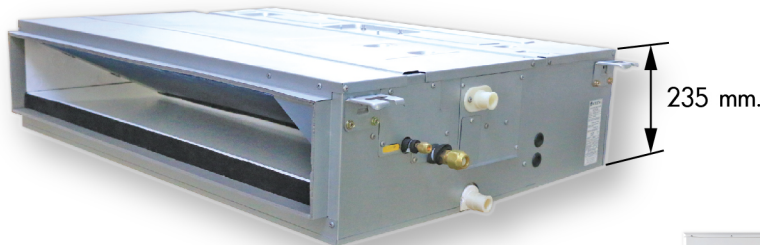

ด้วยการเลือกใช้ DC Fan Motor ภายในเครื่อง ทำให้สามารถปรับ เปลี่ยนความดันอากาศได้

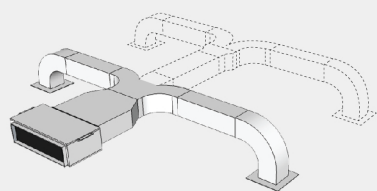

ติดตั้งแบบเดินท่อลม ต่อหัวจ่ายหลายจุด



มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน


รุ่น	สารทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
DCC Series			
DKM Series			

www.bbair.co.th

รีโมทคอนโทรล DCC/DKM



รีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สาย



ตัวรับสัญญาณ



รีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย (Option)

		R-32					
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DCC09BA MNVJE	DCC13BA MNVKE	DCC18BA MNVJE	DCC24BA MNVJE	DCC30B MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC09BA RSVJE	KC13BA RSVKE	KC18BA RSVJE	KC24BA RSVJE	KC30B RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	9,500	12,800	18,700	26,000	31,500
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567							
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567				
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	13.42	13.94	13.33	13.60	13.12
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	752	975	1,490	2,030	2,550
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	2,800	3,600	5,400	7,500	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.68	3.69	3.62	3.69	3.49
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	760	975	1,490	2,030	2,525
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	3.50	4.50	6.90	9.40	11.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 3/8 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ / ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆
LiQ / Gas / Drain		mm	6.4 / 9.5 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			DCC09BA MNVJE	DCC13BA MNVKE	DCC18BA MNVJE	DCC24BA MNVJE	DCC30B MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	350	400	600	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	220 x 1,022 x 726				220 x 1,422 x 726
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	10	10	16	16	33
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC09BA RSVJE	KC13BA RSVKE	KC18BA RSVJE	KC24BA RSVJE	KC30B RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY				
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	545 x 805 x 290	545 x 740 x 255	545 x 875 x 310	705 x 950 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก		Kg	26	32	38	52	76
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32				
ตำแหน่งตัวฉนวนน้ำยา			OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง			INDOOR UNIT				OUTDOOR UNIT



		R-32					
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DCC36B MNVTE	DCC36B MNVLE	DCC40B MNVLE	DCC48B MNVJU	DCC60B MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B RSVTE	KC36B RSYLE	KC40B RSYLE	KC48B RSYJU	KC60B RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	37,000	36,000	40,000	48,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						-	-
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567				-
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	12.93	12.54	12.57	9.90	9.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,040	3,050	3,380	4,700	6,400
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,600	10,600	11,800	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.49	3.48	3.49	3.00	2.93
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,040	3,050	3,380	4,700	6,000
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	14.15	5.40	5.85	8.85	10.70
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ / ₁₆	1/2 / 3/4 / 1 ¹ / ₁₆
LiQ / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			DCC36B MNVTE	DCC36B MNVLE	DCC40B MNVLE	DCC48B MNVJU	DCC60B MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,200	1,200	1,400	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	220 x 1,422 x 726				
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	33	33	33	35	35
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC36B RSVTE	KC36B RSYLE	KC40B RSYLE	KC48B RSYJU	KC60B RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY				
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	980 x 970 x 340				
Weight น้ำหนัก		Kg	76	76	80	78	82
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32				
ตำแหน่งตัวฉนวนน้ำยา			OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB (ค่าไฟฟ้าบนฉลากเบอร์ 5 หน่วยละ 5 บาท)

DCC 2024-1

SPECIFICATIONS

DKM Series Ducted Type

		R-32						
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		DKM18BA MNVJE	DKM24BA MNVJE	DKM30B MNVJE	DKM36B MNVTE	DKM36B MNVTE	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC18BA RSVJE	KC24BA RSVJE	KC30B RSVJE	KC36B RSVTE	KC36B RSYTE	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	18,500	25,500	32,000	36,800	36,800	
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567								
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567					
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	13.83	13.89	13.12	12.86	12.81	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,420	1,950	2,590	3,040	3,050	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	5,300	7,200	8,800	10,600	10,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.66	3.69	3.49	3.49	3.48	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,450	1,950	2,525	3,040	3,050	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	6.72	8.99	11.74	14.12	5.48	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	
Liq / Gas / Drain		mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			DKM18BA MNVJE	DKM24BA MNVJE	DKM30B MNVJE	DKM36B MNVTE	DKM36B MNVTE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	600	800	1,000	1,200	1,200	
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	235 x 1,000 x 760			235 x 1,400 x 760		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	30	30	50	52	52	
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC18BA RSVJE	KC24BA RSVJE	KC30B RSVJE	KC36B RSVTE	KC36B RSYTE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY					
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	545 x 890 x 285	700 x 970 x 350	980 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก		Kg	38	52	76	76	76	
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32					
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT					
ตำแหน่งบนไฟฟ้าเครื่อง			INDOOR UNIT			OUTDOOR UNIT		





		R-32		GROUP
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต		DKM48B MNVJU	DKM60B MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		KC48B RSYJU	KC60B RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	48,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567			-	-
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	-	-
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	9.90	9.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	5,150	6,400
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	2.88	2.93
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	4,900	6,000
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	8.80	10.85
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain		mm	9.5/15.9/OD.26	12.7/19.0/OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิิต			DKM48B MNVJU	DKM60B MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo - Hi - Med - Low - Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)	
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	235 x 1,400 x 760	
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	54	54
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต			KC48B RSYJU	KC60B RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY	
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	980 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก		Kg	78	82
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32	
ตำแหน่งตัวฉีดยา			OUTDOOR UNIT	
ตำแหน่งบนไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT	

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27   DB/ 19   WB, and Outdoor temp 35   DB/ 24   WB (ค่าไฟฟ้ตามฉลากเบอร์ 5   หน่วยละ 5 บาท) DKM 2024-1