




CS-XKU9WKT | CS-XKU13WKT | CS-XKU18WKT



CS-XKU24XKT

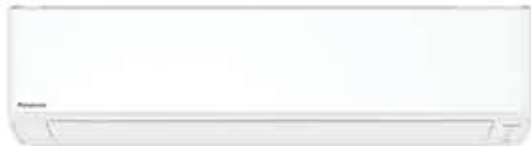

รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Network Adaptor
(อุปกรณ์เสริม)



SEER



www.bbair.co.th



รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-XKU9WKT	CS-XKU13WKT	CS-XKU18WKT	CS-XKU24XKT
	หน่วยภายนอก		CU-XKU9WKT	CU-XKU13WKT	CU-XKU18WKT	CU-XKU24XKT
ความยาวท่อ ในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.60 (0.90-3.40)	3.90 (1.02-4.10)	5.20 (1.10-5.60)	6.10 (1.12-7.10)
	(min-max)	Btu/h	9,076 (3,070-11,600)	11,747 (3,490-14,000)	17,209 (3,790-19,000)	20,323 (3,820-24,500)
SEER ค่าประสิทธิภาพฤดูกาล		W/W	20.10	21.09	20.20	21.46
EER ค่าประสิทธิภาพ			3.33	3.33	3.33	3.33
ปัจจัยประสิทธิภาพ	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.6	6.7	7.7
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	710 (220-1,030)	980 (275-1,160)	1,440 (290-1,810)	1,890 (290-2,030)
การทำความเย็น		L/h	1.6	2.0	2.3	3.4
		P/h	3.4	4.2	6.1	7.2
การไหลของอากาศ	ภายใน	m³/min (ff/min)	10.7 (300)	11.3 (405)	12.6 (445)	13.2 (600)
	ภายนอก	m³/min (ff/min)	27.6 (970)	30.6 (1,080)	34.3 (1,230)	33.3 (1,080)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	39/26/19	40/28/19	44/34/28	45/34/29
	ภายนอก (H)	dB(A)	47	48	50	51
ขนาด	สูง	บน	290 (311)	290 (342)	290 (613)	293 (619)
		นิ้ว	11-7/16 (29-18)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-5/8 (24-3/8)
	กว้าง	บน	779 (690)	779 (780)	779 (824)	1,040 (824)
		นิ้ว	30-11/16 (29-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	40-31/32 (32-15/32)
	ลึก	บน	209 (230)	209 (283)	209 (293)	244 (290)
		นิ้ว	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-1/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-3/8 (11-25/32)
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	9 (19)	9 (19)	9 (20)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	18 (40)	23 (51)	32 (71)	31 (68)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทำความเย็น	ท่อทองแดง	บน	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	1/4
	ท่อสแตนเลส	บน	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
		นิ้ว	3/8	3/8	1/2	1/2
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.3	7.3	10.0	10.0
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระยะการเดินท่อแนวตั้ง	กม./เมตร	10	10	15	15
แหล่งจ่ายไฟ			หลอดภายใน	หลอดภายใน	หลอดภายใน	หลอดภายใน

* หากไม่ได้ติดตั้ง มีสาเหตุจากข้อผิดพลาดในการติดตั้ง หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม


คุณสมบัติ



www.bbair.co.th

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายดาย และความสบายต่อเนื่องจากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

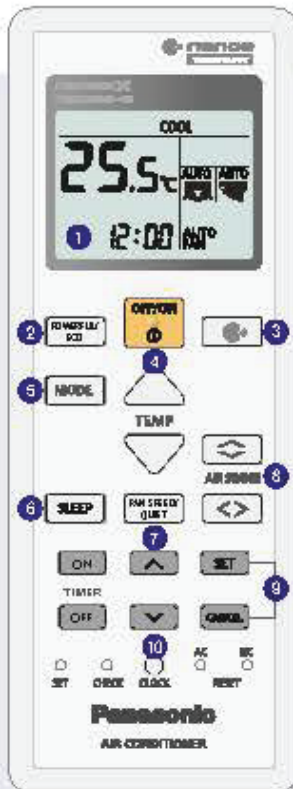

รีโมทสำหรับรุ่น
CS-XKU24XKT

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานของแอร์ได้ชัดเจน
- 2 สลับการตั้งค่าระหว่างโหมด POWERFUL และ ECO ด้วย A.I. โหมดการตั้งค่า POWERFUL ให้ความเย็นอย่างรวดเร็วในขณะที่ ECO พร้อม A.I. เป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- 3 เปิดใช้งานเทคโนโลยี Plasmasteam™ เพื่อสร้าง Plasmasteam™ X และ Plasmasteam™ G ออกมาช่วยฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในอากาศ ซึ่งจะทำงานเป็นวัฏจักรปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 กดปุ่มหรือสองเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 5 ปุ่มสลับการทำงานต่างกัน AUTO, COOL และ DRY
- 6 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
- 7 ปรับระดับความเร็วลม หรือฟังก์ชันสลับระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลาพักผ่อน
- 8 ตั้งค่าการกระจายลม
- 9 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกับตลอด 24 ชั่วโมง
- 10 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยชั่วโมงและนาที)



Powerful Mode เพื่อความเย็นสบายทันใจ

POWERFUL Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น 18% มีบจกจากวันที่คุณเปิดเครื่องปรับอากาศ เพลิดเพลินไปกับความเย็นสบายได้ทันทีเป็นวันที่อากาศร้อน

กด  หนึ่งครั้งเพื่อเปิดโหมด POWERFUL

* เมื่อเปิดโหมด POWERFUL Cool Mode 18 โหมดค่าทางสถิติในระบบค่าเฉลี่ยของห้องจากอุณหภูมิ 26°C (Inverter)

หน่วยภายนอกอาคาร



CU-XKU9WKT



CU-XKU13WKT



CU-XKU18WKT
CU-XK124XKT