



เริ่มต้นความเย็นสบาย กับค่าไฟนิดเดียว
ด้วยเครื่องปรับอากาศอามีน่า **WHV SERIES**
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5



Wall Mounted Type
WHV SERIES



www.bbair.co.th

Model	Btu./hr.		SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WHV09B-MNVJE	9,500	★	19.30	9-13
WHV13B-MNVJE	12,500	★	18.67	13-18
WHV18B-MNVJE	18,000	★	18.71	18-25
WHV24B-MNVJE	26,000	★	18.66	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

ตัวเครื่อง

Indoor Unit



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อน




แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และได้รับอูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน

ระบบฟอกอากาศ



● Silver ION Filter

ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้หลากหลายชนิด รวมทั้งดูดซับกลิ่นต่างๆ



● HEPA Filter with Activated Carbon

ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน และยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

ตัวเครื่องเล็ก ข่ายต่อการติดตั้ง



ความสูงเพียง


25 ซม.*

* แผงคอยล์อยู่ในรุ่น 09-13 ตัวเครื่องสูงเพียง 25 ซม. ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องน้อยลง และง่ายต่อการติดตั้ง



รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ใช้งานง่าย

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

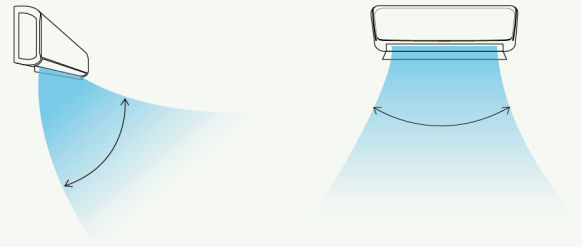

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่งผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WHV09B-MNVJE	WHV13B-MNVJE	WHV18B-MNVJE	WHV24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		HCV09B-RSVJE	HCV13B-RSVJE	HCV18B-RSVJE	HCV24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	9,500	12,500	18,000	26,000
Cooling Capacity (Min-Max)		Btu/hr	2,400-12,000	2,730-13,200	3,400-19,500	5,200-26,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	19.30	18.67	18.71	18.66	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	720	1,180	1,460	2,500	
Power Consumption (Min-Max)	W	200-1,250	180-1,700	300-2,100	350-2,500	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	2,600	3,600	5,300	7,200	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.77	3.69	3.63	3.62	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	690	975	1,460	1,990	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	4.75	7.50	7.65	11.00	
Running Current (Min-Max)	A	1.00-6.00	1.50-8.00	1.60-12.00	1.50-11.00	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	
LiQ / Gas / Drain	mm	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WHV09B-MNVJE	WHV13B-MNVJE	WHV18B-MNVJE	WHV24B-MNVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	250 x 777 x 201	250 x 777 x 201	294 x 910 x 206	315 x 1,010 x 220	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	8.5	8.5	10.5	13	

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		HCV09B-RSVJE	HCV13B-RSVJE	HCV18B-RSVJE	HCV24B-RSVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary				
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)	mm	498 x 787 x 290	498 x 787 x 290	602 x 853 x 349	602 x 853 x 349	
Weight น้ำหนัก	Kg	21	21	28	29	
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งบนไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WHV 2025-1

