



WLV24B-35B
24,000-36,200 BTU/HR



WLV36B-60B *Super Long Flow*
36,500-60,000 BTU/HR

แอร์ติดผนัง WLV SERIES DC. INVERTER
สำหรับห้องขนาดใหญ่ เลือกได้สูงสุด ถึง 60,000 บีทียู/ชม.

www.bbair.co.th

WLV SERIES DC.INVERTER

- WLV SERIES ขนาด 24,000-36,200 บีทียู แบบติดผนัง มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 ★,★★,★★★ และ มอก.2134
- WLV SERIES SUPER LONG FLOW แบบติดผนังขนาดใหญ่ ทดแทนแอร์ตั้งแขวน ขนาด 36,500-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5 ★★,★★★ และ มอก.2134
- WLV SERIES SUPER LONG FLOW ขนาด 48,500-60,000 บีทียู ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ชั่ว-ชวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- ตัวเครื่องมีระบบ Smart Care สามารถถอดล้างทำความสะอาดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- แผ่นกรองอากาศและถาดน้ำทั้งภายในพาสานเทคโนโลยีไมโครเทค (Microtech) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย


BBAIR
GROUP

Super Long Flow

แอร์ติดผนัง 36,000 บีทียู 2 สเปค ที่คุณเลือกได้

อามิโนพัฒนาแอร์ติดผนัง เพื่อรองรับตั้งแต่ห้องนอน จนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น แอร์ติดผนัง 36,000 บีทียู ขนาดกะทัดรัด ที่มีความยาวเพียง 1150 mm. สำหรับบ้านพักอาศัย หรือแอร์ติดผนัง 36,000 บีทียู **Super Long Flow** ส่งลมไกล 12 เมตร สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ในอาคาร

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ



แรงลมเย็นมาตรฐาน สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



TURBO แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ

แรงลมเทอร์โบสำหรับคนชอบ แอร์เย็นเร็วทันใจ เครื่องทำงาน ที่แรงลมสูงกว่าระดับ HIGH



QUIET เสียงเงียบสนิท

แรงลมพิเศษสำหรับคนชอบ แอร์ทำงานเงียบๆ เครื่องทำงาน ที่แรงลมระดับต่ำกว่า LOW



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม **POWER** บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

การทำความสะอาด ในจุดที่คุณทำได้เอง

Smart Care

เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายด้วยตัวคุณเอง ช่วยให้ประหยัดทั้งไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการถอดชิ้นส่วน



① เลื่อนตัวล็อกตามลูกศร ด้านซ้ายและตรงกลาง



② ดึงใบปัดลมตามแนวลูกศร ทั้งด้านบนและด้านล่าง ออก



③ จับตัวล็อกตรงกลาง แล้วดึงใบปัดลมด้านซ้ายและตรงกลาง ออก



④ เปิดหน้าปัดขึ้น 90 องศา และถอดหน้าปัดออก ตามลูกศร



⑤ ดึงแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นออก



ทำความสะอาด ชุดใบปัดลมในแนวนอน



เช็ดทำความสะอาดภายใน ของช่องลมเย็น



สอดมือเข้าเช็ดถึงใบลวด ด้านในได้ลึกที่สุด



ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ ได้อย่างทั่วถึง



ฉีดน้ำทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าแห้ง



ดูดฝุ่นที่เพกคอยล์เย็น ที่ฝังลึกด้านหลังได้สะดวกกว่า

INDOOR UNIT



WLV24B-35B



มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	มาตรฐาน	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WLV24B-35B	 		

เหนือกว่าด้วยระบบฟอกอากาศ

และเทคโนโลยี Smart Care ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์สีฟ้า Microtech

Pre Filter ไมโครเทค ล้างทำความสะอาดง่าย และช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

NANO ENZYME แผ่นฟอกสีฟ้า

แผ่นฟอกนาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือตัดจันเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

ถาดน้ำ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ถาดน้ำทิ้งไมโครเทค จะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของแบคทีเรียในถาดน้ำทิ้ง รวมทั้งยังช่วยลดการเกิดกลิ่นอับจากตัวเครื่องได้อีกด้วย

Activated Carbon (แผ่นสีดำ ด้านหลัง)

ดับกลิ่น มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรื, กลิ่นสเปรย์, เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

NANO SILVER Titanium แผ่นฟอกสีเขียว

แผ่นฟอกนาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกริยาเร่งทางเคมีของไททาเนียมไดออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

รุ่น WLV36B-54B แผ่นฟอกอากาศ
NANO ENZYME
NANO SILVER TITANIUM
บรรจุอยู่ใน NANO BOX


เทคโนโลยีใน : Nano Silver Titanium ทดสอบโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ทดสอบโดย ม.มหิดล เอกสารเลขที่ VIE12/2552

** เทคโนโลยีไอโอสลัก (Anti Plas Additive 3%) ทดสอบโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59



Super Long Flow


แอร์ติดตั้งขนาดใหญ่ **สําลมเป็นไกล 12 เมตร**
ขนาด 36,500-60,000 บีทียู/ชม.

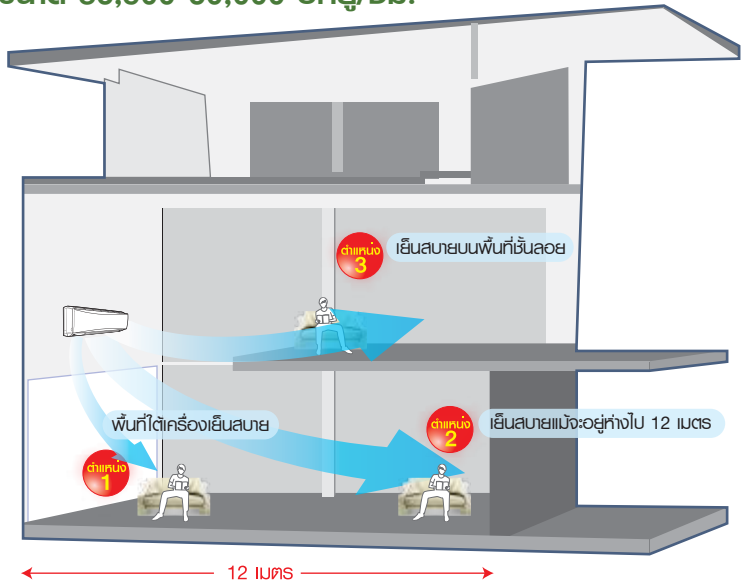

ทดแทนแอร์ตั้งแขวน
สำหรับห้องเพดานสูง หรือห้องที่ไม่มีฝ้าเพดาน

แอร์ตั้งแขวน ติดตั้งด้วยขาเหล็กจากสามเหลี่ยม (ตามรูป) ตัวเครื่องยื่นออกจากเพดานมากขนาด ความสวยงามและพื้นที่ใต้แอร์ก็ไม่เย็น

แอร์ติดตั้งติดตั้งง่าย สวยงาม เรียบร้อย ตัวเครื่องติดตั้งแบบชิดกำแพง กระจายลมได้ไกล 12 เมตร เย็นสบายแม้พื้นที่ใต้แอร์

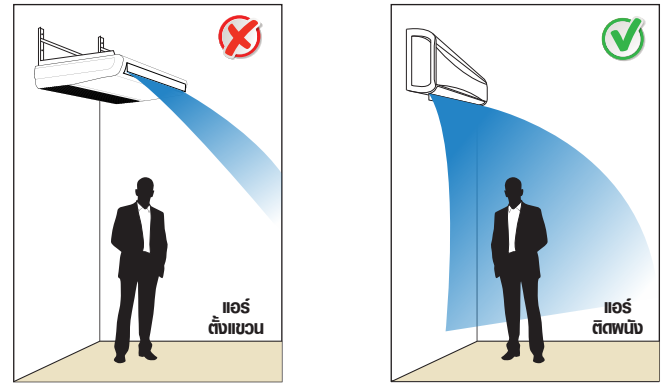

www.bbair.co.th

INDOOR UNIT

Super Long Flow



WLV36B-WLV40B  
WLV48B-WLV60B 

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

WL SERIES Super Long Flow

รุ่น	มาตรฐาน	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
WLV36B-40B	 		
WLV48B-60B			

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	24,000	30,000	36,200	36,200
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr	10,800-26,000	13,500-32,500	17,500-38,500	17,500-38,500
ฉากระดับประสิทธิภาพพลังงาน		 ☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆	 ☆☆
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	20.70	21.53	19.16	17.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,690	2,350	3,200	3,300
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP					
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	6,900	8,800	10,600	10,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	4.08	3.91	3.37	3.57
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	1,690	2,250	3,150	2,970
Power Consumption (Min-Max)	W	560-1,900	720-2,800	1,000-3,850	1,050-4,000
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	8.5	10.40	14.50	5.85
Running Current (Min-Max)	A	3.65-8.95	4.2-12.80	5.20-17.40	2.30-7.20
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	1/4 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV24B-MNVJE	WLV30B-MNVJE	WLV35B-MNVJE	WLV35B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	800	1,000	1,200	1,200
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สลับขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual				
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230	315 x 1,150 x 230
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	16	16	16	16

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV24B-RSVJE	KCV30B-RSVJE	KCV35B-RSVJE	KCV35B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340	777 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	51	53	53	53
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเบมไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT			

Super Long Flow



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต	WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV36B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow	WLV40B-MNVJE Super Long Flow	WLV48B-MNVJU Super Long Flow	WLV54B-MNVJU Super Long Flow	WLV60B-MNVJU Super Long Flow
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต	KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSYJU	KCV54B-RSYJU	KCV60B-RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr	36,500	36,500	40,000	40,000	48,500	53,739	60,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr	17,000-39,000	17,000-38,500	18,500-44,200	19,000-44,500	21,200-52,500	26,000-54,000	26,000-60,000
ฉากระดับประสิทธิภาพพลังงาน		 ☆☆☆☆	 ☆☆☆☆	 ☆☆	 ☆☆	—	—	—
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER	21.51	21.54	19.46	19.14	17.70	16.69	16.23
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,800	2,750	3,200	3,400	4,580	5,140	5,500
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP								
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W	10,700	10,600	11,800	12,000	14,100	15,750	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W	3.85	3.82	3.79	3.58	3.03	2.97	3.20
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W	2,780	2,775	3,110	3,350	4,660	5,300	5,500
Power Consumption (Min-Max)	W	900-3,100	900-3,100	1,000-4,200	1,100-4,000	1,350-5,500	1,790-5,130	1,790-5,500
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A	12.80	5.10	14.25	6.35	8.20	9.00	9.70
Running Current (Min-Max)	A	4.90-14.00	2.00-5.80	5.60-19.00	2.40-7.10	2.80-9.60	3.70-9.00	3.70-9.00
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8	1/2 / 3/4 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	9.5 / 15.9 / OD.16	12.7 / 19.0 / OD.16

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		WLV36B-MNVJE	WLV36B-MNVJE	WLV40B-MNVJE	WLV40B-MNVJE	WLV48B-MNVJU	WLV54B-MNVJU	WLV60B-MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม	5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)							
Air direction control การควบคุมทิศทางลม	Up - Down สลับขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual							
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300	378 x 1,557 x 300
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	26	26	26	26	26	26	26

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KCV36B-RSVJE	KCV36B-RSYJE	KCV40B-RSVJE	KCV40B-RSYJE	KCV48B-RSYJU	KCV54B-RSYJU	KCV60B-RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	777 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg	59	68	59	68	69	74	74
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32						
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)		OUTDOOR UNIT						
ตำแหน่งเบมไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT						

www.bbair.co.th

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 ๓ DB/ 19 ๓ WB, and Outdoor temp 35 ๓ DB/ 24 ๓ WB

www.bbair.co.th