



www.bbair.co.th

TOSHIBA CLICK

แอร์ญี่ปุ่นแท้
แชนปียอดทนายออนไลน์



คอมเพรสเซอร์




อะไหล่

ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศ TOSHIBA รุ่น CLICK

TOSHIBA
CLICK

www.bbair.co.th

BBAIR
GROUP

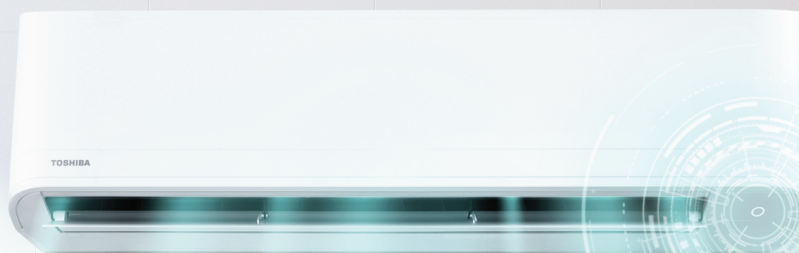

Copper Coil

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



PM 2.5 Filter

แผ่นฟอกอากาศกรองฝุ่น ขนาดเล็กได้ถึง 2.5 ไมครอน



Swing Auto Louver

ส่งลมอัตโนมัติ



Smart Choice

เย็นคุ้มค่าด้วยเวลาประหยัดไฟเบอร์ห้า



Automatic Self-Cleaning

ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วยพัฒนา ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง 30 นาที หลังปิดเครื่อง เพื่อไล่ความชื้นและลดกลิ่นอัน



Magic Coil

แผงคอยล์เคลือบสาร Aqua Resin ลดการจับตัวของคราบสกปรก และฝุ่นละออง

7
YEARS

คอมเพรสเซอร์

3
YEARS

อะไหล่



Remote



Outdoor Unit



Indoor Unit

SPECIFICATION (รายละเอียดเครื่อง)

MODEL (รุ่น)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		RAS-10E2KSG-T	RAS-13E2KSG-T	RAS-18E2KSG-T	RAS-25E2KSG-T
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		RAS-10E2ASG-T	RAS-13E2ASG-T	RAS-18E2ASG-T	RAS-25E2ASG-T
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER, (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	13.49	13.35	13.01	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.49	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	7.10	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 Speed + Auto			
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	370	512	665	812
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension H x W x D (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16

Outdoor Unit

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	53	55
Dimension H X W X D (ขนาดของเครื่อง สูง X กว้าง X ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" Type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	1,020	1,850
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Piping Connection

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	5	6	8	10

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db., 19°C wb./ Outdoor : 35°C db , 24°C wb.				
--	---	--	--	--	--

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กระบวนการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง



สารทำความเย็น



คอมเพรสเซอร์



อะไหล่



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ติดต่อสอบถาม

02-090-9992

จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30



บริการหลังการขาย

1454

จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แคลเรียส (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน

กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1/2023 (3)