

Mark 5 High Wall Air Conditioning IONIC Series Standard R32 Inverter



High Efficiency & Energy Saving

ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ DC Inverter Compressor ที่ช่วยให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพที่สูง พร้อมกับการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น ลดการสิ้นเปลืองจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และให้เสียงการทำงานเงียบยิ่งขึ้นกว่าเดิม


4D Auto-swing

กระจายลมแบบอัตโนมัติ 4 ทิศทาง ที่ช่วยส่งลมเย็นได้ทั่วห้อง ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในห้องก็จะรู้สึกถึงความเย็นที่ส่งตรงถึงคุณ



Fire Retardant Plastic & Metal Box

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าโดยตรงทั้งภายในและภายนอกถูกบรรจุไว้ในกล่องที่ทนไฟจากโลหะ 100% เพื่อป้องกันการติดไฟ

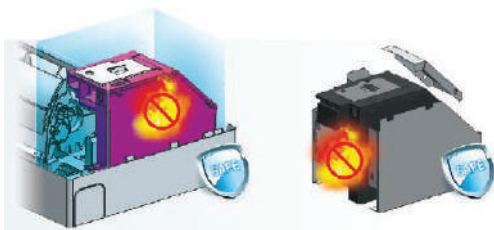

R32 Environmental Friendly

เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นชนิด R32 ที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบของสารทำความเย็น จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว สารทำความเย็น R32 ยังให้ค่าประสิทธิภาพที่ดีกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่นๆ


PM2.5 Ionizer

ระบบฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค โดยใช้ไอออนไฟฟ้าประจุลบเข้าไปทำลายเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ช่วยให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น



Inner Groove Copper Tube & Hydrophilic Aluminum Fin

ครีบบของแผ่นคอยล์เคลือบสาร Hydrophilic (Blue Fin) ช่วยลดการเกาะตัวของน้ำ ป้องกันการเกิดสนิม และยืดอายุการใช้งาน ตัวท่อทำจากวัสดุทองแดงแบบ Inner Groove ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารทำความเย็น



EGAT Mark 5 & TIS Certificate

เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพเบอร์ 5 มาตรฐานใหม่ SEER และยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 และ มอก.1155-2557

*เครื่องปรับอากาศรุ่น YJJF24XETAFM-RX/YJJF24YETAFMO-X ไม่ได้รับรอง มอก.1155-2557



Specification : IONIC Series Standard R32 Inverter



24-Hour Timer
สามารถตั้งเวลาทำงานได้ 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและประหยัดพลังงาน ในการตั้งค่าการใช้งาน



Smart Mode
เมื่อถึงโหมดอัตโนมัติเครื่องปรับอากาศจะดูดซับอุณหภูมิที่ 26 องศาเซลเซียส ช่วยให้อุณหภูมิเหมาะสมและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น



Self Diagnosis
ระบบตรวจสอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์อัตโนมัติ เมื่อเครื่องมีปัญหาจะแสดงสัญญาณการแจ้งเตือนทันที เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของคอมเพรสเซอร์



Easy Clen design
หน้าปัดเครื่องปรับอากาศสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและในจุดที่สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพียงใช้ผ้าทำความสะอาดได้ตามปกติ



3-Minute Protection
ระบบป้องกันการดำเนินงานของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที เมื่อถึงกับไม่ทำงานระบบจะตัดการทำงานและพักการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที



Auto Restart
ระบบกลับการทำงานอัตโนมัติ ในกรณีที่ตัดไฟขาด หรือไฟดับ ในขณะที่กำลังใช้งาน

York Model		Set	YJF09ZETA FMORX	YJF12ZETA FMORX	YJF18ZETA FMORX	YJF24ZETA FMORX
		Indoor	YJF09XETA FM-RX	YJF12XETA FM-RX	YJF18XETA FM-RX	YJF24XETA FM-RX
		Outdoor	YJF09YETA FMO-X	YJF12YETA FMO-X	YJF18YETA FMO-X	YJF24YETA FMO-X
Power supply at FCU		V/Ph/Hz	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50	220-230/1/50
Cooling	Capacity	Btu/h	9,600	11,800	17,700	22,000
	Min-Max	Btu/h	2,900 - 10,500	3,750 - 12,300	4,400 - 18,100	5,800 - 24,500
	Capacity	W	2,700	3,500	5,300	6,500
	COP	W/W	3.10	2.86	2.86	3.10
	SEER	Btu/h/W	17.00	16.30	16.00	17.00
Rated input consumption		W	855	1,220	1,850	2,096
Rated current		A	3.6	7.2	8.1	9.4
Pressure Reducer Control (Standard)			Capillary Tube at CDU			
Compressor	Type		Hermetic Rotary - DC Inverter			
	Input	W	702	735	875	1185
	Rated current(RLA)	A	4.92	5.05	5.80	7.70
Indoor fan motor	Input	W	44	44	62	104
	Running current	A	0.205	0.205	0.28	0.48
	Capacitor	µF	1.5	1.5	2.0	3.0
	Speed (Tu/Hi/Mi/Lo/Qu't)	rpm	1300/1150/1000/850/700	1300/1150/1000/850/700	1250/1200/1000/880/800	1304/1200/1043/882/800
Rated Indoor Noise	(Tu/Hi/Mi/Lo/Qu't)	dB(A)	42/38/34/32/25	42/38/34/32/25	47/44/39/36/32	49/48/42/39/34
Indoor dimension	Unit (WxHxD)	mm	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	Packing (WxHxD)	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1,060x390x315
Indoor unit weight	Net/Gross	kg	7.3/8.5	7.3/8.5	10.0/12.0	11.0/13.5
Outdoor fan motor	Input	W	52	55	65	82
	Running current	A	0.23	0.25	0.31	0.37
	Capacitor	µF	1.5	1.5	3.0	3.0
	Speed	rpm	910	920	880	910
Rated Outdoor Noise		dB(A)	49	53	54	56
Outdoor dimension	Unit (WxHxD)	mm	660x482x240	660x482x240	715x540x240	810x585x240
	Packing (WxHxD)	mm	780x530x315	780x530x315	845x340x600	940x630x385
Outdoor weight	Net/Gross	kg	22.0/24.5	22.5/25.0	26.0/29.0	33.0/36.0
Refrigerant	Type /Charge	g	R-32 / 400	R-32 / 490	R-32 / 640	R-32 / 950
Pipe	Liquid side / Gas side	mm (inc.)	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
	Max. length	m	20	20	25	25
	Max. Height	m	10	10	10	10
Ambient temperature range		°C	19-46	19-46	19-46	19-46
Application area		m ²	12.5-20	17-28.5	27-46	37-62

*เครื่องปรับอากาศรุ่น YJF24XETA FM-RX/YJF24YETA FMO-X ไม่ได้รับรอง มอก.1155-2557

- ประสิทธิภาพการทำความเย็น ทดสอบตามใบมาตรฐาน มอก.2134-2553 และโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบตามใบมาตรฐาน AHRI Standard
- เป็นน้ำยาเติมระบบปรับอากาศ สำหรับการเติมที่ความยาว 7.5 เมตร
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การรับประกันสำหรับการติดตั้งให้ใช้งานในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนต่างๆ

12
YEARS
คอมเพรสเซอร์*5

5
YEARS
แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์คอมเพรสเซอร์

1
YEAR
อะไหล่และค่าแรง*5

Rating Conditions	Cooling
Indoor Temperature	27 °C DB / 19 °C WB
Outdoor Temperature	35 °C DB / 24 °C WB



มอก.2134-2553



มอก.1155-2557



LINE ID :
@yorkservice

YorkThailand
www.york.com/th_th

COOL LINE
02-838-1234

เวลาทำการ จ.-ก. (8.00-17.00น.)



บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ซีตาซี แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
719 อาคาร เคมี่เซ็น ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระรามที่ 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-794-0123 Website : http://www.york.com/th_th/

ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายอะไหล่

Premium Shop สาขาภูเก็ต
143/142 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Premium Shop สาขาฉะเชิงเทรา
16/50 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Premium Shop สาขาเชียงใหม่
3/6 หมู่ 3 ต.เชียงใหม่-ลำปาง อ.บ้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300