



DISCOVERY

เย็นทนทาน สบายใจ มีสไตร์

Function Highlight



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Resin"
ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



AUTO RESTART

ระบบเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



PHASE PROTECTION

ระบบตรวจป้องกันความผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าชนิด 3 Ph.

THINNER DESIGN

ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากขึ้น 256 มม.



HIGH PRESSURE PROTECTION

ระบบป้องกันแรงดันสูง ในระบบทำความเย็น
*เฉพาะรุ่น 36,000 Btu. ขึ้นไป



QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 30 เดซิเบล



AUTO CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ




POWER SAVING

ประหยัดไฟเบอร์ 5

www.bbair.co.th

4-Way Cassette Type

www.bbair.co.th

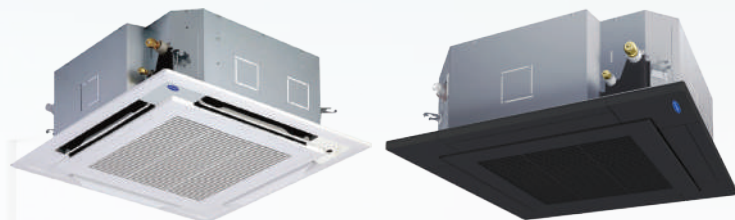

Remote Option

Standard รีโมทแบบไร้สาย (Wireless Remote)



Wireless remote controller



Wired remote controller**
40VCW534S.EE



Wired remote controller**
CARR-AMT32E



Wired remote controller**
CARR-AMT09E



Wired remote controller**
CARR-AMT09E wifi



Receiving part

* Included with indoor unit
** Wired remote controller is available as option.

Specification			4-way cassette									
Model Name	Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TGF0131A1	38TGF0181A1	38TGF0241A1	38TGF0301A1	38TGF0361A1	38TGF0401A1	38TGF0361A3	38TGF0401A3	38TGF0481A3	38TGF0601A3
(ชื่อรุ่น)	Indoor Unit (เครื่องภายใน)		40TGF0131IUP	40TGF0181IUP	40TGF0241IUP	40TGF0301IUP	40TGF0361IUP	40TGF0401IUP	40TGF0361IUP	40TGF0401IUP	40TGF0481IUP	40TGF0601IUP
Cooling Capacity (ความจุในการทำความเย็น)	Bluhr		13,300	18,700	24,200	30,000	36,100	40,200	36,100	40,200	53,200	60,000
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	EER	kwh/kw	3.71	3.57	3.55	3.44	3.43	3.43	3.43	3.43	2.79	3.18
		Bluhr/Watt	12.67	12.18	12.11	11.73	11.70	11.70	11.70	11.70	9.50	10.86
	SEER	Bluhr/Watt	13.46	12.94	12.86	12.46	12.43	12.43	12.43	12.43	10.09	11.53
Power Consumption (การใช้ไฟฟ้า)	kw		1.05	1.54	2.00	2.56	3.09	3.44	3.09	3.44	5.60	5.50
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)			220V / 1 Ph / 50Hz						380V / 3 Ph / 50Hz			
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.		4.85	7.30	9.50	12.00	14.50	16.00	5.50	6.08	9.90	9.50
Standard air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	Indoor Unit (เครื่องภายใน)	cmh	1050 / 870 / 780	1050 / 870 / 780	1800 / 1360 / 1080	1800 / 1360 / 1080	2010 / 1440 / 1170	2100 / 1440 / 1200	2010 / 1440 / 1170	2100 / 1440 / 1200	2100 / 1440 / 1230	2200 / 1960 / 1780
		cfm	620 / 510 / 460	620 / 510 / 460	1060 / 800 / 635	1060 / 800 / 635	1183 / 848 / 689	1236 / 848 / 706	1183 / 848 / 689	1236 / 848 / 706	1236 / 848 / 720	1294 / 1154 / 1048
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	Outdoor Unit	dB(A)	46	49	52	56	57	57	57	57	57	63
	Indoor Unit (H / M / L)	dB(A)	34 / 32 / 30	34 / 32 / 31	43 / 39 / 37	43 / 39 / 37	46 / 40 / 37	47 / 41 / 37	46 / 40 / 37	47 / 41 / 37	48 / 42 / 39	48 / 45 / 43
Dimension (ขนาดของเครื่อง)	Outdoor Unit (H x W x D)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
	Indoor Unit (H x W x D)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Grille Panel Front (H x W x D)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	Outdoor Unit	kg	33	37	40	56	57	69	59	69	73	94
	Indoor Unit	kg	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24
	Grille Panel Front	kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary						Scroll	Rotary	Scroll	Rotary
Expansion Device (ชนิดอุปกรณ์ลดแรงดันสารทำความเย็น)			Capillary tube									
Connecting Pipe (ขนาดท่อที่ใช้)	Liquid (ท่อส่ง)	Inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ท่อดูด)	Inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	5/8	3/4	3/4	3/4
	Coupler Style (ข้อเชื่อมต่อ)	Type	Flare									
	Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	Inch	1-1/4" (32mm)									
Pipe Length (ความยาวของท่อ)	Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อสั้นสุด)	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
	Maximum Pipe Length (ความยาวท่อยาวสุด)	m	20	20	25	30	30	30	30	30	30	50
	Maximum Pipe Height (ความสูงท่อสูงสุด)	m	10	10	10	20	20	20	20	20	20	30
	Chargeless Pipe (ท่อชาร์จ)	m	15 (over 15 m, need to extra charge 20g/m)									
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)			Indoor : 27 Cdb, 19 Cwb; Outdoor : 35 Cdb, 24 Cwb									



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30
บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30
Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเทลโลจิก ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ไร่ขิง แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

