




Evaporator Self-Cleaning

เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกบนแผงคอยล์ในบิต บังคับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สกปรกและช่วยต่อการใช้งานด้วยระยะเวลาเพียง 20 นาที

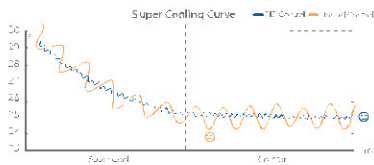

PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟสูงสุด พร้อมรักษาอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ



Turbo Cool

เร่งความเร็วในการทำความเย็นถึง 47% เมื่อเริ่มเปิดใช้งาน




Hyper PCB

ใช้แผงวงจรพิมพ์แบบไฮบริดที่มีความทนทานสูงต่อแรงไฟฟ้าและความชื้นสูง ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแผงวงจรและลดความเสี่ยงของปัญหาการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร



100% Copper Air Pipe

เครื่องปรับอากาศใช้ท่อทองแดงคุณภาพสูงในการเชื่อมต่อท่อทำความเย็น 100% ไม่เกิดสนิมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น



Multi-layers Filter


ฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกรองสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น

Products Standard Inverter

Clean Cool Series



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

Product Specification		Model	HSU-09VTAA03T 9000 BTU	HSU-12VTAA03T 12000 BTU	HSU-15VNS03T(N) 15000 BTU	HSU-18VTAA03T 18000 BTU	HSU-24VTAA03T 24000 BTU	HSU-28VNH03T 24000 BTU
	Capacity (Btu/h)	Cooling	9180	12650	14976	18000	23854	28500
	Power input (W)	Cooling	795	1100	1344.21	1700	2200	2409.13
	SEER (Btu/h/w)		16	16	16.55	16	16	17.5
	Running current (A)		4.4	6.4		7.5	10.5	
	Power supply (Ph/V/Hz)		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220/50
	Air circulation (m3/h)		660	720	720	750	1100	1300
	Moisture removal (10-3m3/h)		1.2	1.6	2	2	3	3
	Refrigerant		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Gas side diameter	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	15.88
	40HFCL (set)	* Just for reference						
	Label No.5							*
	Indoor							
	Net dimension (mm)	W/D/H	820/195/280	865/200/290	855/200/280	910/215/305	1115/248/336	1316/275/365
	Package dimension (mm)	W/D/H	909/279/355	954/279/355	954/279/355	991/313/399	1206/342/418	1418/402/478
	Net weight (kg)		9.50	10.0	9.3	12.00	15.50	21.15
	Gross weight (kg)		11.50	12.00	11.3	15.00	18.50	25.50
	Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Low/So)		33/31/28/25	38/35/32/29	39/36/33/30	43/40/37/34	48/45/43/40	48/44/40/36
	Outdoor							
	Net dimension (mm)	W/D/H	780/245/544	780/245/544	800/275/553	800/275/553	890/353/697	920/385/762
	Package dimension (mm)	W/D/H	845/320/590	845/320/590	954/409/625	954/409/625	1046/460/780	1085/478/843
	Net weight (kg)		24	25	29.3	25	45.5	57.5
	Gross weight (kg)		27	28	32.5	28	50	62
	Noise [dB(A)]		50	52	54	52	55	54